



# Sun Ray™ Server Software 3

## 管理员指南

---

用于 Solaris™ 操作系统

Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

文件号码: 819-0572-10  
2004 年 11 月, 修订版 A

请将有关本文档的意见或建议提交至: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

版权所有 2002, 2003, 2004 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 保留所有权利。

Sun Microsystems, Inc. 对此文档中所述的相关技术拥有知识产权。在特殊且不受限制的情况下，这些知识产权可能包括 <http://www.sun.com/patents> 上列出的一个或多个美国专利，以及美国和其他国家 / 地区的一个或多个其它专利或待决的专利申请。

此文档及其所属产品按照限制其使用、复制、分发和反编译的许可证进行分发。未经 Sun 及其许可证颁发机构的书面授权，不得以任何方式、任何形式复制本产品或本文档的任何部分。

第三方软件，包括字体技术，均已从 Sun 供应商处获得版权和使用许可。

本产品的某些部分从 Berkeley BSD 系统派生而来，经加利福尼亚大学许可授权。UNIX 是在美国和其他国家 / 地区注册的商标，经 X/Open Company, Ltd. 独家许可授权。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、AnswerBook2、docs.sun.com、Sun Fire、Sun Blade、Netra 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家 / 地区的商标、注册商标或服务标记。

所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家 / 地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

Netscape 是 Netscape Communications Corporation 的商标或注册商标。

OPEN LOOK 和 Sun™ 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性和非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。



请回收



Adobe PostScript

# 目录

---

前言 xv

## 1. Sun Ray 系统概述 1

计算模型 1

Sun Ray 系统 2

Sun Ray DTU 2

Multihead 显示屏 3

固件模块 3

Sun Ray Server Software 3

鉴别管理器 4

会话和服务 5

会话管理器 5

Sun Management Center 6

CLI 和 Admin GUI 7

数据存储 7

受控制的存取 (Kiosk) 模式 7

网络组件 7

Sun Ray 互联体 8

VLAN 实施方案 8

LAN 实施方案	9
物理连接	10
部署实例	10
工作组方案	10
部门方案	11
故障修复组方案	11
安全性注意事项	12
<b>2. 命令行界面</b>	<b>13</b>
支持的命令	13
▼ 停止 Sun Ray 服务	16
▼ 启动 Sun Ray 服务	17
会话重定向	17
▼ 重新定向到其他服务器	17
▼ 手动重定向 DTU	18
▼ 列出可用主机	19
▼ 选择具有最新会话的服务器	19
更改策略	19
在 Sun Ray 互联体上配置界面	20
▼ 添加接口	21
▼ 删除接口	21
▼ 打印 Sun Ray 专用互连配置	21
▼ 添加 LAN 子网	22
▼ 删除 LAN 子网	22
▼ 打印公用 LAN 子网	22
▼ 删除所有接口和子网	22
管理固件版本	22

- ▼ 升级接口上的所有 DTU 23
- ▼ 使用以太网 (MAC) 地址更新 DTU 23

#### 重新启动 Sun Ray Data Store 23

- ▼ 重新启动 Sun Ray Data Store 24

#### 分离会话的 Solaris 锁定屏幕 24

- ▼ 使用 CDE 锁定屏幕 24
- ▼ 锁定 OpenWindows 会话 25
- ▼ 创建全系统范围缺省的屏幕锁定 25

#### 智能卡配置文件 25

- ▼ 将配置文件加载到目录中 26

#### 配置和使用令牌读取器 26

- ▼ 配置令牌读取器 27
- ▼ 从令牌读取器上获取令牌 ID 27

#### 使用 utcapture 工具 28

- ▼ 启动 utcapture 29

### 3. 管理工具 31

#### 管理数据 32

#### 登录 32

- ▼ 登录到管理工具 32
- ▼ 更改管理员口令 34

#### 更改策略 35

- ▼ 更改策略 36

#### 复位和重新启动 Sun Ray 服务 37

- ▼ 复位 Sun Ray 服务 37
- ▼ 重新启动 Sun Ray 服务 37

#### 令牌读取器 38

- 创建令牌读取器 38

▼ 定位令牌读取器	41
▼ 获取令牌读取器的信息	42
管理台式机	43
▼ 列出所有台式机	43
▼ 显示台式机的当前特性	44
▼ 列出当前连接的台式机	44
▼ 查看当前用户特性	45
▼ 搜索台式机	45
▼ 编辑单个台式机的特性	46
Sun Ray DTU 设置	46
▼ 更改 Sun Ray 设置	47
管理 Multihead 组	48
▼ 查看所有 Multihead 组	48
检查日志文件	51
▼ 查看日志文件	52
管理智能卡	52
▼ 查看或列出已配置的智能卡	53
▼ 查看智能卡探测顺序	54
▼ 更改智能卡探测顺序	55
▼ 添加智能卡	55
▼ 删除智能卡	56
Sun Ray 系统状态	56
▼ 查看 Sun Ray 系统状态	56
管理用户	58
▼ 按 ID 查看用户	58
▼ 按名称查看用户	59
▼ 删除用户	60

- ▼ 查看当前用户 62
- ▼ 显示用户的当前特性 63
- ▼ 添加用户 64
- ▼ 查看此用户的会话 65
- ▼ 编辑用户特性 65
- ▼ 将令牌 ID 添加至用户特性 66
- ▼ 从用户特性中删除令牌 ID 66
- ▼ 启用或禁用用户的令牌 66
- ▼ 查找用户 67
- ▼ 从令牌读取器上获取令牌 ID 67

#### 受控制的访问模式 68

- ▼ 配置受控制的访问模式 68
- ▼ 选择其他应用程序 69
- ▼ 添加或编辑应用程序 71

#### 管理会话 72

- ▼ 查找 Sun Ray 会话 73
- ▼ 查看 Sun Ray 会话 74

### 4. Sun Ray DTU 的外围设备 77

#### 设备节点和 USB 外围设备 77

- 设备节点 78
- 设备链接 78
- 设备节点所有权 79
- 办公桌轮用和设备节点所有权 79

#### 海量存储设备 80

- 设备节点和链接 80
- 安装点 80
- 设备拥有权和办公桌轮用 80

海量存储设备和 NSCM	81
常用磁盘操作	81
连接的打印机	82
打印机设置	82
非 PostScript 打印机	84
PDA 同步	84
Sun Ray DTU 上的 PDASync for Solaris 应用程序	85
适配器	85
libusb	86
<b>5. 移动会话（办公桌轮用）</b>	<b>87</b>
NSCM 会话	87
“Sun Ray 移动会话登录”对话框	88
令牌读取器图标	88
▼ 登录到 NSCM 会话	89
断开活动的 NSCM 会话	90
热键	90
NSCM 和故障修复组	92
服务器间的负载平衡	92
连接到现有的会话	92
在服务器间切换	92
退出令牌会话	92
为 NSCM 会话配置鉴别管理器	93
▼ 从管理工具启用 NSCM 会话	93
▼ 从命令行启用 NSCM 会话	95
<b>6. 加密和鉴别</b>	<b>97</b>
简介	97



安全性配置	98
安全性模式	98
会话安全性	99
安全状态	99
会话连接失败	101
7. 共享网络部署	103
Sun Ray DTU 初始化要求	104
DHCP 基础	104
DHCP 参数搜索	105
DHCP 中继代理	106
网络拓扑选项	106
直接连接的专用互连	107
直接连接的共享子网	108
远程共享子网	108
网络配置任务	108
部署准备	109
在直接连接的专用互连上部署	110
直接连接的专用互连：实例	111
在直接连接的共享子网上部署	113
直接连接的共享子网：实例 1	114
直接连接的共享子网：实例 2	115
在远程子网上部署	117
远程共享子网：实例 1	118
远程共享子网：实例 2	121
网络性能要求	124
数据包丢失	124
延迟时间	124

- 无序的数据包 124
- 错误诊断工具 125
  - utcapture 125
  - utquery 125
  - OSD 图标 125
- 8. 监视 Sun Ray 系统 127**
  - Sun Management Center (SunMC) 软件功能 127
  - 其他的 Sun Management Center 模块 129
  - 设置监视环境 129
    - 设定报警 130
  - 设定监视范围 135
    - Sun Ray 系统面板 136
    - Sun Ray 服务面板 138
    - 故障修复组 138
    - 互连面板 139
    - 台式机面板 140
  - 使用其他的监视程序 141
  - 从 SunMC 删除 Sun Ray 模块 142
- 9. Multihead 管理 145**
  - Multihead 组 146
    - Multihead 屏幕显示 146
    - 显示器分辨率 147
    - Multihead 管理工具 147
  - XINERAMA 151
  - 会话组 151
  - 鉴别管理器 152

10. 受控制的访问模式	155
受控制的访问模式功能	155
启用受控制的访问模式	155
构建受控制的访问模式环境	158
应用程序高级设置	162
启用原型	163
使用包装脚本定制受控制的访问模式应用程序	163
修改 CAM 用户显示	164
安全性和受控制的访问模式环境	165
故障修复	166
本地化	166
11. 故障修复组	167
故障修复组概述	167
设置 IP 寻址方式	169
设置服务器和客户机地址	170
服务器地址	171
配置 DHCP	171
Sun Ray 服务器和其他 DHCP 服务器共存	172
管理其他客户机	172
组管理器	175
重定向	176
组管理器配置	176
负载平衡	177
设置故障修复组	177
主服务器	178
辅助服务器	178
删除复制配置	179

查看管理状态	179
查看故障修复组状态	180
▼ 查看故障修复组状态	180
Sun Ray 故障修复组状态图标	181
恢复问题和步骤	182
主服务器恢复	182
恢复辅助服务器	184
设置组签名	185
使服务器脱机	185
 A. 用户设置和关注的问题	 187
支持的设备和库	187
支持的海量存储设备	187
管理监视器设定	187
配置热键首选项	188
设定热键值	189
▼ 更改设定 GUI 的热键	189
▼ 更改用于分离 NSCM 会话的热键	190
▼ 为单个用户更改热键设定	191
重新加电 Sun Ray DTU	191
▼ 重新加电 Sun Ray DTU	191
▼ 执行软复位	191
▼ 中止用户会话	191
 B. 错误诊断和调整提示	 193
OSD 简介	193
OSD 图标显示位置	193
Sun Ray 台式机单元启动	196

固件下载	199
固件下载失败	200
总线繁忙	200
无以太网	200
以太网地址	201
会话连接失败	201
令牌读取器图标	202
卡读取错误 OSD	203
卡插入提示 OSD	203
访问被拒绝 OSD	203
等待会话 OSD	204
缺省会话类型的等待图标光标	205
修补程序	205
鉴别管理器错误	205
USB 海量存储设备的错误诊断	207
未创建设备链接	208
未自动安装设备	208
未自动卸载设备	208
音频	208
音频设备仿真	209
音频功能失常	209
PDA 同步问题	210
性能调整	210
一般配置	211
应用程序	211
低性能的情形	211
监视器显示分辨率缺省为 640 x 480	212

画面中显示旧图标（下面带下划线的沙漏）	212
端口正被另一应用程序占用	212
设计技巧	213
Sun Management Center 的错误诊断	213
无 Sun Ray 对象	213
▼ 加载 Sun Ray 模块	213
无 Sun Ray 模块	214
▼ 激活 Sun Ray 模块	214
C. Sun Ray 和网络参数传递 (DHCP)	217
封装选项	218
术语表	221
索引	231

# 前言

---

《Sun Ray Server Software 3 管理员指南》（用于 Solaris™ 操作系统）针对 Sun Ray™ 台式机单元 (DTU) 及其一台或多台服务器组成的系统，提供设置、管理、监视和错误诊断方面的指导。本指南适用于那些已熟悉 Sun Ray™ 计算范例并具有丰富网络知识的系统管理员。它也适用于希望定制 Sun Ray 系统的用户。

---

## 阅读本书之前

本指南假定您已使用 Sun Ray Server Software 3 CD 或电子软件下载 (ESD) 在服务器上安装了 Sun Ray Server Software，且已添加了所需的修补程序。

---

## 本书结构

第 1 章概述 Sun Ray 系统。

第 2 章介绍命令行界面。

第 3 章介绍管理工具。

第 4 章介绍 Sun Ray DTU 的外围设备。

第 5 章介绍移动会话，也称为“办公桌轮用 (Hot desking)”。

第 6 章简要介绍 Sun Ray 客户机与服务器之间的通信加密技术以及服务器对客户机的鉴别。

第 7 章讨论网络要求，包括 LAN、VLAN 和专用的互连选件、交换机要求以及其他网络拓扑问题。

第 8 章介绍如何使用 Sun Management Center 软件监视 Sun Ray 系统。

第 9 章介绍如何在 Sun Ray 系统上实现 Multihead 和 XINERAMA。

第 10 章介绍如何为受控制的访问模式定制 Sun Ray Server Software。

第 11 章讨论故障修复组。

附录 A 讨论用户问题及其关注的问题。

附录 B 提供错误诊断信息，包括来自鉴别管理器的错误消息。

附录 C 列出 DHCP 表中定义的 Sun Ray 参数符号值，并简要介绍封装的选项。

该手册还包含术语表和索引。

---

## 使用 UNIX 命令

本文档不包含基本 UNIX® 命令和操作步骤（如关闭系统、引导系统或配置设备）的信息。但是，本文档确实包含了 Sun Ray 系统专用命令的信息。



# 印刷约定

字体或符号	含义	实例
AaBbCc123	命令、文件和目录的名称；计算机屏幕输出	编辑 <code>.login</code> 文件。 使用 <code>ls -a</code> 列出所有文件。 % You have mail.
<b>AaBbCc123</b>	输入的内容，与计算机屏幕输出相区别	% <b>su</b> Password:
<i>AaBbCc123</i>	书名、新词或术语以及要强调的词	请阅读 “ <i>用户指南</i> ” 的第 6 章。 这些称为类选项。 要执行该操作，您 <i>必须</i> 是超级用户。
	命令行变量；将用实际名称或值来替代	要删除文件，请键入 <code>rm filename</code> 。

# Shell 提示符

Shell	提示符
C shell	<i>machine_name</i> %
C shell 超级用户	<i>machine_name</i> #
Bourne shell 和 Korn shell	\$
Bourne shell 和 Korn shell 超级用户	#

---

## 相关文档

应用	书名	文件号码
安装	《Sun Ray Server Software 3 安装和配置指南》 (用于 Solaris 操作系统)	819-0548-10
发行说明	《Sun Ray Server Software 3 发行说明》 (用于 Solaris 操作系统)	819-0562-10

---

## 访问 Sun 文档

您可以查看、打印或购买种类繁多的 Sun 文档，包括本地化版本，网址为：

<http://www.sun.com/documentation>

---

## Sun 欢迎您提出意见和建议

Sun 乐于对其文档进行改进，欢迎您提出意见和建议。您可以访问以下网址提交您的意见：

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

请在您的反馈信息中包含文档的文件号码 (819-0572-10)。

# Sun Ray 系统概述

---

尽管这些年来人们一直在讨论和尝试瘦客户机计算技术，但作为既能够提供工作站式的用户功能，又具有足够的速度和可靠性以满足关键任务应用的实施方案，Sun Ray 还是第一个。最新一代 Sun Ray Server Software 目前支持多种 USB 外围设备、支持 LAN 和低带宽 WAN 部署。Sun Ray Server Software 最初是基于 Sun 的 Solaris™ 操作系统开发的，不过目前 Linux 的三个变体：Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 3、SuSE Linux Enterprise Server 8 和 Sun Java™ Desktop System 2 也可支持该软件。

---

## 计算模型

Sun Ray 系统采用依赖网络的模型，在这种模型中，所有计算都在服务器上进行，输入和输出的数据在 Sun Ray 服务器与 Sun Ray 台式机单元 (DTU) 之间来回传递。只要运行有受支持的 Solaris 操作系统版本或受支持的 Linux 系统，几乎所有具备足够容量的 Sun 服务器都可以被配置为 Sun Ray 服务器。

Sun Ray DTU 的可用模型有多种，它们的区别主要在于屏幕的大小和类型；相同点是所有 Sun Ray DTU 都包括智能卡读取器、键盘和鼠标。Sun Ray DTU 没有本地磁盘、操作系统或者应用程序；因此可以认为它们是无状态的。考虑到知识产权保护和政府工作性质，我们把 Sun Ray DTU 做成了名副其实的瘦客户机（或称“超级”瘦客户机），同时兼具维护费用低廉和绝对安全的特点。虽然最新的版本支持 USB 海量存储设备，但对于使用这种设备的管理是集中的，因此对安全性要求高的站点可以轻松规避因物理设备失窃而导致数据被盗的风险，这是与 PC 以及其他“胖”客户机相比，它的优势所在。

由于有效的客户机 / 服务器网络通信量通常依赖于大量数据包的快速移动，最优的 Sun Ray 实施方案需要有设计优良的网络。大多数大型的实施方案至少包含一个故障修复 (*failover*) 组，以确保无论何时服务器脱机均能够提供不间断的服务。

一旦设置了故障修复组，Sun Ray Server Software 即可提供自动负载平衡功能，通过在组中的各台服务器间分配计算负载而优化性能。如果某台服务器出现故障，其余每台服务器上的组管理器会尝试将该服务器的会话平均地分配到其余服务器上。负载平衡算法考虑每台服务器的负载和能力（CPU 的数目和速度），以使容量较大或负载较轻的服务器承载更多的会话。这些概念在第 11 章和《Sun Ray Server Software 3 安装和配置指南》中均有介绍。

用户会话 — 由会话管理器控制的服务组，通过鉴别令牌与用户关联 — 驻留在服务器上并被定向到 Sun Ray DTU。因为 Sun Ray DTU 是无状态的，所以当用户登录或插入智能卡时，用户会话能够被重定向至适当的网络或子网上的 Sun Ray DTU。

虽然该会话仍继续驻留在服务器上，但感觉起来它好像“跟着”该用户到了新 DTU 上一样。此项功能称为会话移动性 (*session mobility*)，它是一个重要的体系结构特性，具有办公桌轮用 (*Hot desking*)，即用户可从网络上的任一 DTU 访问其会话的能力。在 Sun Ray Server Software 的早期版本中，移动会话只能用智能卡实现。现在可以在带有或不带有智能卡的情况下启用办公桌轮用。

---

## Sun Ray 系统

Sun Ray 系统包含 Sun Ray DTU、服务器、服务器软件以及将它们连接起来的物理网络。

### Sun Ray DTU

Sun Ray 台式机单元 (DTU) 提供的功能可超过工作站或多媒体 PC 的所有功能。其主要功能包括：

- 24 位、2D 图形加速卡，在 72Hz 下分辨率最高达 1920 x 1200（在 60 Hz 下最低分辨率为 640 x 480）
- 多声道音频输入和输出功能
- 智能卡读取器
- 支持热插拔外围设备的 USB 端口
- 兼容 EnergyStar™
  - 无风扇、开关或磁盘
  - 功耗极低

DTU 充当了网络上客户端的帧缓冲区。应用程序运行在服务器端并将输出结果传送到虚拟帧缓冲区 (*virtual frame buffer*)。Sun Ray 服务器软件将生成的输出结果进行格式化处理，然后将其发送到适当的 DTU，在该设备上解释和显示输出结果。

从网络服务器的角度来讲，Sun Ray DTU 都是相同的，唯一的不同在于它们的以太网 MAC 地址。可以很容易地将出现故障的 DTU 替换掉。

每台 Sun Ray DTU 连接后都可租用 IP 地址，而当该 DTU 断开连接时其 IP 地址又可被复用。动态主机配置协议 (DHCP) 管理 IP 地址的租用。如果单独的 DHCP 服务器已经存在于支持 Sun Ray DTU 的网络中，它们可以用于给 DTU 分配 IP 地址和网络参数等任务。并非必需使用单独的 DHCP 服务器。在第 7 章和附录 C 中有针对这些问题的讨论。

## Multihed 显示屏

Sun Ray Server Software 支持使用连接到一个键盘和定位器上的多个显示屏。该功能对于需要额外屏幕所有权的用户来说很重要，例如为了同时监视多个应用程序或系统，或者，为了容纳一个跨多屏幕的单个应用情形（比如一张很大的电子表格）。要使用多个屏幕时，管理员可以为需要使用多个屏幕的用户设置包含两个或更多 DTU 的 Multihed 组。在第 9 章中介绍了 Multihed 组的管理。

## 固件模块

每台 Sun Ray DTU 中的小固件模块可从服务器进行更新。固件模块通过开机自检 (POST) 检查硬件并初始化 DTU。Sun Ray DTU 与服务器通讯以鉴别用户，并且处理低级别输入和输出（如键盘、鼠标和显示信息）。如果 DTU 存在问题，该模块将在屏幕上显示一个屏幕直接显示 (OSD) 图标，以简化诊断。附录 B 中对 OSD 图标进行了说明。

## Sun Ray Server Software

Sun Ray 服务器软件允许管理员配置网络连接、选择鉴别协议、管理用户、定义台式机特性、监视系统和对种类繁多的管理问题进行错误诊断。

Sun Ray 服务器软件包括：

- 用户鉴别和访问控制
- Sun Ray 服务器和 DTU 之间的加密
- 系统管理工具
- 会话管理
- 设备管理，包括应用程序级的 USB 存取
- 用于支持音频、串行、并行和海量存储 USB 设备的虚拟设备驱动程序

Sun Ray Server Software 使用户能够直接访问所有的 Solaris X11 应用程序。在 Sun Ray 服务器上运行第三方应用程序能够提供对 Microsoft Windows NT 应用程序和各种传统（大型机）应用程序的访问。

## 鉴别管理器

鉴别管理器在 Sun Ray DTU 上实施用于识别和鉴别用户选定的策略。它使用称为 *模块* 的可插拔组件实施多种站点可选的鉴别策略。

鉴别管理器还可鉴别用户身份和实施站点访问策略。鉴别管理器对于用户是不可见的。

鉴别管理器与 DTU 之间的交互过程是：

1. 用户访问一台 DTU。
2. DTU 将该用户的令牌信息发送到鉴别管理器并请求访问。如果 DTU 中插有智能卡，智能卡的类型和 ID 即是令牌。如果没有，将发送 DTU 的以太网地址。
3. 如果鉴别管理器查遍整个模块列表仍无法找到负责此请求的模块，则用户的访问将被拒绝。
4. 如果用户被接受，鉴别管理器将为用户打开 X Windows 会话并显示登录屏幕。Solaris 实施方案使用 dtlogin 屏幕；Linux 实施方案使用 GDM。

正常情况下，Sun Ray DTU 将搜索 AuthSrvr DHCP 选项并联系该地址。如果没有提供该字段或服务无响应，该 DTU 将向子网上的鉴别管理器发送广播请求。

有一可供选择的方法是，管理员可以提供一个服务器列表。如果指定了鉴别列表，则只检查列表中的地址。DTU 将依次尝试这些鉴别管理器地址，直到建立连接。

站点管理员可以建立不同模块及其选项的组合以实施符合站点需要的策略。

这些模块包括：

### ■ StartSession

接受任何类型的令牌。用户自动获得通过，并进入登录窗口。该模块主要用于以 Sun Ray DTU 取代工作站或 PC 的实施方案。

### ■ 已注册的

只有已经在 Sun Ray 管理数据库中注册了令牌并启用该令牌时，令牌才被接受。如果令牌不满足这些条件，它将被拒绝。如果被接受，用户将获通过并进入登录窗口。此模块用于只允许特定用户或 DTU 访问的站点。

用户注册可以有两种方法，它们可反映出管理员的两种策略决定：

#### ■ 中央注册

管理员将智能卡和 / 或 DTU 指定给已得到授权的用户，并在 Sun Ray 管理数据库中注册用户的令牌。

#### ■ 自注册

用户在 Sun Ray 管理数据库中注册自己。如果启用该模式，并且向鉴别管理器提供了未注册的令牌，将出现一个注册窗口提示用户注册。此时，用户需提供站点管理员需要的相同信息。

如果启用了自注册，用户仍然可以进行中央注册。如果令牌已注册但被禁用，用户将不能重新注册此令牌；用户必须与站点管理员联系以重新启用此令牌。

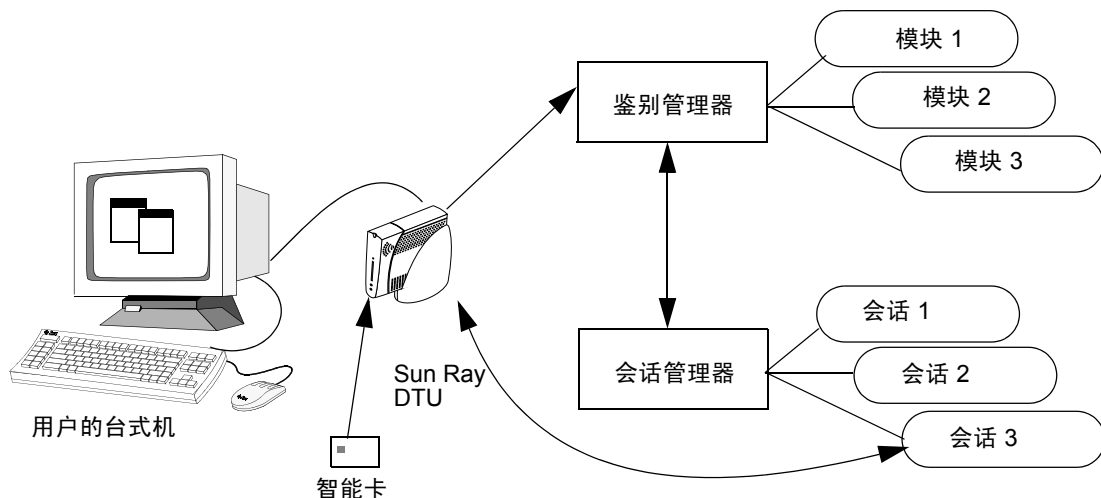


图 1-1 鉴别管理器与会话管理器的交互

## 会话和服务

会话包括一组由会话管理器控制的服务。

会话通过鉴别令牌与用户关联。服务是任何可以直接连接到 Sun Ray DTU 的应用程序。其中包括音频、视频、X Server 以及 DTU 的控制设备。例如，dtmail 不是一个服务，因为它通过 X Server 进行访问的。

## 会话管理器

会话管理器与鉴别管理器交互作用，将服务定向到用户。会话管理器在服务启动时使用，以管理屏幕的所有权，并作为鉴别管理器的会聚点。

会话管理器通过将服务映射到会话并将相关服务与特定 DTU 绑定或解除绑定来实现对会话和服务的跟踪。会话管理器只从列于 `/etc/opt/SUNWut/auth.permit` 文件中的经授权的鉴别管理器获取鉴别。

以下步骤描述了整个过程是如何开始和结束的：

1. 当用户令牌通过鉴别后，鉴别管理器确定是否有此令牌的会话。如果不存在会话，鉴别管理器将要求会话管理器创建一个会话，并根据管理员采取的策略为此会话启动相应的服务。创建会话通常包括为会话启动 Xserver 进程。
2. 服务启动后，它们通过与会话管理器联系以明确地加入会话。
3. 鉴别管理器通知会话管理器，与令牌相关的会话将连接到特定的 Sun Ray DTU 上。会话管理器随后通知会话中的每个服务，应该直接连接到 DTU 上。
4. 鉴别管理器确定与某令牌相关的会话是否应该从 DTU 上断开。鉴别管理器通知给会话管理器，后者再通知会话中的所有服务断开。
5. 会话管理器调整会话中相互竞争的服务对屏幕所有权的控制，并通知它们屏幕所有权分配的变更。



---

**注意** – 会话 ID 保密很重要。如果泄露了用户的会话 ID，未经授权的应用程序便可以直接连接到该 DTU。xprop(1) 命令可能会泄露最终用户的保密的会话 ID。此外，xhost(1) 命令（例如，键入 xhost +）使用不慎也可能导致入侵者用 xprop 捕获用户的会话 ID。此操作会将用户的屏幕图像和键盘输入暴露给任何对此感兴趣的人。

---

---

**提示** – 使用 xhost username@system 能够只允许那些您指定的人访问显示画面和该用户的 DTU。

---

只有当会话的状态更改或添加了其他服务时，才会咨询会话管理器。当用户的令牌不再映射到 DTU（例如，当取出智能卡时）时，会话管理器从 DTU 上断开服务，但是服务器上的服务仍处于活动状态。例如，连接到 X Server 的程序仍继续运行，尽管它们的输出是不可见的。会话管理器守护进程必须一直保持运行。

---

**注** – 可以使用 ps 命令查找 utssessiond 来鉴别会话管理器守护进程是否正在运行。

---

如果鉴别管理器退出，会话管理器将断开它授权的所有会话，并通知它们必须重新鉴别。服务被断开，但是仍处于活动状态。如果会话管理器中断，它会自动重新启动。每个服务都会与会话管理器联系以请求重新连接到特定会话。

## Sun Management Center

Sun<sup>TM</sup> Management Center (SunMC) 软件监视 Sun Ray 系统中的管理对象。缺省可管理的对象包括 Sun Ray 系统自身、Sun Ray 服务、故障修复组、互连以及台式机。



每个管理对象都被单独监视并有互相独立的报警设置。

Sun Management Center 软件还监视负责鉴别用户、启动会话、管理设备以及处理 DHCP 服务的 Sun Ray Server Software 守护进程。第 8 章介绍了如何使用 SunMC 来监视 Sun Ray 系统。有关 SunMC 的问题，请参阅第 213 页的“Sun Management Center 的错误诊断”。

## CLI 和 Admin GUI

使用 Sun Ray Server Software 来实施管理功能时，既可以使用命令行界面 (CLI) 也可以使用图形用户界面。当您要用到辅助技术时，建议您使用 CLI 界面；我们提供 Sun Ray 管理工具 (Admin GUI) 是出于方便的考虑。

## 数据存储

Sun Ray Server Software 3 提供专用的数据存储服务 Sun Ray Data Store (SRDS)。SRDS 提供对 SRSS 管理数据组范围的访问。

## 受控制的存取 (Kiosk) 模式

Sun Ray DTU 在公共场所日益普及，例如机场，匿名用户在此对特定的应用程序具有有限的访问权限。有关详细信息，请参阅第 10 章。

## 网络组件

除了服务器、服务器软件、DTU、智能卡以及外围设备（比如本地打印机）外，Sun Ray 系统还需要设计优良的网络，通过以下几种可能的方式之一进行配置，包括：

- 专用互连
- VLAN（虚拟局域网）
- LAN（局域网），带或不带网络路由器
- 低带宽<sup>1</sup> WAN（广域网）

第 7 章中有针对各种网络配置的深入讨论。

---

1. 带宽低于 2 Mbps。

## Sun Ray 互联体

早期的 Sun Ray 实施方案依靠专用互连，使用物理上专用的以太网或逻辑上专用的网络来实现。目前 Sun Ray 可以部署在现有的局域网 (LAN) 架构上，不再需要专用互连。

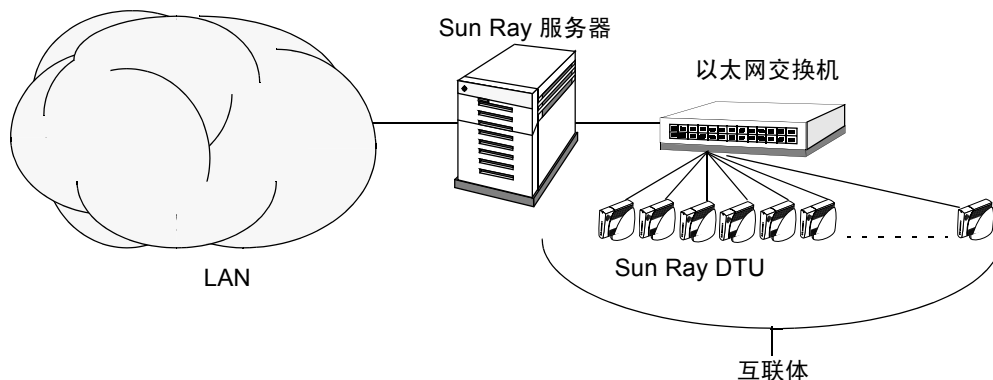


图 1-2 具有专用互联体的 Sun Ray 系统

Sun Ray 互联体基于 10/100BASE-T 以太网技术，使用第 2 层或第 3 层交换机和 5 类布线。每台 Sun Ray DTU 都通过内置的 10/100BASE-T 接口连接到互联体上。

以下各小节介绍一些保守的方法，让 Sun Ray 用户以低廉的成本获得良好的台式机性能。其他许多网络方案也是可行的。

## VLAN 实施方案

VLAN 逻辑上将单独的物理互连分隔为两个或更多的广播域。通常配置 VLAN 用以实施共享物理互连环境中的虚拟子网。由于 VLAN 必须共享背板和链接带宽，所以不是真正意义上的专用互连。

通过 VLAN 实施 Sun Ray 互连将创建一个逻辑上专用的连接，但它还可能意味着与未受控制的，即非 Sun Ray 的数据共享物理资源。这些资源可能是位于交换机内部或位于交换机之间的链接（支撑多个 VLAN）上的有限的背板带宽（请参见图 1-3）。如果有其他设备耗用这些资源，会损失数量可观的 Sun Ray DTU 通信量，结果会在用户显示屏上看到水平带或块。

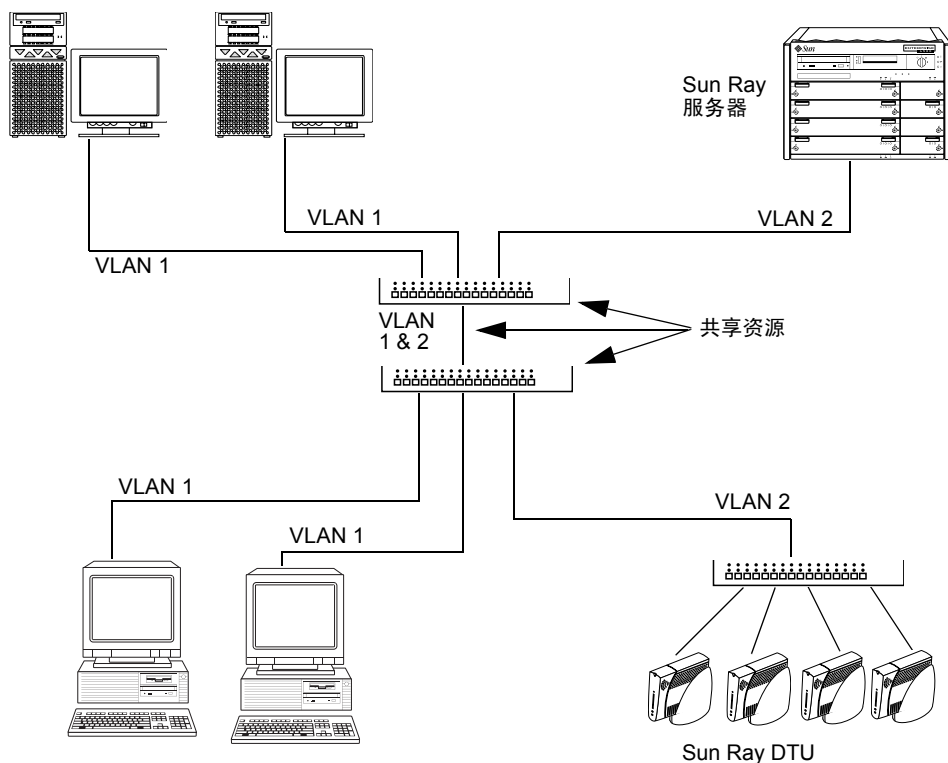


图 1-3 多 VLAN 配置中的共享物理资源实例

由于交换机制造商以不同的方式配置他们的产品，请参照您的交换机附带的交换机文档，并向您的交换机制造商咨询所有与设置或配置 VLAN 有关的问题。

推荐使用物理专用和分离的以太网交换机组实施互连，因为它既简单又可靠。例如：

- 只需第 2 层交换机。
- 交换机上唯一需要配置的是启用快速引导时间。
- 在运行过程中不需要对交换机进行配置和管理。
- 带宽和拓扑结构不良的问题将大大减少。

## LAN 实施方案

在 LAN 上部署了 Sun Ray 后，用户可以跨越比原来大很多的“域”实现会话移动，这是一个巨大的好处。有关为 Sun Ray 实施方案配置不同类型网络的基本说明，请参阅《Sun Ray Server Software 3 安装和配置指南》中第 32 页的“基本网络拓扑”。有关网络分类和配置的详细讨论，请参阅第 103 页的“共享网络部署”。

## 物理连接

Sun Ray 服务器和 Sun Ray 客户机的物理连接依赖于标准的交换式以太网技术。

要提高互连的性能，并屏蔽 Sun Ray DTU 用户以避免在每次显示更新时都发生网络交互，最好使用 100 Mbps 的交换机。

100 Mbps 的交换机有两种基本类型：

- 低容量交换机 — 这种交换机每个端口都可支持 10/100 Mbps 的连接速度。
- 高容量交换机 — 这种交换机每个终端端口都可支持 10/100 Mbps 的连接速度，但只有一个或少数几个用于连接到服务器的千兆位接口。

这两种交换机都可用于互连。它们可以被管理或不被管理；但是，有些被管理的交换机可能需要基本的配置才能用于 Sun Ray 网络。

服务器到交换机的带宽应根据最终用户多路需求进行调整，这样服务器到交换机的链接不会过度饱和。交换机上的千兆位上行链接端口提供来自服务器的高带宽连接，从而增加了可支持客户机数。通过使用千兆位光缆，服务器和交换机之间的距离可得以延伸。

互连可以是完全专有和专用的，也可以是 VLAN，还可以是公司 LAN 的一部分。对于专用互连，Sun Ray 服务器至少使用两种网络接口：一种用于公司 LAN，另一种用于 Sun Ray 互连。

即使在 LAN 部署中，也推荐两种服务器网络接口：一种连接至常规 LAN，另一种将该服务器连接至后端服务（如文件服务器、计算网格和大型数据库）。

## 部署实例

配置 Sun Ray 系统的方法在物理或逻辑上并无限制。以下小节提供的是一些典型的实例。

### 工作组方案

对于 Sun Ray DTU 数目介于 5 到 50 台之间的小工作组，Sun Ray 服务器使用单个 100BASE-T 卡连接到 100BASE-T 交换机上。然后该交换机又连接到 Sun Ray DTU。对于五台或更少的 DTU 来说，无线互连可以以 10 MB 的速度连接。

例如，图 1-2 中，配有 Sun 10/100BASE-T 卡和 24 端口的 10/100BASE-T 交换机的 Sun Enterprise™ 服务器可以轻松支持 23 位正在进行标准台式机活动的用户。

## 部门方案

对于拥有 100 或 100 台以上 Sun Ray DTU 的组的部门来说，Sun Ray 服务器使用千兆位以太网卡与大型 10/100BASE-T 交换机连接。特别是在从低带宽提高至 SRSS 时，没有必要建立多于一个的从该服务器至 Sun Ray DTU 网络的千兆位链接。

例如，一个由一台 Sun Enterprise 服务器、一个千兆位以太网卡和两个大型（48 端口和 80 端口）10/100BASE-T 交换机组成的拥有 100 位用户的部门系统，可为 100 台 Sun Ray DTU 提供服务（参见图 1-4）。

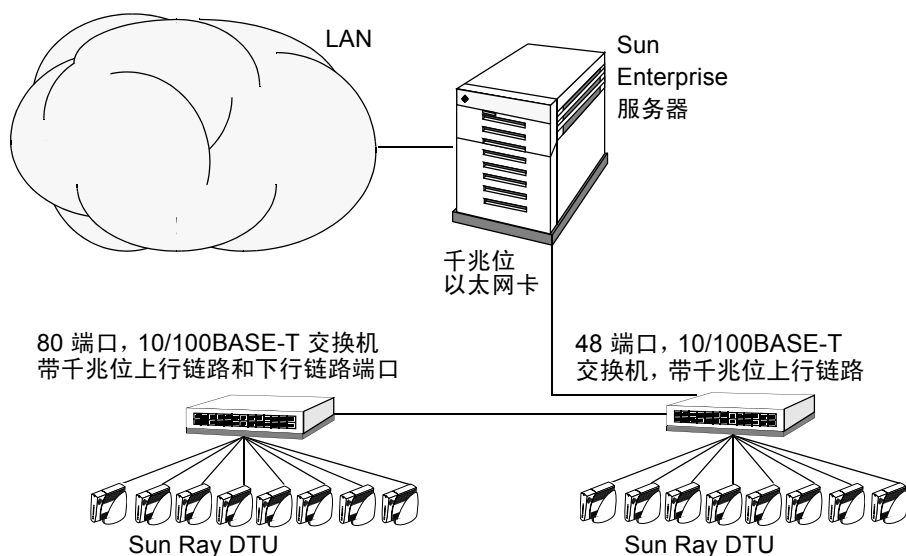


图 1-4 部门方案

## 故障修复组方案

可以将 Sun Ray 服务器绑定在一起以建立故障修复组。一个由两台或更多服务器组成的故障修复组，在一台服务器由于网络或系统故障不可用时，可为用户提供更高级别的可用性。

当故障修复组中的一台服务器停机时，不管是因为维护、断电还是任何其他原因，它所连接的每台 Sun Ray DTU 会重新连接到故障修复组中的其他服务器。如果当前令牌在另一台服务器上有进行中的会话，DTU 将连接至该服务器；如果没有进行中的会话，DTU 将连接至通过负载平衡算法选择的服务器上。此服务器将显示登录屏幕，用户必须重新登录以创建一个新会话。发生故障的服务器上的会话将丢失。关于故障修复组的更多信息，请参阅第 11 章和《Sun Ray Server Software 3 安装和配置指南》。

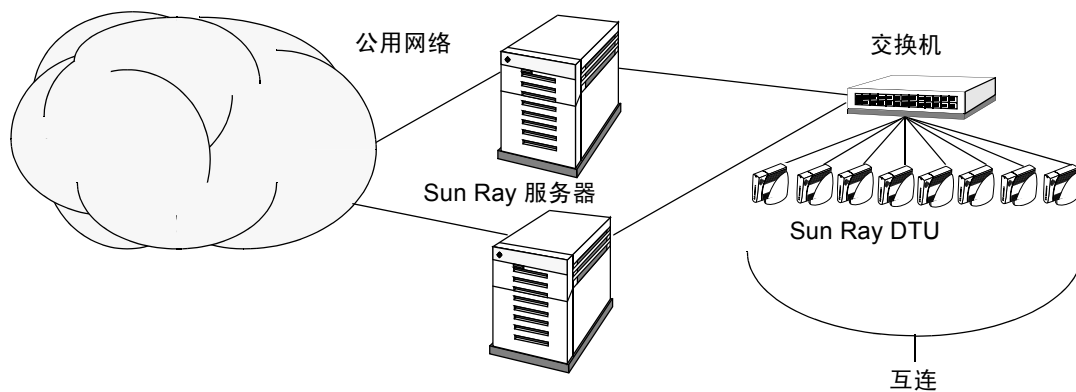


图 1-5 简单的故障修复组

## 安全性注意事项

对 DTU 的最新链接使用交换式网络保护工具，可使得恶意的 PC 用户或侦听网络端口的黑客难以获取未经授权的信息。因为交换机只将数据包发送到适当的输出端口，这样，侦听其他端口的网络黑客将无法获得未经授权的数据。如果服务器和布线间是安全的，最后的中继站是交换式的，而且是将 DTU 直接插入到墙上的插座中，那么要截获服务器与 DTU 之间的通信实际上是非常困难的。SRSS 加密功能还提供了对键盘输入和显示数据进行编码的选项，这也有助于保护敏感数据。

# 命令行界面

---

命令行界面 (CLI) 是推荐的可以启用辅助技术的界面。

本章包括以下内容：

- 第 13 页的 “支持的命令”
- 第 17 页的 “会话重定向”
- 第 19 页的 “更改策略”
- 第 20 页的 “在 Sun Ray 互联体上配置界面”
- 第 22 页的 “管理固件版本”
- 第 23 页的 “重新启动 Sun Ray Data Store”
- 第 24 页的 “分离会话的 Solaris 锁定屏幕”
- 第 25 页的 “智能卡配置文件”
- 第 28 页的 “使用 utcapture 工具”

---

## 支持的命令

可从命令行执行的命令已在表 2-1 中列出，本章仅介绍几个极为重要的命令。有关执行这些命令的更多信息，请在手册页中查看您需要了解的命令。

要查看 Sun Ray 系统的任一特定命令，请键入：

```
% man -M /opt/SUNWut/man command
```

或键入：

```
% setenv MANPATH=/opt/SUNWut/man  
% man command
```

表 2-1 支持的命令

命令	定义
utaction	utaction 程序提供了一种方法，可以在 Sun Ray DTU 会话连接或断开时执行命令。
utadm	utadm 命令用于管理 Sun Ray 互连的专用网络和 DHCP（动态主机配置协议）配置。
utcapture	utcapture 命令用于连接到鉴别管理器，并且监视 Sun Ray 服务器和 Sun Ray DTU 之间发送和丢失的数据包。
utcard	utcard 命令用于在 Sun Ray 管理数据库中配置不同类型的智能卡。
utconfig	utconfig 命令用于对 Sun Ray 服务器和辅助管理框架软件进行初始配置。
utcrypto	utcrypto 命令是用于安全性配置的公用程序。
utdesktop	utdesktop 命令允许用户管理与运行该命令的 Sun Ray 服务器相连的 Sun Ray DTU。
utdetach	utdetach 命令将当前的非智能卡移动会话或已鉴别的智能卡会话从各自的 Sun Ray DTU 断开。该会话不会被销毁，但被置于断开状态。如果向 Sun Ray 服务器提供相同的用户令牌（用户名），就可以访问该会话。
utdiskadm	utdiskadm 公用程序是 Sun Ray 海量存储的管理工具。
utdssync	utdssync 命令将故障修复组中服务器上 Sun Ray Data Store 服务所使用的端口号转换为新的缺省端口，然后强制组中的所有服务器重新启动 Sun Ray 服务。
uteject	uteject 命令用于从可拆卸的存储介质设备弹出介质。
utfwadm	utfwadm 命令用于管理 Sun Ray DTU 的固件版本。
utfwsync	utfwsync 命令将 Sun Ray DTU 上的固件级别更新为故障修复组中的 Sun Ray 服务器上可用的级别。然后强制组中所有的 Sun Ray DTU 重新启动。
utglpolicy	utglpolicy 命令用于获取或设置组 utpolicy 选项，自 2.0 版后已不再支持。请使用 utpolicy，它能自动设置组策略，然后复位或重新启动服务。



表 2-1 支持的命令（接上页）

命令	定义
utgroupsig	utgroupsig 命令为一组 Sun Ray 服务器设置故障修复组签名。utgroupsig 命令还将根据组签名为 Sun Ray 使用的 Sun Data Store rootpw 设置值。尽管 utgroupsig 在 utdsd.conf 文件中设置 rootpw，但它并不在管理数据库中设置管理员口令（这是一个单独实体）。
utgstatus	用户可以使用 utgstatus 命令查看本地服务器或指定的服务器的故障修复状况信息。此命令只显示当时运行该命令的服务器的信息。
utinstall	utinstall 公用程序用于安装、升级和删除 Sun Ray Server Software。它将安装支持 Sun Ray 服务器所必需的全部软件，包括管理框架、框架所需的全部修补程序和 Solaris 操作环境修补程序。
utkiosk	utkiosk 脚本用于将 kiosk 配置信息导入 / 导出到 LDAP 数据库。
utmhadm	utmhadm 命令提供了一种管理 Sun Ray 服务器 Multihead 终端组的方法。utmhadm 显示的信息和可编辑的信息存储在 Sun Ray 管理数据库中。
utmhconfig	utmhconfig 工具可让管理员轻松地列出、添加或删除 Multihead 组。
utmhscreen	utmhscreen 工具绘制一个窗口，其中显示了每个屏幕上的当前会话，并高亮显示当前屏幕，以便识别。此工具在 X 服务器启动过程（会话创建）中自动为用户启动。
utmount	utmount 命令用于在 Sun Ray 海量存储设备上安装文件系统。
utpolicy	utpolicy 命令用于设置和报告 Sun Ray 鉴别管理器 utauthd(1M) 的策略配置。在 2.0 及其后续版本中，不再支持此命令的 -i 和 -t 选项。请继续使用 utpolicy 命令进行策略更改，但要用 utrestart 命令代替 utpolicy -i，并用 utreader 代替 utpolicy -t。
utpreserve	utpreserve 命令将现有 Sun Ray Server Software 的配置数据保存到 /var/tmp/SUNWut.upgrade 目录。
utpw	utpw 命令可更改由基于 Web 和命令行的管理应用程序使用的 Sun Ray 管理员口令（又称为 UT 管理员口令）。
utquery	utquery 命令从 Sun Ray DTU 收集 DHCP 信息。
utrcmd	utrcmd 程序提供了远程运行 Sun Ray 管理命令的方法。utrcmd 程序与远程 hostname 上的 in.utrcmd 守护进程联系，并用指定的参数 args（如果有）执行指定的 command。
utreader	utreader 命令用于添加、删除和配置令牌读取器。
utreplica	utreplica 命令可配置 Sun Ray Data Store 服务器，使其能够将被管理的数据从指定主服务器复制到故障修复组内的其他辅助服务器。新增的 -z 选项对于更新端口号非常有用。
utresadm	utresadm 命令允许管理员控制 Sun Ray 单元所生成的视频监视器信号（永久监视器设置）的分辨率和刷新频率。
utresdef	utresdef 命令可列出监视器的分辨率和刷新频率，这些数据可通过使用 utresadm 命令应用于 Sun Ray 单元。
utrestart	强烈推荐使用此命令代替旧的 utglpolicy 和 utpolicy -i 命令。使用 utrestart 代替 utpolicy -i。

表 2-1 支持的命令（接上页）

命令	定义
utselect	utselect 命令在窗口中显示 utswitch -l 的输出，并且允许用鼠标选择正在使用的 Sun Ray DTU 要重新连接的 Sun Ray 服务器。
utsession	utsession 命令列出和管理本地 Sun Ray 服务器上的 Sun Ray 会话。
utset	使用 utset 可查看和更改 Sun Ray DTU 的设置。
utsettings	utsettings 命令可打开“Sun Ray 设置”对话框，允许用户查看或更改 Sun Ray DTU 的音频、视频和触感设置。
utsunmc	utsunmc 命令将 Sun Ray Server Software 3 模块添加到 Sun Management Center (SunMC) 并将其加载以便监视 Sun Ray Server Software。utsunmc 命令还可以从 SunMC 删除 Sun Ray Server Software 3 模块。
utsunmcinstall	在未安装 Sun Ray Server Software 的 SunMC 服务器上，使用 utsunmcinstall 来安装和卸载用于 SunMC 的 Sun Ray 模块。
utswitch	utswitch 命令允许 Sun Ray DTU 在同一故障修复组内的 Sun Ray 服务器间切换。还可以列出当前令牌的现有会话。
utsvc	utsvc 脚本用于重新启动 Sun Ray Server Software，由于它的存储位置为 /etc/init.d，它将在实际的服务器启动时执行。使用 utrestart 代替 utsvc。
utumount	utumount 命令用于在 Sun Ray 海量存储设备上卸载文件系统。
utuser	utuser 命令允许管理员管理在运行该命令的 Sun Ray 服务器上注册的 Sun Ray 用户。它还为配置为令牌读取器的指定 DTU 提供当前所插入令牌（智能卡）的相关信息。
utwall	utwall 公用程序可发送消息或音频文件给具有 Xsun（Sun Ray 专有的 X 服务器）进程的用户。这些消息可以电子邮件的形式发送，并显示在弹出式窗口内。
utxconfig	utxconfig 程序为 Sun Ray DTU 会话的用户提供 X 服务器配置参数。
utxset	utxset 命令可更改 Sun Ray DTU 的鼠标加速和黑屏特性。它通常由 X11 服务器内部使用，以执行 xset(1) 命令产生的更改。

▼ 停止 Sun Ray 服务

- 键入：

# /etc/init.d/utsvc stop

## ▼ 启动 Sun Ray 服务

- 键入:

```
# /opt/SUNWut/sbin/utrestart
```

此过程启动 Sun Ray 服务而不清除现有会话。

或

- 键入:

```
# /opt/SUNWut/sbin/utrestart -c
```

此过程启动 Sun Ray 服务并清除现有会话。

---

## 会话重定向

除了鉴别用户令牌后自动重新定向外，无论是通过智能卡令牌登录还是直接登录，均可以使用 `utselect` 图形用户界面 (GUI) 或 `utswitch` 命令将会话重新定向至另一台服务器。

## ▼ 重新定向到其他服务器

- 从 DTU 的 shell 窗口中，键入:

```
% /opt/SUNWut/bin/utselect
```

窗口中的选项按令牌 ID 的活动会话排序，从最晚会话到最早会话。

在图 2-1 中，“服务器”栏显示所有可从 DTU 存取的服务器。“会话”栏报告该服务器上 `DISPLAY` 变量 X 会话序号（如果存在）。在“状态”栏中，“开机”表示此服务器可用。缺省情况下，列表中的第一台服务器以高亮显示。从列表中选择一台服务器，或在“输入服务器：”字段中输入服务器的名称。若所选服务器上没有会话，则会在那台服务器上创建一个新的会话。

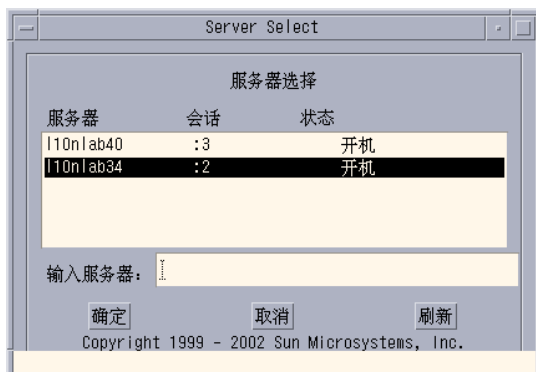


图 2-1 “服务器选择” (utselect) GUI

“确定”按钮将提交高亮显示的或手动输入的服务器。“取消”按钮将关闭此 GUI，不对会话做任何更改。“刷新”按钮重新加载该窗口并显示最新的信息。

---

注 – 如果故障修复组中只有一台服务器是启动的，它会显示在 utselect GUI 中。但是，如果在 `/etc/opt/SUNWut/auth.props` 文件中将 `selectAtLogin` 设置为 `true`，将不显示此 GUI，因为故障修复组中看起来仅有一台服务器。

---

## ▼ 手动重定向 DTU

- 从 DTU 的 shell 窗口中，键入：

```
% /opt/SUNWut/bin/utswitch -h host [ -k token ] [ -s sid ]
```

其中 *host* 是选定的 DTU 要重定向到的那台 Sun Ray 服务器的主机名或 IP 地址，*token* 是用户的令牌 ID，*sid* 是会话 ID。

## ▼ 列出可用主机

- 从 shell 窗口，键入：

```
% /opt/SUNWut/bin/utswitch -l
```

列出可以从 Sun Ray DTU 访问的主机。

## ▼ 选择具有最新会话的服务器

- 在 shell 窗口，键入：

```
% /opt/SUNWut/bin/utswitch -t
```

DTU 被重新定向到会话连接时间最新的服务器。

---

## 更改策略

2.0 版中不再支持 utglpolicy 命令和 utpolicy 选项 -i 以及 -t。因此，请：

- 使用 utrestart 命令代替 utpolicy -i。
- 使用 utreader 命令代替 utpolicy -t。
- 使用 utpolicy 命令进行策略更改。

使用 utpolicy 设置策略时，组策略将自动设置，届时仅需要复位或重新启动服务。不再需要 utglpolicy 命令。

---

提示 – 使用 `utrestart -c` 命令而不是重新引导服务器。

---

表 2-2      `utrestart` 命令

命令 / 选项	结果
<code>/opt/SUNWut/sbin/utrestart</code>	如果只进行了细微的策略更改，例如添加了专用的令牌读取器，请使用此选项。对于此类细微的更改，不必终止现有的会话。
<code>/opt/SUNWut/sbin/utrestart -c</code>	如果进行了重大的策略更改，使用此选项。所有现有会话将终止。

---

## 在 Sun Ray 互联体上配置界面

可使用 `utadm` 命令管理 Sun Ray 互联体。

---

注 – 如果在配置接口时没有正确设置 IP 地址和 DHCP 配置数据，故障修复功能将无法正常工作。尤其是将 Sun Ray 服务器的互连 IP 地址配置为与其他服务器互连 IP 地址相同，会导致 Sun Ray 鉴别管理器生成 “Out of Memory”（内存不足）错误。

---

---

注 – 如果手动更改 DHCP 配置，每次运行 `utadm` 或 `utfwadm` 时，您都需要再次作出更改。

---

---

提示 – 若执行 `utadm` 配置时按下 `<CTRL>C` 键，则下次调用 `utadm` 时它可能无法正常运行。要纠正此情况，请键入 `dhtadm -R`。

---

## ▼ 添加接口

- 键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -a interface_name
```

此命令将网络接口的 *interface\_name* 配置为 Sun Ray 互连。它将使用缺省地址或从保留的专用子网号 192.168.128.0 到 192.168.254.0 之间选择。

---

注 – 如需指定自己的子网，请确保它尚未使用。

---

选择互连之后，会在 *hosts*、*networks* 和 *netmasks* 文件中添加相应的项。（如果这些文件不存在，将创建它们。）该网络接口被激活。

可以使用任何有效的 Solaris 网络接口。例如：

```
hme[0-9], qfe[0-3]
```

## ▼ 删除接口

- 键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -d interface_name
```

此命令删除 *hosts*、*networks* 和 *netmasks* 文件中添加的项，并停用作为 Sun Ray 互连的接口。

## ▼ 打印 Sun Ray 专用互连配置

- 键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -p
```

对于每个接口，此命令显示主机名、网络、网络掩码和由 DHCP 指定给 Sun Ray 单元的 IP 地址数。

## ▼ 添加 LAN 子网

- 键入:

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -A subnet_number
```

## ▼ 删除 LAN 子网

- 键入:

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -D subnet_number
```

## ▼ 打印公用 LAN 子网

- 键入:

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -l
```

## ▼ 删除所有接口和子网

使用 `utadm -r` 命令准备删除 Sun Ray Server Software。

- 键入:

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -r
```

此命令删除所有项和所有与 Sun Ray 接口及子网相关的结构。

---

## 管理固件版本

`utfwadm` 命令可用于使 PROM 中的固件版本在 Sun Ray DTU 中以及服务器上始终保持同步。



---

注 – 如果定义了 DHCP *version* 变量，则在插入新的 DTU 时，其固件将被更改为服务器上的固件版本。

---

---

注 – 如果您手动更改了 DHCP 配置，则每次运行 `utadm` 或 `utfwadm` 时，您都需要再次进行更改。

---

## ▼ 升级接口上的所有 DTU

- 键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utfwadm -A -a -n interface
```

---

提示 – 必须为 DTU 重新加电以强制进行固件升级。

---

## ▼ 使用以太网 (MAC) 地址更新 DTU

- 键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utfwadm -A -e MAC_address -n interface
```

---

# 重新启动 Sun Ray Data Store

重新启动 Sun Ray Data Store 守护进程 (`utdsd`) 时，还必须重新启动 Sun Ray 鉴别管理器。如果更改了 Sun Ray Data Store (SRDS) 守护进程的某个配置参数，则需要重新启动它。如果需要重新启动 SRDS，则应按以下顺序执行下列步骤。

## ▼ 重新启动 Sun Ray Data Store

1. 停止 Sun Ray 服务：

```
# /etc/init.d/utsvc stop
```

2. 停止 Sun Ray Data Store 守护进程：

```
# /etc/init.d/utds stop
```

3. 重新启动 Sun Ray 服务：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utrestart
```

---

## 分离会话的 Solaris 锁定屏幕

以下命令用于在用户分离会话（例如，通过拔出智能卡）时锁定屏幕。

## ▼ 使用 CDE 锁定屏幕

1. 键入以下命令可锁定当前会话的屏幕：

```
% /opt/SUNWut/lib/utaction -d '/usr/dt/bin/dtaction LockDisplay' &
```

2. 要将此功能设置为缺省，可将此命令添加至用户主目录中的 `.dtprofile` 文件末尾。

## ▼ 锁定 OpenWindows 会话

1. 键入以下命令可锁定当前会话的屏幕：

```
% /opt/SUNWut/lib/utaction -d '/usr/openwin/bin/xlock -delay \
1000000 -mode blank'
```

2. 要将此功能设置为缺省，可将此命令添加至用户主目录中的 `.xinitrc` 文件末尾。

## ▼ 创建全系统范围缺省的屏幕锁定

- 将以下脚本作为可执行文件置于 `/etc/dt/config/Xsession.d` 中（应为此脚本命名，如 `/etc/dt/config/Xsession.d/0999.screenlock`）。

```
#!/bin/ksh
#
# Turn on screen-lock on disconnect for Sun Ray sessions
#
if [ "$DTUSERSESSION" != "" -a "$SESSIONTYPE" != "altDt" ]
then
    /opt/SUNWut/lib/utaction -d '/usr/dt/bin/dtaction LockDisplay' \
    2>/dev/null >/dev/null &
else
    /opt/SUNWut/lib/utaction -d \
    '/usr/openwin/bin/xlock -delay 1000000 -mode blank' \
    2>/dev/null >/dev/null &
fi
```

---

## 智能卡配置文件

---

**提示** – 使用管理工具或 `utcard` 命令来添加其他的智能卡供应商配置文件。

---

从包括 Sun 在内的多种途径都可获得智能卡配置文件。有关智能卡的详细信息，请参阅最新版本的 《*Solaris Smart Card Administration Guide*》。

## ▼ 将配置文件加载到目录中

- 将含有供应商标记的供应商配置文件复制到以下位置：

```
# cp vendor.cfg /etc/opt/SUNWut/smartcard
```

附加的供应商卡将显示在管理工具中“添加”页的“可用的”栏下。

## 配置和使用令牌读取器

有些厂商将智能卡的 ID 印在卡上，但多数厂商并未这么做。由于所有的管理功能都要引用此令牌的 ID，因此，Sun Ray Server Software 提供了一种方法，可以将一台或多台特定的 DTU 指定为专用令牌读取器。站点管理员可使用这些专用 DTU 管理 Sun Ray 用户。当用已注册用户启用一个鉴别策略时，要指定智能卡 ID。

在图 2-2 中的实例配置中，第二个 DTU 指定为令牌读取器。

注 – 令牌读取器不用于一般的 Sun Ray 服务，因此不需要连接键盘、鼠标或监视器。

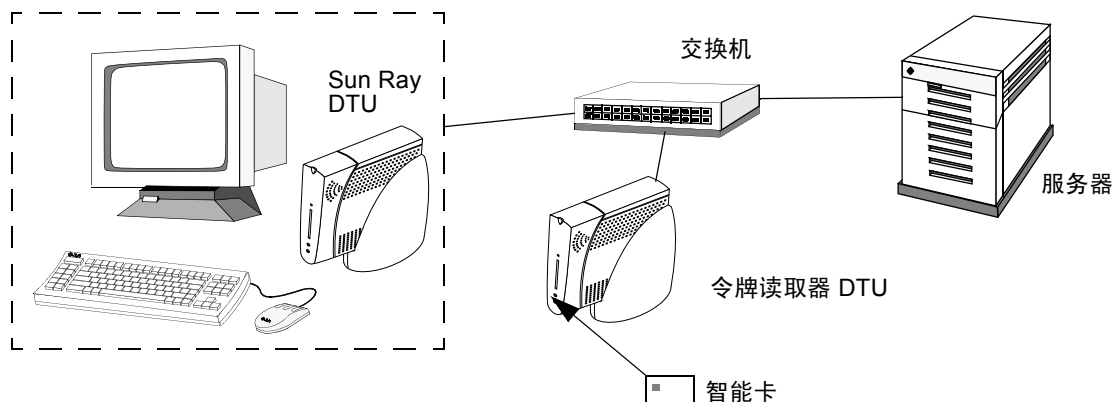


图 2-2 使用令牌读取器注册智能卡

## ▼ 配置令牌读取器

`utreader` 命令指定用于注册智能卡的 DTU。当把 DTU 配置为令牌读取器时，插入或取出智能卡并不会导致会话迁移的出现；相反，与此 DTU 相连的所有会话在卡插拔事件中仍保持与 DTU 的连接。

当您确定某智能卡的原始令牌 ID 时，不妨利用令牌读取器的模式。例如，要将 MAC 地址为 0800204c121c 的 DTU 配置为令牌读取器，应执行下面的 `utreader` 命令：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utreader -a 0800204c121c
```

重新启用 MAC 地址为 0800204c121c 的 DTU，以识别卡的插拔事件，并在智能卡插入 DTU 时执行会话迁移。

```
# /opt/SUNWut/sbin/utreader -d 0800204c121c
```

对此服务器上的所有令牌读取器取消配置：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utreader -c
```

## ▼ 从令牌读取器上获取令牌 ID

- 键入以下命令：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utuser -r Token Reader
```

其中，*Token Reader* 是 DTU 的 MAC 地址，其中含有欲读取其 ID 的令牌（智能卡）。将令牌插入 DTU 并运行 `utuser` 命令。此命令会查询 DTU 以获取令牌的 ID，如果找到，将其显示出来。例如：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utuser -r 08002086e18f
Insert token into token reader '08002086e18f' and press return.
Read token ID 'mondex.9998007668077709'
```

# 使用 utcapture 工具

utcapture 工具用于连接鉴别管理器，并收集有关 Sun Ray 服务器和 Sun Ray DTU 之间发送和丢失的数据包的数据。表 2-3 中的这些数据会以如下的格式显示在屏幕上：

表 2-3      显示的数据元素

数据元素	说明
TERMINALID	DTU 的 MAC 地址
TIMESTAMP	以 “年 - 月 - 日 - 时 - 分 - 秒” 格式表示的发生包丢失的时间。 实例：20021229112512
TOTAL PACKET	从服务器发往 DTU 的包的总数
TOTAL LOSS	报告的 DTU 上丢失的包总数
BYTES SENT	从服务器发送到 DTU 的总字节数
PERCENT LOSS	当前和上次轮询之间的包丢失百分比
LATENCY	从 DTU 到服务器的往返时间 （以毫秒计）

**提示 –** 若 Sun Ray DTU 的通信量损失超过 .1%，应为传输 Sun Ray DTU 信息的 VLAN 分配更高的优先级。有关如何更改优先级的详细信息，请参阅交换机制造商提供的有关文档资料。

支持以下 utcapture 选项：

表 2-4      utcapture 选项

选项	定义
-h	有关使用该命令的帮助。
-r	将输出以原始格式转储至 stdout。缺省设置是在包丢失时转储数据。 使用此选项，数据将总是被转储至 stdout。

表 2-4      utcapture 选项（接上页）

选项	定义
-s server	在其上运行鉴别管理器的服务器的名称。缺省情况下，它就是运行 utcapture 的同一主机。
-i filename	处理来自 filename 参数所指定的文件的原始数据，并将发生包损失的 DTU 的数据转储至 stdout。
台式机 ID	仅收集指定 DTU 的数据。可以在命令行中通过用以空格分隔的台式机 ID 指定 DTU。缺省情况下，收集所有当前活动台式机的数据。

▼ 启动 utcapture

从命令行，输入下面的命令：

```
% /opt/SUNWut/sbin/utcapture -h
```

该命令列出 utcapture 工具的帮助命令：

```
% /opt/SUNWut/sbin/utcapture
```

该命令每 15 秒从运行在本地主机上的鉴别管理器获取一次数据，如果 DTU 上有任何包损失的变化，再将它写入 stdout。

```
% /opt/SUNWut/sbin/utcapture -r > raw.out
```

该命令每 15 秒从运行在本地主机上的鉴别管理器获取一次数据，然后将数据写入 stdout。

```
% /opt/SUNWut/sbin/utcapture -s sunray_server5118.eng \  
080020a893cb 080020b34231
```

该命令每 15 秒从运行于 server5118.eng 上的鉴别管理器获取一次数据，如果 DTU ID 为 080020a893cb 或 080020b34231 的 DTU 上有任何包损失方面的变化，再将输出写入 stdout。

```
% /opt/SUNWut/sbin/utcapture -i raw-out.txt
```

该命令处理来自输入文件 `raw-out.txt` 的原始数据，然后只将发生包损失的 DTU 的数据写入 `stdout`。



# 管理工具

---

Sun Ray 管理工具 (Admin GUI) 启用了 Sun Ray 用户和 DTU 的管理，但是推荐使用的界面是第 2 章中所述的命令行界面 (CLI)，因为可在其中使用一些辅助技术。

本章分为以下几个部分：

- 第 32 页的 “管理数据”
- 第 32 页的 “登录”
- 第 35 页的 “更改策略”
- 第 37 页的 “复位和重新启动 Sun Ray 服务”
- 第 38 页的 “令牌读取器”
- 第 43 页的 “管理台式机”
- 第 46 页的 “Sun Ray DTU 设置”
- 第 48 页的 “管理 Multihead 组”
- 第 51 页的 “检查日志文件”
- 第 52 页的 “管理智能卡”
- 第 56 页的 “Sun Ray 系统状态”
- 第 58 页的 “管理用户”
- 第 68 页的 “受控制的访问模式”
- 第 72 页的 “管理会话”

---

注 – 本章描述独立服务器。故障修复组中的服务器将在第 11 章中进行讨论。

---

---

## 管理数据

Sun Ray 管理数据有两个来源：

- 内部数据库

内部数据库保持永久性的管理数据，并授予所有的内部数据库客户机读取权限；但只允许那些作为特权 `utadmin` 用户连接的数据库客户机对其进行更改。

- 鉴别管理器

鉴别管理器用于根据需要查询动态数据。

---

**提示** – 虽然通过标准的数据库界面和应用程序可以访问 Sun Ray 管理数据，但为了避免操作错误，请不要使用管理工具以外的程序修改数据。

---

---

## 登录

管理工具允许您从 Web 浏览器管理 Sun Ray 用户和 DTU。

### ▼ 登录到管理工具

1. 登录到 Sun Ray 服务器控制台或与其连接的 DTU。
2. 启动浏览器。
3. 键入以下 URL：

`http://hostname:1660`

---

**提示** – 若您在配置 Sun Ray 支持的软件时，选择了不同的端口，则用该端口号替代以上 URL 中的“1660”。

---

如果得到拒绝访问的消息，请确保：

- 您正在 Sun Ray 服务器或其任一 DTU 上运行浏览器。

- 该浏览器未使用其他计算机作为 HTTP 代理服务器（代理到 HTTP 服务器（Web 服务器）的连接）。

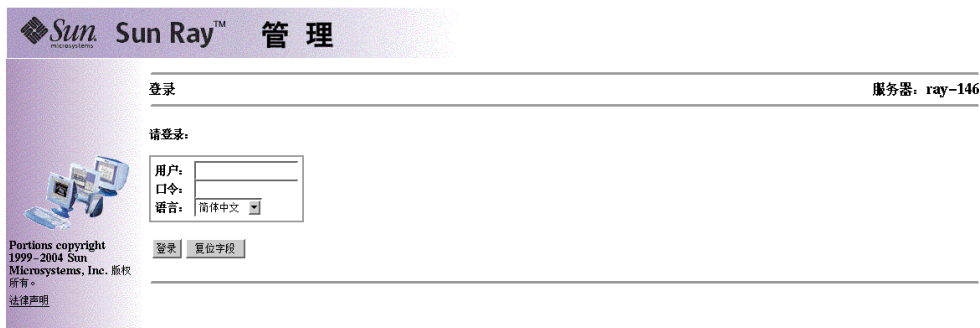


图 3-1 “登录”窗口

4. 输入管理员用户名 `admin` 以及在配置 Sun Ray Server Software 时指定的管理员口令。

---

注 – “用户”文本框内只能输入 `admin`。

---

5. 单击“登录”按钮。

将显示“状态摘要”窗口。

使用左侧的导航条浏览管理工具。

---

注 – 若会话处于非活动状态长达 30 分钟，则必须重新登录。

---

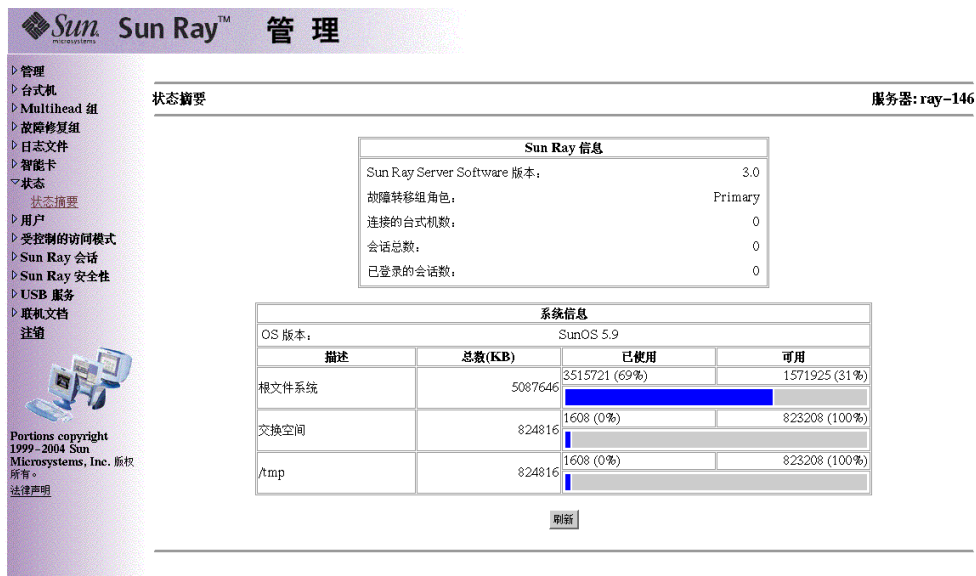


图 3-2 “状态摘要”窗口

## ▼ 更改管理员口令

口令允许您使用管理工具访问和更改 Sun Ray 管理数据。

1. 在导航菜单中，单击“管理”左边的箭头可查看选项。
2. 单击“口令”链接。

“更改管理员口令”窗口出现。

注 – 故障修复组中，所有服务器的管理员帐户必须使用相同的口令。



图 3-3 “更改管理员口令” 窗口

- 3. 输入当前口令。
- 4. 输入新口令。
- 5. 重新输入新口令。

提示 – 如果输入错误，单击 “复位字段” 按钮可清除字段并重新输入。

- 6. 单击 “更改” 按钮。  
新口令将生效，同时更新内部数据库层次结构。

## 更改策略

在给定故障修复组中的所有 Sun Ray 服务器上设置相同的策略。如果将所有的服务器配置为使用相同的策略，当故障修复发生时，所有策略将保持一致。

更改本地策略只影响当前的服务器；更改组策略则影响同一组中的所有 Sun Ray 服务器。

## ▼ 更改策略

1. 选择导航条中“管理”左边的箭头，以扩展菜单。

2. 单击“策略”链接。

“更改策略”窗口出现。

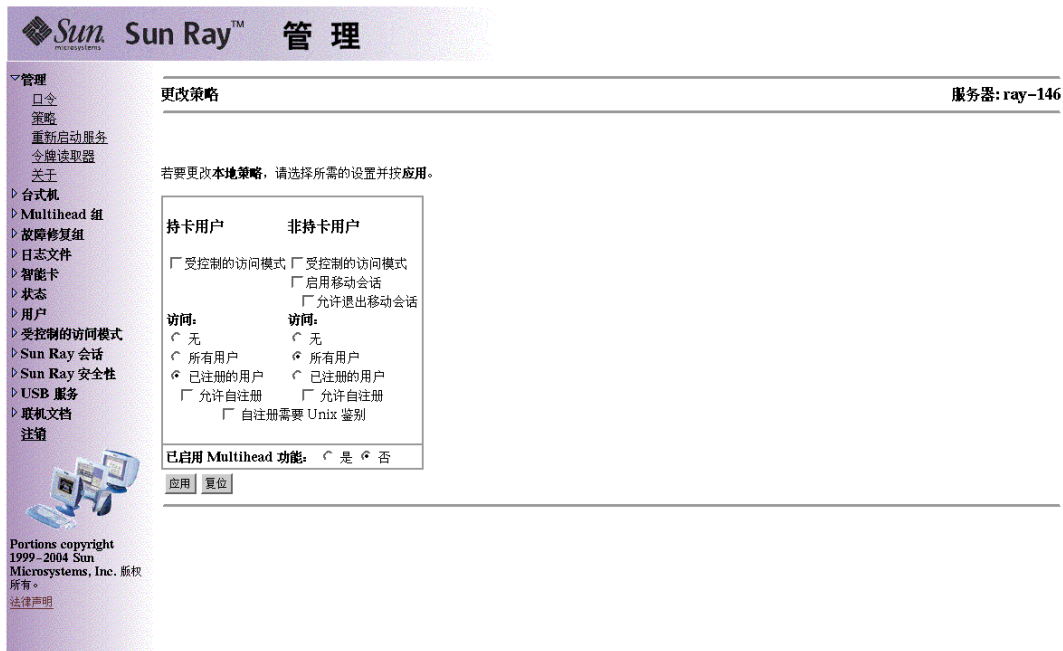


图 3-4 “更改策略”窗口

3. 在“持卡用户”下，选择“无”、“所有用户”或“已注册的用户”。

4. 在“非持卡用户”下，选择“无”、“所有用户”或“已注册的用户”。

“已注册的用户”是您已经注册的用户。“允许自注册”可让用户插入卡时自行注册。“所有用户”包含了所有类型的用户。

5. 如果可行，请选择“自注册需要 Solaris 鉴别”。

6. 要启用 Multihead 功能，请单击“已启用 Multihead 功能”旁边的“是”按钮。

7. 通知用户注销以免其会话丢失。

8. 重新启动服务。

更改 Multihead 功能时，可以选择是否复位 Sun Ray 服务。任何其他更改均要求重新启动 Sun Ray 服务。

# 复位和重新启动 Sun Ray 服务

## ▼ 复位 Sun Ray 服务

- 1. 从导航菜单中，单击“管理”下的“重新启动服务”链接。  
“Sun Ray 服务”窗口出现。



图 3-5 “Sun Ray 服务”窗口

- 2. 单击“暖重启”。  
Sun Ray 服务被复位，同时会话被保留。

## ▼ 重新启动 Sun Ray 服务

- 若要重新启动 Sun Ray 服务，请单击“重新启动”。  
所有会话立刻终止，且 Sun Ray 服务重新启动。

---

注 – 故障修复组中，必须从该组的主服务器启动组复位或组重新启动。

---

## 令牌读取器

使用管理工具可创建令牌读取器，并且可以定位指定为 Sun Ray 令牌读取器的 DTU。配置为令牌读取器的 Sun Ray DTU 不支持办公桌轮用。它们将显示令牌读取器图标而不是登录对话框。

## 创建令牌读取器

令牌读取器是一个可读取智能卡并返回该智能卡 ID 的 Sun Ray DTU。可使用有效的 ID 添加用户。

### ▼ 创建令牌读取器

1. 单击“台式机”前面的箭头可扩展导航菜单。
2. 单击“查看当前”链接。





图 3-6 “查看当前台式机” 窗口

3. 选择您希望作为令牌读取器的 DTU 的台式机。  
“当前特性” 窗口出现。



图 3-7 “当前特性”窗口

4. 单击“编辑特性”按钮。  
“编辑台式机特性”窗口出现。



图 3-8 “编辑台式机特性”窗口

5. 选择“令牌读取器”旁边的单选按钮“是”。
6. 单击“保存更改”按钮。  
所选 DTU 即被设置为用于读取智能卡。
7. 重新启动 Sun Ray 服务。  
该 DTU 已成为令牌读取器。

## ▼ 定位令牌读取器

- 从导航菜单中，单击“管理”下的“令牌读取器”链接。



## ▼ 获取令牌读取器的信息

- 在“令牌读取器”窗口中单击“台式机 ID”链接。



图 3-10 令牌读取器的当前特性

## 管理台式机

### ▼ 列出所有台式机

1. 在导航菜单中，单击“台式机”左边的方向箭头可查看选项。
2. 若要查看所有台式机，请单击“查看全部”。



图 3-11 “查看所有台式机”窗口

## ▼ 显示台式机的当前特性

- 单击“台式机 ID”链接。  
“台式机当前特性”窗口出现（参见图 3-7）。

## ▼ 列出当前连接的台式机

1. 在导航菜单中，单击“台式机”左边的方向箭头可查看选项。
2. 单击“查看当前”。

“查看当前台式机”窗口出现（请参见图 3-6）。该窗口列出了当前连接到此 Sun Ray 服务器并与鉴别管理器或与同一故障修复组中其他任何 Sun Ray 服务器通信的台式机。

## ▼ 查看当前用户特性

- 从“查看当前用户”窗口或“台式机当前特性”窗口，单击“当前用户”链接。  
显示当前用户的特性窗口。

## ▼ 搜索台式机

1. 在导航菜单中，单击“台式机”左边的箭头可查看选项。
2. 单击“查找台式机”。

“查找台式机”窗口出现。



图 3-12 “查找台式机”窗口

3. 在“查找台式机”页，为“台式机 ID”、“位置”和“其他信息”字段输入数据。
4. 单击“搜索”按钮。

“查找台式机”窗口刷新出现，其中列出了管理数据库中的所有匹配项。



图 3-13 查找台式机搜索结果窗口

## ▼ 编辑单个台式机的特性

1. 若要显示要编辑的台式机的“台式机特性”页，请单击“台式机 ID”按钮。  
“台式机当前特性”窗口出现（请参见图 3-7）。
2. 单击“编辑特性”按钮。  
“编辑台式机特性”窗口出现（请参见图 3-8）。
3. 将文本框中的数据改为合适的值。
4. 单击“保存更改”按钮，保存对管理数据库的更改。

## Sun Ray DTU 设置

Sun Ray 设置是交互式 GUI，它允许用户查看和更改用户当前登录的 Sun Ray DTU 的设置。



Sun Ray 设置 GUI 与会话管理器联系，以确定当前正在使用哪一台 DTU，并连接到该部件以获得当前值。GUI 继续保持与会话管理器的连接，这样当用户移动到另一台 DTU 上（通过取出智能卡并插入到另一台 DTU 上）时，会话管理器可以通知 GUI。

## ▼ 更改 Sun Ray 设置

1. 按下热键（缺省情况下为 Shift-Props）。

Sun Ray 设置窗口出现。

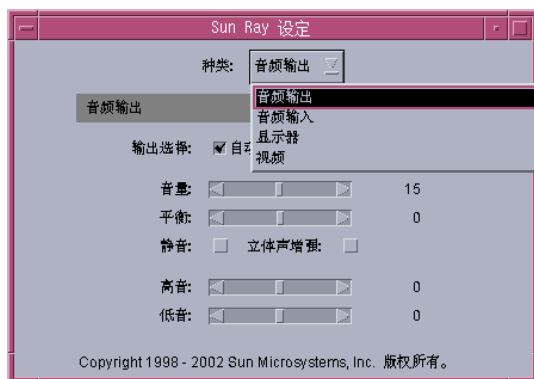


图 3-14 设置屏幕

2. 使用“种类”下拉菜单访问“音频输出”、“音频输入”、“显示器”和“视频”设置。
3. 若要更改一个设置，请移动相应的滚动条、复选框或下拉菜单。

DTU 立即被更新。

“分辨率 / 刷新速率”设置比较特殊，它将在 DTU 更改前和更改后用确认对话框提示用户。

4. 按热键关闭窗口。

---

注 – 每个 Sun Ray 设置会话中只有一个实例在热键模式下运行。

---

# 管理 Multihead 组

Multihead 功能允许用户在多个 Sun Ray 屏幕上控制单独的应用程序。只需要有一个键盘和指针设备连接到主 DTU。Multihead 功能还允许用户在多个屏幕上显示和控制一个应用程序（如电子制表软件）。

系统管理员可创建多个 Multihead 组，以便用户访问。一个 Multihead 组由一套键盘和鼠标控制的两台或多台 DTU 组成（可以由 Sun Ray 1、Sun Ray 100、Sun Ray 150 和 Sun Ray 160 DTU 组成）。

有关 Multihead 运用的更多信息，请参阅第 9 章。

## ▼ 查看所有 Multihead 组

1. 从导航菜单中选择“Multihead 组”左边的箭头以扩展菜单。
2. 单击“查看全部”链接。  
“Multihead 组”窗口出现。



图 3-15 “Multihead 组”窗口

3. 若要查看该组特性，请单击“Multihead 组名”链接。  
“Multihead 组特性”窗口出现。



图 3-16 “Multihead 组特性”窗口

4. 若要显示组成员 DTU 的“台式机当前特性”，请单击“台式机”链接。  
“台式机当前特性”窗口出现。



图 3-17 “台式机当前特性” 窗口

“Multihead 组名” 显示为此台式机的特性。

# 检查日志文件

有关从 Sun Ray 服务器中检索到文件的重要活动会写入日志并保存。服务器将此信息存储在文本文件中。表 3-1 描述了保留的日志文件。

表 3-1 日志文件

日志文件	路径	说明
管理	/var/opt/SUNWut/log/admin_log	列出服务器管理过程中执行的操作。该日志每日更新。归档文件将在服务器上最多保存一周，且用数字扩展名进行标识（例如，文件名从 admin_log.0 到 admin_log.5）。
鉴别	/var/opt/SUNWut/log/auth_log	列出来自鉴别管理器的事件。auth_log 文件在服务器的鉴别策略每次更改或启动时更新（最多 10 次）。归档的鉴别文件使用数字扩展名进行标识（例如，auth_log.0 到 auth_log.9）。
自动安装	/var/opt/SUNWut/log/utmountd.log	列出海量存储设备事件。归档的 storage 文件使用数字扩展名进行标识（例如，utstoraged.log.0 至 utstoraged.log.9）。
海量存储设备	/var/opt/SUNWut/log/utstoraged.log	列出海量存储设备的安装消息。归档的 mountd 文件使用数字扩展名进行标识（例如，utmountd.log.0 至 utmountd.log.9）。
消息	/var/opt/SUNWut/log/messages	列出来自服务器的 DTU 的事件，包括注册、插入或移出智能卡的详细信息。该文件每日更新。归档文件将在服务器上保存一周，用数字扩展名进行标识（例如，从 messages.0 到 messages.5）。

## ▼ 查看日志文件

1. 从导航菜单中，选择“日志文件”左边的箭头以扩展菜单。
2. 选择您希望查看的日志链接：消息日志、鉴别日志、管理日志或归档日志。

相应的日志文件窗口出现。使用滚动条访问窗口右下方的数据。



图 3-18 “管理日志文件”窗口

## 管理智能卡

有关智能卡的信息可从供应商提供的配置文件中获得。这些配置文件位于以下目录：`/etc/opt/SUNWut/smartcard`。配置文件必须格式正确，文件名必须以`.cfg`后缀结尾（例如，`acme_card.cfg`）。

对于某些供应商的智能卡，可能需要其他的软件才能使 Sun Ray Server Software 探测到它。如果需要，该可选软件必须以 Jar 文件形式作为 Java 类提供。此文件必须带有后缀`.jar`，但其文件名（不包括扩展名）必须与包含其配置信息的`.cfg`文件的文件名相同。

注 – Solaris 8 Update 7 和 Solaris 9 Update 1 均支持 Smart Card Frameworks （用于为智能卡编写自定义的应用程序），但 Solaris 9 的最初版本不支持 Smart Card Frameworks。

## ▼ 查看或列出已配置的智能卡

- 1. 从导航菜单中，选择 “智能卡” 左边的箭头以扩展菜单。
- 2. 单击 “查看” 链接。  
“查看已配置的智能卡” 窗口出现。它是以探测顺序（即检视顺序）列出智能卡的。



图 3-19 “查看已配置的智能卡” 窗口

从该窗口，管理员可以看到当前智能卡列表以及每张卡的供应商和版本号。

- 3. 从 “查看已配置的智能卡” 窗口，选择该智能卡的链接。  
所选智能卡的主要特性将显示在图 3-20 中。



图 3-20 “智能卡特性”窗口

## ▼ 查看智能卡探测顺序

- 从导航菜单中，单击“智能卡”下的“探测顺序”链接。  
“智能卡探测顺序”窗口出现。



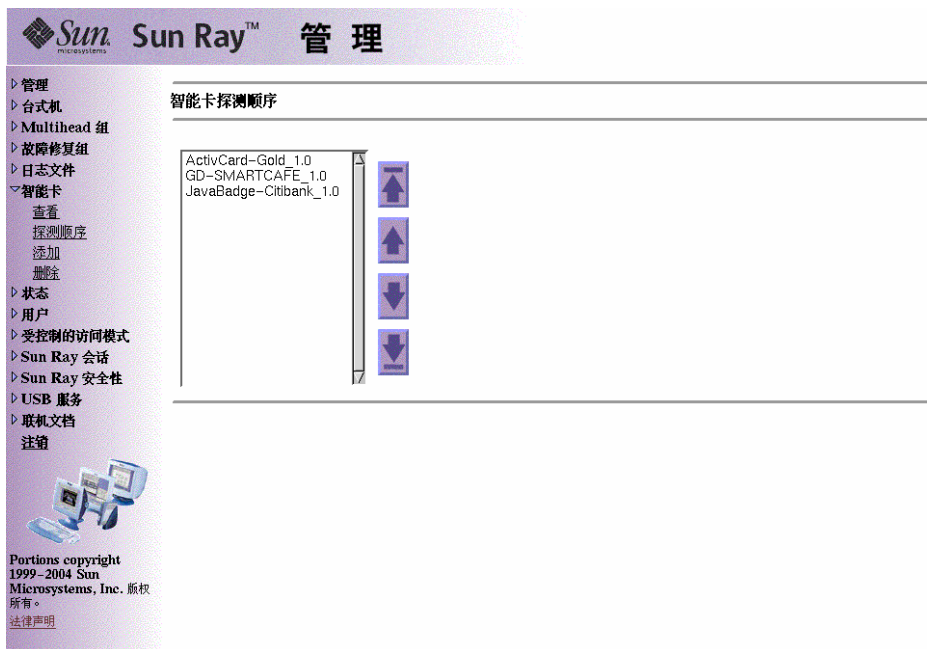


图 3-21 “智能卡探测顺序” 窗口

系统将按照智能卡在列表中的出现顺序对其进行探测。

提示 – 添加更多卡时，可以更改卡的顺序，将最经常使用的放在列表的最上面。

## ▼ 更改智能卡探测顺序

- 选择智能卡，按下相应的向上和向下按钮。

单击第一个和最后一个（从上到下的顺序）按钮将选定的卡移动到列表的顶部或底部。

## ▼ 添加智能卡

1. 从导航菜单中，单击“智能卡”下的“添加”链接。

“将智能卡添加到探测列表”窗口出现。

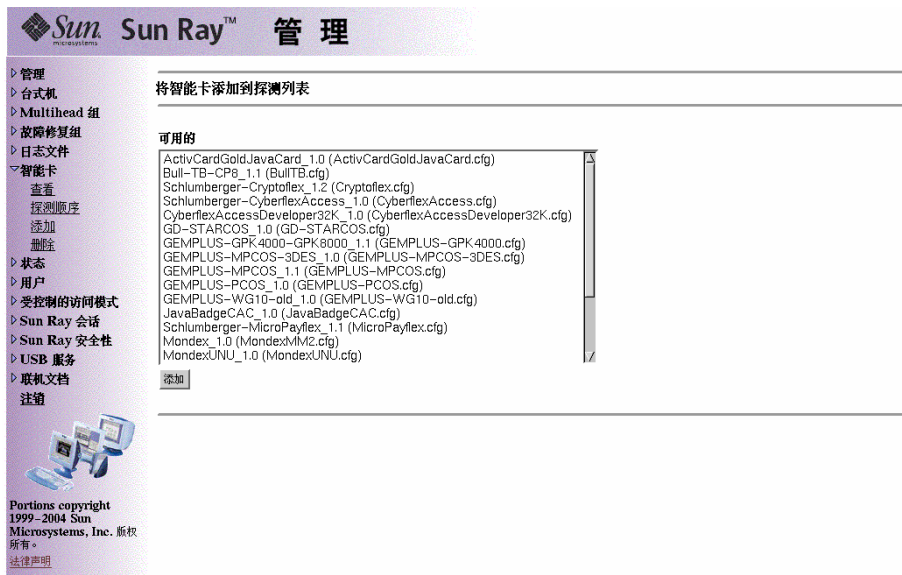


图 3-22 “将智能卡添加到探测列表”窗口

2. 选择一块智能卡并单击“添加”按钮。

## ▼ 删除智能卡

1. 从导航菜单中，单击“智能卡”下的“删除”链接。  
“从探测列表删除智能卡”窗口出现。
2. 选择一块智能卡。
3. 单击“删除”按钮。

# Sun Ray 系统状态

## ▼ 查看 Sun Ray 系统状态

1. 单击“状态”左边的方向箭头以扩展导航菜单。

2. 单击“状态概要”链接。  
“状态摘要”窗口出现。

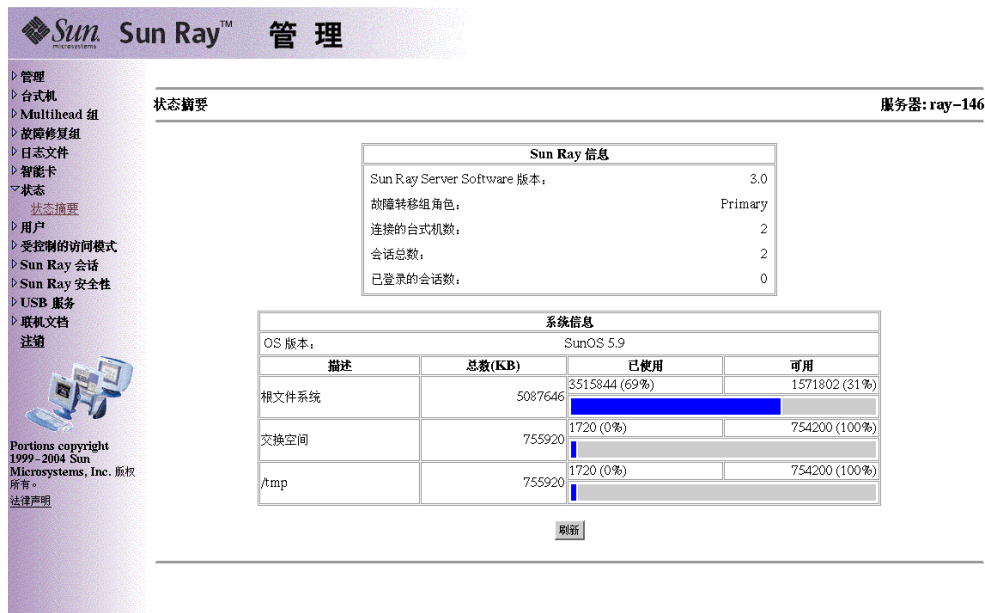


图 3-23 “状态摘要”窗口

表 3-2 状态摘要字段说明

选项	说明
台式机状态摘要	
已连接的台式机	互联体上当前活动的或可用的 Sun Ray DTU 的数目。
已断开连接的台式机	不再可用的 Sun Ray DTU 的数目。
令牌卡读取器	连接到互联体的指定为令牌读取器的 Sun Ray DTU 的数目。
用户状态摘要	
数据库中的用户	内部数据库中的 Sun Ray 用户总数。
已登录的用户	登录到系统中的 Sun Ray 用户数。
已启用的卡	启用的智能卡数目。
已禁用的卡	禁用的智能卡数目。

表 3-2 状态摘要字段说明 (接上页)

选项	说明
移动用户 (例如, 使用智能卡或 NSCM 登录的用户)	持有智能卡或使用非智能卡登录的 Sun Ray 用户数。
非持卡登录的用户	使用伪令牌登录的 Sun Ray 用户数。
<b>系统信息</b>	
根文件系统	Sun Ray 服务器的总计、已用和可用的磁盘空间。
交换空间	Sun Ray 服务器的总计、已用和可用的交换空间。

## 管理用户

Sun Ray 管理数据库中指定以下用户字段:

表 3-3 主要用户字段

字段	说明
令牌 ID	用户唯一的令牌类型和 ID。对于智能卡, 它是厂商类别和卡的序列 ID。对于 DTU, 它是 “pseudo” 类型和 DTU 的以太网地址。实例: mondex.9998007668077709 pseudo.080020861234
服务器名称	用户正在使用的 Sun Ray 服务器名称。
服务器端口	Sun Ray 服务器通信端口。此字段一般应设为 7007。
用户名	用户的名称。
其他信息	与该用户有关的所有其他信息 (如雇员或部门号)。此字段是可选的。

### ▼ 按 ID 查看用户

- 从导航菜单中, 单击 “用户” 下的 “按 ID 查看” 链接。  
“按 ID 查看用户” 窗口出现。管理数据库中的所有用户列表按令牌 ID 字段排序。如果用户有多个令牌, 将分别列出。



图 3-24 “按 ID 查看用户”窗口

## ▼ 按名称查看用户

- 从导航菜单中，单击“用户”下的“按名称查看”链接。

“按名称查看用户”窗口出现，其中列出了管理数据库中按“用户名”字段排序的所有用户。如果一个用户有多个令牌，则这些令牌按名称组成一组。



图 3-25 “按名称查看用户” 窗口

## ▼ 删除用户

注意 – 此操作将删除用户和所有相关的令牌。

1. 从“按名称查看”窗口，单击欲删除用户的“用户名称”。

“当前特性”窗口显示与用户、主机、令牌有关的信息，并允许管理员编辑该用户的特性、删除该用户以及查看该用户的会话。



图 3-26 “当前特性”窗口显示出对用户的各种管理选项

2. 按“删除此用户”按钮。  
“删除用户”窗口出现。



图 3-27 “删除用户”窗口

3. 要删除此用户，按“是 — 立即删除用户”按钮。

要取消此删除操作，按“否 — 取消删除”按钮。如果按“是”，将从管理数据库中删除用户和所有相关的令牌，并将显示删除操作的确认信息。如果按“否”，将返回到“当前特性”页。

## ▼ 查看当前用户

- 从导航菜单中，单击“用户”下的“查看当前”链接。

“查看当前用户”窗口出现，列出当前具有活动的会话的用户。

注 — 用户列表遵循 `utpolicy` 命令建立的策略，通过该列表您可以显示注册用户、未注册用户，或两者都显示。





图 3-28 “查看当前用户”窗口

## ▼ 显示用户的当前特性

- 单击用户的“令牌 ID”或“用户名”超链接。

显示用户的“当前特性”页（请参见图 3-26）。它显示管理数据库中有关此用户的信息，包括该用户的当前登录状态。

可能的状态为：

- 从未登录过
- 当前已登录
- 已注销

如果用户处于后两种状态之一，则还会显示下列字段：

表 3-4 登录状态字段

选项	说明
当前台式机 / 上一台式机	用户当前或曾经登录的当前 / 上一 DTU。
台式机位置	DTU 的位置。
登录时间 / 注销时间	用户登录到该 DTU 或从该 DTU 注销的日期和时间。

## ▼ 添加用户

1. 从“用户”下扩展出的菜单中，单击“添加用户”链接。  
出现“添加用户”窗口。



**Sun Ray™ 管理**

添加用户

要添加用户，可在所需的读取器中插入用户令牌并按**获取令牌 ID**，以填写下面的令牌 ID 字段。然后再填写其余的字段并按**添加用户**。

令牌读取器: 0003ba10d611 获取令牌 ID

令牌 ID:

服务器名称: localhost

服务器端口: 7007

用户名:

其他信息:

添加用户 复位字段

Portions copyright  
1999–2004 Sun  
Microsystems, Inc. 版权所有。  
法律声明

图 3-29 “添加用户”窗口

2. 如果不清楚用户的令牌 ID 而配置了令牌读取器，则：
  - a. 将用户的新卡插入选定的令牌读取器。

- b. 从可用读取器的下拉菜单中选择此令牌读取器。
  - c. 按“获取令牌 ID”按钮。  
应用程序查询该令牌读取器，如果找到，则重新显示已填好“令牌 ID”字段的表单。
3. 在必填的字段中输入数据。
4. 按“添加用户”按钮。  
在管理数据库中创建用户和相关的令牌。

▼ 查看此用户的会话

- 如果用户当前已登录，可以单击“查看此用户的会话”按钮查看此用户的会话。

▼ 编辑用户特性

1. 从用户的“当前特性”页，按下“编辑特性”按钮。  
显示“编辑特性”页。



图 3-30 “编辑用户特性”页

2. 对文本框进行更改。  
同时，还可为用户添加或删除令牌。
3. 完成后，按下“保存更改”按钮。  
更改后的内容会保存到管理数据库中。

## ▼ 将令牌 ID 添加至用户特性

1. 从“编辑用户特性”页，将新的令牌 ID 键入空的令牌 ID 文本框中。
2. 如果不清楚新的“令牌 ID”并且已配置了“令牌读取器”：
  - a. 将用户的新卡插入选定的令牌读取器。
  - b. 从可用读取器的下拉菜单中选择此令牌读取器。
  - c. 按“获取令牌 ID”按钮。  
应用程序查询此令牌读取器，如果找到，则重新显示填写了“令牌 ID”文本字段的表单。
3. 选中新“令牌 ID”旁边的“是否启用”复选框。
4. 选中新“令牌 ID”旁边的“添加”复选框。  
同时还可对此用户进行其他的编辑。
5. 按“保存更改”按钮。  
更改后的内容将添加到管理数据库中。

## ▼ 从用户特性中删除令牌 ID

1. 从“编辑用户特性”页，选中想要删除的令牌 ID 的“删除”复选框。
2. 按“保存更改”按钮。  
更改后的内容将添加到管理数据库中。

## ▼ 启用或禁用用户的令牌

1. 从“编辑用户特性”页，选中想要启用的令牌 ID 的“启用”复选框。
2. 取消选择要禁用的令牌 ID 的“启用”复选框。

- 按“保存更改”按钮。  
更改后的内容会保存到管理数据库中。

## ▼ 查找用户

- 从导航菜单中，单击“用户”下的“查找”链接。  
出现“查找用户”窗口。



图 3-31 “查找用户”窗口

- 在必填的字段中输入数据。
- 按“搜索”按钮。

## ▼ 从令牌读取器上获取令牌 ID

- 从扩展的“用户”菜单中，单击“获取令牌 ID”链接。  
“获取令牌 ID”窗口出现。



图 3-32 “获取令牌 ID” 窗口

2. 将新卡插入选定的令牌读取器。
3. 从可用读取器的下拉菜单中选择此令牌读取器。
4. 按“获取令牌 ID”按钮。


应用程序查询此令牌读取器并重新显示填写了“令牌 ID”字段的页。

## 受控制的访问模式

### ▼ 配置受控制的访问模式

1. 选择导航栏中“受控制的访问模式”左边的箭头，以扩展导航菜单。
2. 单击“设置”链接。

出现“受控制的访问模式配置”窗口。

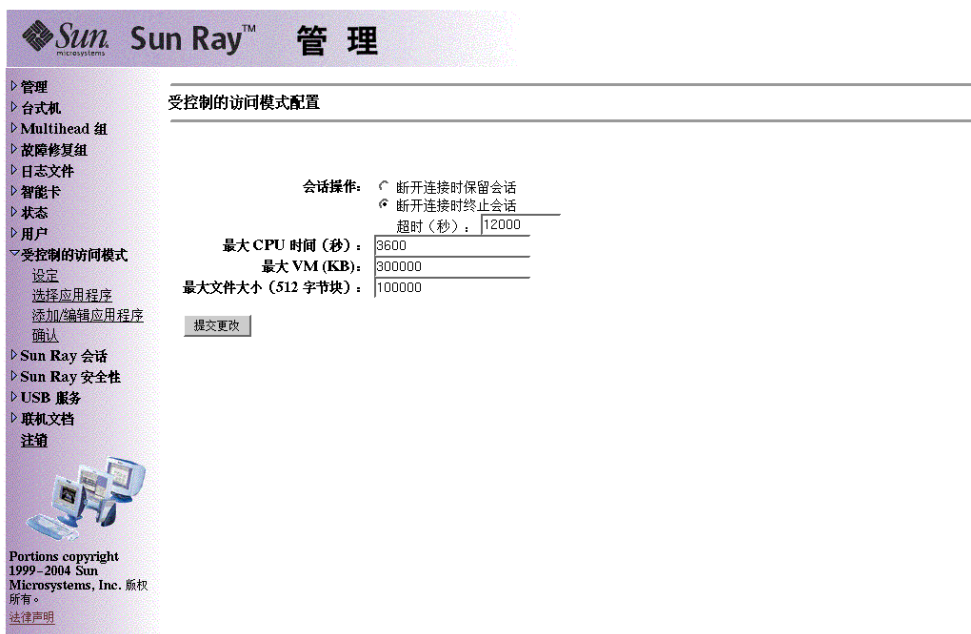

一般情况下，最好使用 `utadmin` 命令，而不要使用此直观显示。

图 3-33 “受控制的访问模式配置”窗口


若管理员选择“移除卡时终止会话”选项，将显示会话超时的长度（以秒为单位）。

### 3. 单击“保存更改”按钮。

激活任何更改之前，使用导航条上的链接确认。

## ▼ 选择其他应用程序

1. 选择导航栏中“受控制的访问模式”左边的箭头，以扩展导航菜单。
2. 单击“选择应用程序”链接。  
出现“选择其他应用程序”窗口。

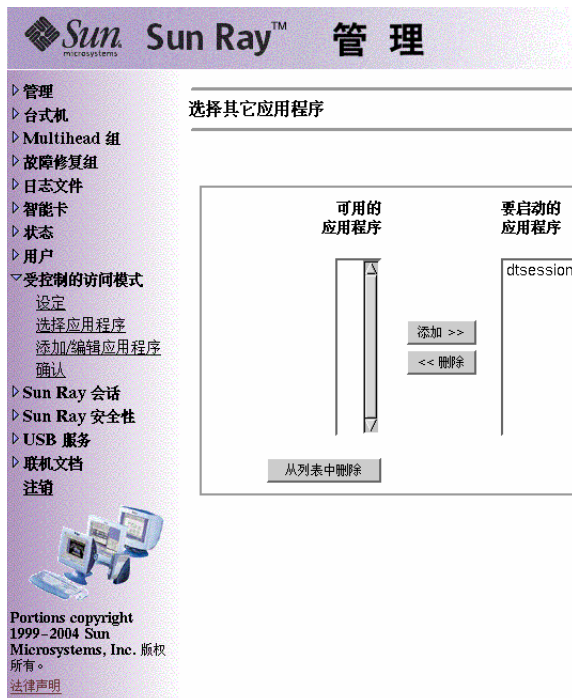

一般情况下，最好使用 `utadmin` 命令，而不要使用此直观显示。

图 3-34 “选择其他应用程序”窗口


从该窗口中，管理员可以配置在受控制的访问模式下工作的浏览器活动、主页和代理服务器。

3. 高亮显示“可用的应用程序”滚动框中的应用程序。
4. 单击“添加”按钮。  
应用程序移至“要启动的应用程序”滚动框。应用程序必须位于“要启动的应用程序”框中才可执行。
5. 如果要删除一个应用程序，按以上相反的步骤操作。在“要启动的应用程序”滚动框选择一个应用程序，再单击“删除”按钮。  
应用程序移至“可用的应用程序”滚动框。
6. 要从可用的应用程序列表中删除一个应用程序，单击“从列表中删除”按钮。
7. 单击“确认”链接。



## ▼ 添加或编辑应用程序

1. 扩展“受控制的访问模式”菜单，并单击“添加 / 编辑应用程序”链接。  
出现“添加 / 编辑应用程序”窗口。

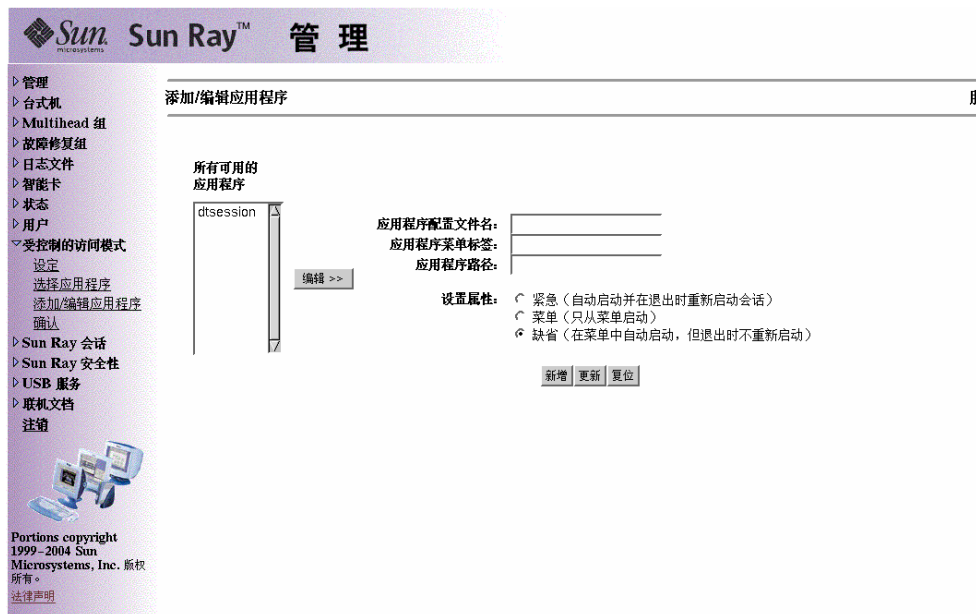

一般情况下，最好使用 `utadmin` 命令，而不要使用此直观显示。

图 3-35 “添加 / 编辑应用程序”窗口

可在此窗口中编辑或添加应用程序。

注 – 如果正在添加一个新应用程序，单击“复位”按钮可清除该字段。如果正在升级现有的应用程序，单击“复位”按钮可恢复原始配置。

2. 若要编辑某应用程序，请在“所有可用的应用程序”滚动框中高亮显示此应用程序。
3. 单击“编辑”按钮。  
有关该应用程序的信息将显示在文本框中。
4. 如果已经编辑了文本字段并为最喜欢的启动属性选择了单选按钮，单击“更新”按钮。
5. 若要添加应用程序，请填写文本字段并单击“新增”按钮。

6. 在“受控制的访问模式”下单击扩展菜单中的“确认”。



一般情况下，最好使用 `utadmin` 命令，而不要使用此直观显示。

图 3-36 确认窗口

7. 单击“确认配置”按钮。

## 管理会话

用户登录到 Sun Ray DTU 时，就创建了 Sun Ray 会话。Sun Ray 会话有三种可能的状态，如表 3-5 中所示。

表 3-5 Sun Ray 会话状态

状态	说明
已连接 / 已断开连接	会话当前正显示在 DTU 上。
闲置	会话正在等待 Solaris 登录提示。
正在运行 / 已暂停	会话正在运行，除非启动过程和其后续过程受阻。

## ▼ 查找 Sun Ray 会话

1. 从导航菜单中，单击“Sun Ray 会话”的扩展箭头。
2. 从扩展的导航菜单中，单击“查找 Sun Ray 会话”链接。

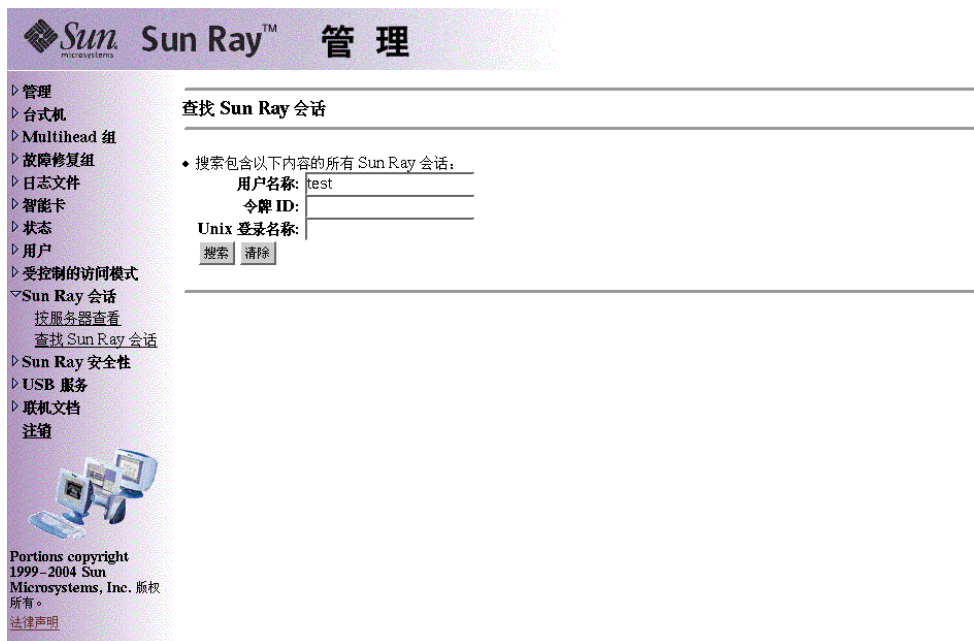


图 3-37 “查找 Sun Ray 会话”窗口

3. 请在文本字段中输入用户名、令牌 ID 或 UNIX 登录名。
4. 单击“搜索”按钮。  
如果输入数据有误，按“清除”按钮可清除输入的数据。“Sun Ray 会话”窗口将显示 Sun Ray 搜索结果。



图 3-38 显示搜索结果的“Sun Ray 会话”窗口

## ▼ 查看 Sun Ray 会话

1. 从导航菜单中，单击“Sun Ray 会话”的扩展箭头。
  2. 从扩展的导航菜单中，单击“按服务器查看”链接。
- 显示正在当前服务器上运行的会话。



图 3-39 “当前 Sun Ray 服务器上的会话”窗口

3. 要更改所显示会话的状态，可使用“操作”下拉菜单按钮显示您的选择。  
可选操作有三个：无、中止和暂停。
4. 若要使应用生效，请单击“应用”按钮。



# Sun Ray DTU 的外围设备

---

本章包括有关选定的 USB、并行和串行设备，以及从 Sun Ray DTU 进行打印的信息。

- 第 77 页的 “设备节点和 USB 外围设备”
- 第 80 页的 “海量存储设备”
- 第 82 页的 “连接的打印机”
- 第 84 页的 “PDA 同步”
- 第 85 页的 “适配器”

外围设备有两种：串行和并行。串行外围设备到 Sun Ray DTU 的连接启用的是 RS 232 型串行连接。并行外围设备可用于打印，并提供两种连接类型：通过适配器连接和通过 USB 直接连接。

第三方适配器对于支持传统串行和并行设备很有用。

Sun Ray Server Software 将带有适配器的并行打印机识别为 USB 打印机。

---

注 – Sun Ray Server Software 中的打印机命名约定与那些 Solaris 操作环境中的不同。

---

---

## 设备节点和 USB 外围设备

Sun Ray Server Software 在 `/tmp/SUNWut/units` 目录下创建了一个名为 `IEEE802.MACID` 的设备目录。该目录含有互连上每台 DTU 的 MAC 地址。每台 DTU 的 `IEEE802.MACID` 目录包括 `dev` 和 `devices` 目录，类似于 Solaris 操作环境中的 `/dev` 和 `/devices` 目录。Sun Ray `dev` 目录包括与此 DTU 连接的设备的逻辑拓扑的表述。Sun Ray `devices` 目录包括一部分与此 DTU 连接的某些设备的物理拓扑的表述。

注 – Sun Ray Server Software 并不为每个 USB 设备都创建设备节点。某些 USB 设备驱动程序并不通过传统 UNIX 设备节点，而是通过其他途径输出其设备接口。

目录与总线和集线器对应，文件与端口对应。集线器目录根据它们连接的上级集线器的端口命名。

## 设备节点

在 Sun Ray devices 中，为连接到 USB 设备上的每个串行或打印机端口创建了设备节点。设备节点创建于 hub 目录下，与它们连接的集线器对应。它们被命名为：

```
manufacturer_name, model_name@upstream_hub_port
```

如果 USB 设备有多个相似的端口（例如，两个串行口），名称后接：*n*，其中 *n* 为数字索引，从 1 开始。

下面是一个典型的设备节点路径：

```
/tmp/SUNWut/units/IEEE802.MACID/devices/usb@1/hub@1/\nmanufacturer_name, model_name@3:1
```

表 4-1 命名约定定义

术语	定义
物理拓扑	<i>physical topology</i> 为 <i>hub@port/hub@port</i> 等等。 <i>port</i> 指设备或子集线器插入的父集线器上的端口。
<i>printer name 1, terminal name 1</i>	Sun Ray devices 目录内的打印机和终端名称为 <i>manufacturer, model@port</i> ，当以上描述的字符串在目录内不唯一时，用冒号分隔数字索引。
<i>printer name 2, terminal name 2</i>	Sun Ray dev 目录内的打印机和终端名称是制造商和序列号，当序列号不唯一时，后接字母索引。

## 设备链接

设备链接创建于 dev 目录下。到每个串行节点的链接创建于 dev/term 下，到每个并行节点的链接创建于 dev/printers 下。



典型的设备链接为：

```
/tmp/SUNWut/units/IEEE802.080020cf428a/dev/term/manufacturer_name-67a  
/tmp/SUNWut/units/IEEE802.080020cf428a/dev/printers/1608b-64
```

```
manufacturer_name-serial_numberindex
```

其中 *index* 按字母增序排列，从 a 开始。

如果制造商名无法获得，USB 提供商和产品 ID 号可用作设备链接名。

## 设备节点所有权

某些设备节点属于在该 DTU 上具有活动会话的用户，而另一些为 **root** 用户所有或属于那些曾在该 DTU 上有过活动会话的用户。设备权限、存取控制和归属规则取决于设备的类别。对于串行和并行设备，只有在该 DTU 上具有活动会话的用户或超级用户才有权限使用连接的设备。如果有活动会话的用户不存在，超级用户将拥有这些串行和并行设备节点。此规则不一定适于连接到该 DTU 的其他类型的 USB 设备。

## 办公桌轮用和设备节点所有权

---

注 – 下面描述了当会话连接到 DTU 和断开从 DTU 的连接时，USB 设备的行为，此描述只适用于 USB 串行和 USB 并行设备。其他设备类别可能在归属和设备租用时间上会具有不同的语义。

---

更改 DTU 上的活动会话，可把设备节点的所有者改为那些与新会话相关联的用户。用户执行以下几种操作时均会发生会话更改：

- 在 DTU 中插入或从中拔出智能卡
- 登录到一个会话
- 使用非智能卡移动性分离会话

在故障修复环境中，可以使用 `utselect` 或 `utswitch` 命令更改会话。会话更改将使当前所有由非 **root** 用户打开的会话在 15 秒内关闭。向相关设备输入或从相关设备输出都会导致错误。当前由超级用户打开的设备（包括常规 Solaris 打印设备）不受会话更改的影响。

---

注 – 会话更改时，由非 `-root` 用户打开的设备节点上所有正在进行的输入或输出将在 15 秒后被取消。如果在 15 秒钟内恢复原始会话，则所有权不会被放弃，且输入和输出将继续，不会中断。

---

## 海量存储设备

### 设备节点和链接

海量存储设备具有两种类型的设备节点：块和原始。DTU 的设备目录中创建了这两种节点。在 DTU 的 `dev/dsk` 目录中创建的是指向块设备的链接，在 `dev/rdsk` 目录中创建的是指向原始设备的链接。

### 安装点

将海量存储设备插入 DTU 时，如果它具有 Solaris 可以识别的文件系统，它将自动安装在用户的安装父目录下的目录中。安装父目录位于 `/tmp/SUNWut/mnt/username`，其中 `username` 是用户的登录名。通过在 `utdiskadm` 命令中使用 `-l` 选项，用户还可以确定安装点的位置：

```
% /opt/SUNWut/bin/utdiskadm -l
```

### 设备拥有权和办公桌轮用

用户会话与 DTU 的连接断开时，用户就失去了对海量存储设备的存取权限。所有与该设备有关的暂挂 I/O 都被异常中止。这可能会造成设备上的数据受损。建议用户在执行办公桌轮用或从 DTU 拔下磁盘前，按以下方法使用 `utdiskadm` 命令以安全地卸载所有文件系统：

```
% /opt/SUNWut/bin/utdiskadm -r device_name
```

注 – 在运行此命令前，请结束对安装点文件和目录的所有引用以确保设备处于空闲状态。

## 海量存储设备和 NSCM

如果活动的 NSCM 会话空闲时间过长从而激活屏幕锁定，则 NSCM 会话会被断开。用户无法继续访问存储设备，这会导致进行中的 I/O 异常中止并造成数据受损。

## 常用磁盘操作

表 4-2 是常用磁盘操作和用于执行这些操作的命令汇总。有关具体命令的更多信息，请参阅《Solaris 系统管理指南》和手册页。

表 4-2 常用磁盘操作命令

操作	命令	设备名称参数实例
格式化	rmformat (1)	备份分片的路径 \$UTDEVROOT/dev/rdisk/disk3s2
创建文件系统	mkfs (1M)	分区路径 \$UTDEVROOT/dev/rdisk/disk3s2
创建 UFS 文件系统	newfs (1M)	分区路径 \$UTDEVROOT/dev/rdisk/disk3s0
安装	utdiskadm -m	分区名 disk3s0
卸载	utdiskadm -u	安装点 \$DTDEVROOT/mnt/disk3s0
准备拔下	utdiskadm -r	设备别名 disk3
弹出介质	utdiskadm -e	设备别名 disk3
检查介质	utdiskadm -c	设备别名 disk3
创建 fdisk 表	fdisk (1M)	备份分片的路径 \$UTDEVROOT/dev/rdisk/disk3s2

表 4-2 常用磁盘操作命令（接上页）

操作	命令	设备名称参数实例
修复文件系统	fsck (1M)	分区路径 \$UTDEVROOT/dev/rdisk/disk3s0
显示文件系统容量	df -k	\$DTDEVROOT/mnt/disk1s0
显示分片容量	prtvtoc (1M)	备份分片的路径 \$UTDEVROOT/dev/rdisk/disk3s2
列出设备	utdiskadm -l	无

## 连接的打印机

Sun Ray Server Software 3 支持将 PostScript™ 打印机直接连接到 Sun Ray DTU 上的 USB 端口，或通过“USB — 并口”端口适配器连接到该端口。有关对非 PostScript™ 打印机的支持情况，请参阅第 84 页的“非 PostScript 打印机”。

注 – lp 子系统为每个打印请求以超级用户的身份打开设备节点，所以打印作业不受办公桌轮用的影响。

有关 Solaris Ready™ 打印机的更多信息，请访问以下网址：

<http://www.sun.com/solarisready/>

## 打印机设置

在连接到 Sun Ray DTU 的打印机（直接连接或通过适配器）上启动一个打印队列，类似于启动一个 Solaris 操作环境中的打印队列。

### ▼ 设置打印机

1. 以 Sun Ray DTU 上超级用户的身份登录。
2. 要确定 DTU 的 MAC 地址，可按下位于键盘右上角的电源键左边的三个音频选项键。

连接图标上显示的字母数字串即为 MAC 地址。

3. 要定位 Sun Ray DTU，请键入：

```
# cd /tmp/SUNWut/units/*MAC_address
# pwd
/tmp/SUNWut/units/IEEE802.MACID/
```

将显示通往特定 Sun Ray DTU 的扩展 MAC 地址的路径。

4. 输入以下命令，定位打印机的端口：

```
# cd dev/printers
# pwd
/tmp/SUNWut/units/IEEE802.MACID/dev/printers
#ls
打印机节点名
```

5. 在目录内，定位打印机节点。

6. 键入以下命令启动 Solaris 管理工具：

```
# admintool &
```

7. 选择 “浏览” → “打印机” → “编辑” → “添加” → “本地打印机”。

8. 键入：

a. 打印机名称： *printername*

b. 描述（可选）

c. 打印机端口

选择 “其他” 以输入打印机端口路径名（使用第 4 步中得到的路径）。

```
/tmp/SUNWut/units/IEEE802.MACID/dev/printers/printer-node-name
```

---

注 – 请不要在 devices 目录下使用端口名。

---

d. 单击 “确定”。

- e. 如果正在使用 PostScript 打印机，请在“打印机”类型下选择“PostScript”（除非已列出您所使用的打印机）。

根据您的打印机型号选择打印机类型。如果没有匹配选项，请选择其他，然后输入您的打印机类型或 **unknown**。

- f. 如正在使用 PostScript 打印机，在“文件内容”下选择“PostScript and ASCII”。

- g. 选项：缺省打印机（可选）

- h. 单击“确定”。

---

注 – 请勿多次点击“确定”。如果多次点击，则会出现错误消息。

---

9. 要检验打印机是否已正确设置，请键入：

```
# lpstat -d printername
```

## 非 PostScript 打印机

PostScript™ 打印机是 Solaris 操作环境原有的打印方案。不使用 PostScript 的打印机（如工程绘图仪）可通过第三方软件获得良好支持。低成本的喷墨打印机需要第三方软件支持，例如：

- Easy Software 的 ESP PrintPro，可从网站 <http://www.easysw.com> 获得
- Ghostscript，可从网站 <http://www.ghostscript.com> 获得
- Vividata PShop，可从网站 <http://www.vividata.com> 获得

请与供应商联系，以获取价格信息和所支持的打印机的准确型号。

---

## PDA 同步

要将使用 Palm OS 的 PDA 与 Sun Ray DTU 进行同步，可使用“USB — 串口”适配器。有关错误诊断的信息，请参阅第 210 页的“PDA 同步问题”。

# Sun Ray DTU 上的 PDASync for Solaris 应用程序

必须安装 Java Communications API 2.0.2 的兼容版本或更高版本，PDASync for Solaris™ 才可以在 Sun Ray DTU 上运行。建议使用版本 3 或更高版本。

Java Communications API 软件包的某些组件必须安装在指定的目录下，PDASync for Solaris 才可正常运行。

## ▼ 在 Sun Ray DTU 上设置 PDASync 应用程序

1. 以超级用户的身份登录。
2. 从以下网站获取最新的 Java Communications API (javax.comm api 版本 3 或更高版本):  
<http://javax.sun.com/products/javacomm/>
3. 键入以下命令解压缩文件:

```
# unzip comm3.0_solaris.zip
```

4. 键入以下命令将 CommAPI jar 文件复制到 PDASync 的安装目录:

```
# cp commapi/jar/comm.jar /usr/dt/appconfig/sdtpdasync/classes
```

5. 键入以下命令将 CommAPI 本机库复制到 PDASync 的安装目录:

```
# cp commapi/lib/libSolarisSerialParallel.so \  
/usr/dt/appconfig/sdtpdasync/lib
```

6. 要启动 PDASync 应用程序, 请键入:

```
# /usr/dt/bin/sdtpdasync
```

---

## 适配器

要获得已通过检验的串行和并行适配器列表, 请参阅:

[http://www.sun.com/io\\_technologies/sunray/usb/sunray-usb.html](http://www.sun.com/io_technologies/sunray/usb/sunray-usb.html)

# libusb

libusb 是一个开放源代码的用户端 USB API/ 库，它使应用程序能够存取 USB 设备。libusb 已经在许多操作环境上得以实现，包括 Linux、BSD、MacOS 和 Windows，以及 Solaris 和 Sun Ray 环境。

libusb 应用程序可以在任何支持 libusb 的操作环境上运行。Sun Ray 支持 libusb 需要以下两个软件包：

- SUNWlibusb
- SUNWlibusb

有关详细信息，请参见 `/usr/sfw/share/doc/libusb/libusb.txt`。

SUNWlibusb 作为 SRSS 3 的一部分进行安装。SUNWlibusb 软件包必须从 SRSS 3 CD 的补充部分进行手动安装。

如果一直没有安装 SUNWlibusb 软件包，那么管理员应该先安装此软件包，然后再创建以下的符号链接：

```
# cd /usr/sfw/lib/libusb_plugins
# ln -s /opt/sunwut/lib/libusb.so.1
```

SRSS 3 Companion CD 包含一些开放源代码的应用程序，它们使用了 libusb 支持，并且能够让用户访问扫描仪、数码相机、Palm Pilot 和其他设备。Companion CD 还包含以下开放源代码应用程序的 Solaris 二进制代码：

表 4-3 Companion CD 上的开放源代码的 libusb 应用程序

应用程序	URL	说明
Sane	<a href="http://www.sane-proj.org">http://www.sane-proj.org</a>	用于支持扫描仪
Gphoto	<a href="http://www.gphoto.org">http://www.gphoto.org</a>	用于数码相机
ColdSync	<a href="http://www.coldsync.org">http://www.coldsync.org</a>	用于支持掌上设备

有关详细信息，请参阅：

- 补充部分和 <http://www.libusb.sourceforge.net> 中提供的文档。
- Sun 下载中心
- libusb 手册页



# 移动会话（办公桌轮用）

---

从某种程度上来说，设计 Sun Ray 系统就是为了凭借智能卡启用办公桌轮用，因此每个 Sun Ray DTU 都配有智能卡读取器。针对那些希望为定制应用程序或其用户的智能卡信息进行编码的开发者，Sun Ray Server Software 3 还包含了 Smart Card Frameworks。这种改进无需额外的管理。有关 Smart Card Frameworks 的进一步信息，请参阅最新版本的《*Solaris Smart Card Administration Guide*》。

为 Sun Ray Server Software 配置非智能卡移动 (NSCM) 会话提供了不使用智能卡就可 办公桌轮用的便利。本章介绍 NSCM 会话以及如何对其进行配置。

本章包括以下内容：

- 第 87 页的“NSCM 会话”
- 第 92 页的“NSCM 和故障修复组”
- 第 93 页的“为 NSCM 会话配置鉴别管理器”

---

## NSCM 会话

在 NSCM 会话中，用户可以：

- 键入用户名和口令代替插入智能卡。
- 键入 `utdetach` 命令代替取出智能卡。

如果用户不希望使用 NSCM 会话，插入智能卡将断开 NSCM 会话，并由智能卡会话替代。

## “Sun Ray 移动会话登录”对话框

为 Sun Ray Server Software 2.0 配置 NSCM 会话后，Sun Ray DTU 上将显示 “Sun Ray 移动会话登录” 对话框。

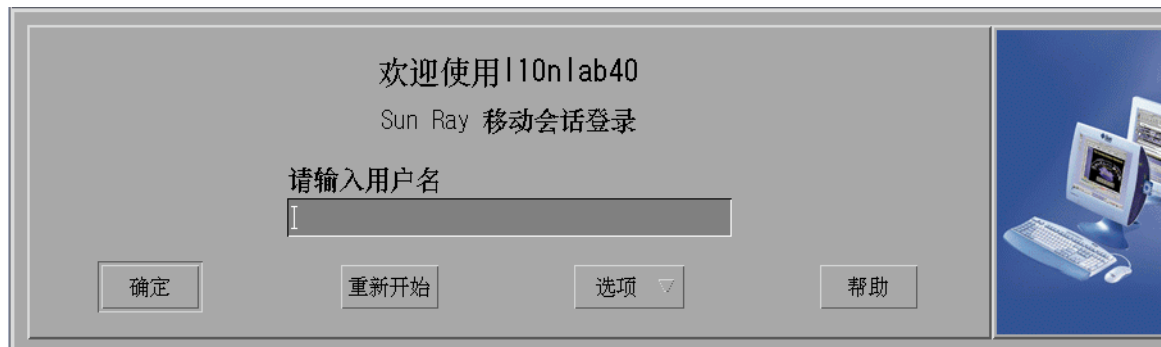


图 5-1 “Sun Ray 移动会话登录”对话框

右键单击 “选项” 按钮将出现一个面板，用户可在其中进行选择。

- 快速登录 — 仅针对新会话。选择 “关闭”，则用户可在整个 dtlogin 过程中使用同样的选项登录。选择 “打开”，则用户可绕过选项选择阶段。缺省情况下，“快速登录” 是打开状态。
- 退出 — 选择 “退出” 可暂时禁用 NSCM 会话。退出令牌会话启动后，对话框将由 dtlogin 屏幕代替。无该服务器组有效用户名的用户可以退出，以便远程登录到用户名在其上有效的服务器。

### 令牌读取器图标

当站点策略不接受 NSCM 会话时，配置为令牌读取器的 DTU 将显示令牌读取器图标，而不是显示 “登录” 对话框。



## ▼ 登录到 NSCM 会话

1. 在用户项字段输入用户名和口令。

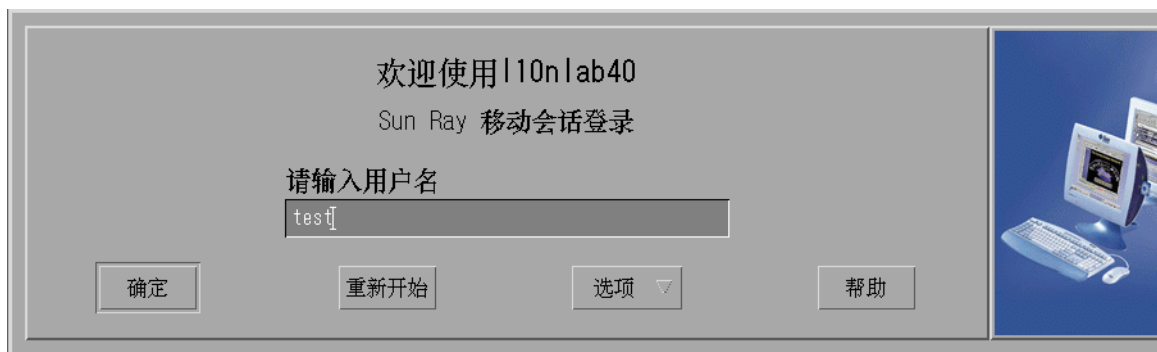


图 5-2 用户名项

若此用户的 NSCM 会话不存在，鉴别管理器将为其创建一个 NSCM 会话令牌。令牌的格式为：`mobile.username`，其中 *username* 是用户的标识。

如果 Sun Ray 服务器属于故障修复组中的一员，负载平衡算法可能会把用户重定向至另一台 Sun Ray 服务器上，NSCM 会话创建之前，用户需在此服务器上再次输入用户名和口令。

如果 NSCM 会话存在于故障修复组中的另一台 Sun Ray 服务器上，用户将被重定向至当前大多数 NSCM 会话所在的服务器上。



图 5-3 用户口令项

Sun Ray 移动会话登录对话框将重新显示新 Sun Ray 服务器的主机名，用户需要重新输入用户名和口令。

---

注 – 服务器负载 平衡和另一台服务器上断开的会话都可能导致用户重定向。为增加安全性，每一次重定向都需要重新鉴别，所以用户需再次输入用户名和口令。

---

---

注 – 在先前的版本中，Sun Ray 管理员能够通过将 `/etc/opt/SUNWut/auth.props` 文件中的 `acceptRedirectToken` 特性设置为 `true` 来阻止再次鉴别行为，这样用户在重定向的时候就无需重新鉴别。此功能已被去除。

---

## 断开活动的 NSCM 会话

如果 NSCM 会话在当前 Sun Ray 服务器上，将显示此会话。如果用户想移至其他位置，有两种断开 NSCM 会话的方法：

- 热键组合
- `utdetach`

### 热键

要断开 NSCM 会话，用户可按组合键 `Shift-Pause`。

### ▼ 通过 `utdetach` 断开当前会话

1. 在 shell 窗口键入 `utdetach` 命令：

```
% /opt/SUNWut/bin/utdetach
```

2. 同时按下 `Shift` 和 `Pause` 键。

“Sun Ray 移动会话登录”对话框将重新显示，用户移至另一台 Sun Ray DTU。

3. 在第二台 Sun Ray DTU 上登录。

会话被激活。

用户可在 CDE 面板中单击“退出”按钮结束会话，或者按下组合键 `Ctrl+Alt+Bksp`、`Bksp`。

---

注 – 在移至另一台 Sun Ray DTU 之前，用户可以决定不断开会话。而一旦重复步骤 1，用户的会话就会从前一台 DTU 断开并且连接到当前 DTU 上。

---

## ▼ 终止当前会话

- 单击 CDE 面板上的“退出”按钮。  
或者
- 按下 Ctrl+Alt+Bksp+Bksp 组合键。

## ▼ 重新配置“断开”热键组合

在 `/etc/opt/SUNWut/utslaunch_defaults.properties` 文件中可更改“断开”组合键（热键），整个站点的热键组合缺省配置都是在该文件中指定。个人用户可以通过配置主目录下的 `~/.utslaunch.properties` 文件，来改写此缺省组合键。

- 编辑相应文件并查找含有 `utdetach.hotkey` 特性的那一行。  
将等号后的字符串改为需要的按键。例如，要配置组合键 Alt + Esc，则应键入：

```
% utdetach.hotkey=Alt Escape
```

## ▼ 定制断开 NSCM 会话的快捷方式

您可以在 `utslaunch.properties` 文件中使用组合键（热键）断开当前会话。

1. 要重新配置热键组合，可编辑该文件，找到含有 `utdetach.hotkey` 特性的行。
2. 将等号后的字符串改为需要的按键。

例如：

```
utdetach.hotkey=Alt Escape
```

配置组合键 Alt+Esc。

---

## NSCM 和故障修复组

当系统被配置为故障修复组成员时，NSCM 会话的用户登录过程可能与预期略有差别。

Sun Ray 鉴别管理器使用特性文件 `/etc/opt/SUNWut/auth.props`。若系统为首次配置，此文件内的 `acceptRedirectToken` 特性缺省设置为 `false`，以支持高安全性的模式。由于此特性设置为 `false`，以下情形可能导致不常见的操作：

### 服务器间的负载 平衡

如果当某用户以 NSCM GUI 登录进入时服务器 A 几近过载，它会把此用户重定向至服务器 B，这要求以 NSCM GUI 再登录一次。若服务器 B 所运行的 Solaris 版本低于服务器 A，用户则必须进行第三次登录。这样一来，用户虽然获得了会话，但却经历了三次登录。习惯了智能卡带来的便利的用户可能会对此重复操作感到不解或恼怒。

### 连接到现有的会话

如果在服务器 B 上拥有会话的用户登录到服务器 A，该用户会被重定向并且必须使用 NSCM GUI 第二次登录。与简单地插入智能卡相比，用户必须登录两次才能使用 NSCM 会话。

### 在服务器间切换

用户在服务器 A 上有会话，同时想转到服务器 B 上的会话，该用户可调用 `utselect` GUI 以访问其他会话。要做到这点，用户需要用 NSCM GUI 登录。用户习惯了 `utselect` GUI 的简便，可能会被另一次必需的登录弄得心情沮丧。

### 退出令牌会话

单击“退出”按钮，用户可绕过 NSCM GUI，用 `dtlogin` 登录到服务器 A。用户现在有一个标准退出令牌会话，并调用 `utselect` GUI 切换到服务器 B，但这样做会导致 NSCM GUI 的出现。用户必须再次单击“退出”按钮，才能获得服务器 B 上的退出令牌会话。

习惯了快速切换的用户可能会对必须与 NSCM GUI 进行两次交互感到厌烦。

## 为 NSCM 会话配置鉴别管理器

Sun Ray 管理员可用以下方式启用 NSCM 会话功能：

- Sun Ray 管理工具
- 命令行界面

---

注 – 如果在配置接口时没有正确设置 IP 地址和 DHCP 配置数据的信息，故障修复功能将无法正常工作。尤其是将 Sun Ray 服务器的互连 IP 地址配置为与其他服务器互连 IP 地址相同，会导致 Sun Ray 鉴别管理器显示 “Out of Memory” 错误。

---

### ▼ 从管理工具启用 NSCM 会话

1. 更改鉴别管理器策略之前，请务必通知您的用户，使之知晓所有活动的和分离的会话都会丢失。

可以使用 utwall 命令发送策略更改通知。例如：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utwall -d -t 'System policy will change in 10
minutes.\nAll active and detached sessions will be lost.\nPlease
save all data and terminate your session now.' ALL
```

所有用户都将在弹出窗口中见到以下消息：

```
System policy will change in 10 minutes.
All active and detached sessions will be lost.
Please save all data and terminate your session now.
```

2. 登录到管理工具。
3. 从任务列表中，选择 “管理” 并单击 “策略” 链接。  
出现 “更改策略” 窗口。
4. 在 “非持卡用户” 栏，选中 “启用移动会话” 框。



图 5-4 “更改策略”窗口

5. 单击“应用”按钮。



策略更改完成后，会显示确认窗口。



图 5-5 更改策略确认窗口

6. 从任务列表中，选择“管理”并单击“重新启动服务”链接。  
将显示 Sun Ray 服务面板。
7. 如果是故障修复组，请选择“组”；如果是单个 Sun Ray 服务器，请选择“本地”。
8. 单击“重新启动”，即可重新启动 Sun Ray 服务并终止所有的用户会话。  
NSCM 会话立刻被激活。

## ▼ 从命令行启用 NSCM 会话

Sun Ray 管理员可以通过在 `utpolicy` 命令中包含或不包含 `-M` 参数来切换 NSCM 会话。有关更多信息，请参阅 `utpolicy` 手册页。

1. 更改鉴别管理器策略之前，请务必通知您的用户，使之知晓所有活动的和分离的会话都会丢失。

您可以使用 `utwall` 命令为其提供策略更改通知。例如：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utwall -d -t 'System policy will change in 10
minutes.\nAll active and detached sessions will be lost.\nPlease
save all data and terminate your session now.' ALL
```

所有用户都将在弹出窗口中见到以下消息：

```
System policy will change in 10 minutes.
All active and detached sessions will be lost.
Please save all data and terminate your session now.
```

2. 以超级用户的身份键入 `utpolicy` 命令设置鉴别策略，另外加上 `-M` 参数。例如：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utpolicy -a -M -s both -r both
```

本例配置的鉴别管理器允许用户（无论其是否有智能卡）自注册，并启用 NSCM 会话。

3. 初始化 Sun Ray 服务。

- a. 键入此命令重新启动鉴别管理器：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utrestart -c
```

该命令清除所有活动的和分离的会话。

- b. 对故障修复组中的每台 Sun Ray 从服务器重复步骤 a。

# 加密和鉴别

---

SunRay Server Software 2.0 版提供了互连安全性。本功能的两个主要方面为：

- SunRay 客户机和服务器之间的通信数据加密
  - SunRay 服务器对客户机的鉴别
- 

## 简介

在 Sun Ray Server Software 的早期版本中，SunRay 互连上的数据包未经加密直接发送。这导致窃取数据、恢复重要信息和私人信息都非常容易，可能被恶意用户滥用。为避免此类攻击，SunRay 2.0 允许管理员启用数据加密。此功能为可选项，系统或网络管理员可根据站点要求进行配置。

ARCFOUR 加密算法，因其速度和相对较低的 CPU 系统开销而被选用，能支持 Sun Ray 服务和 SunRay 台式机之间的较高安全级别。在 2.0 版中，仅加密 X 服务器通信数据。

仅进行加密并不能提供完整的安全性。仍然可能（也许不是非常容易）欺骗 SunRay 服务器或 SunRay 客户机，假装成其中之一。这可导致人为从中攻击，其中假冒者向客户机宣称其为 SunRay 服务器，而对服务器则扮成客户机。然后中途截取所有消息并获取对所有安全性数据的访问权。

客户机和服务器鉴别可以防止此类攻击。本版软件通过 Sun Ray Server Software 和固件中预先配置的公用 - 私用密钥对，仅提供服务器方的鉴别。数字签名算法 (DSA) 用于鉴别客户机是否正在与有效的 Sun Ray 服务器通信。虽然这种鉴别机制并非完全牢不可破，但它可以减轻人为介入的攻击，使 Sun Ray Server Software 不易受到攻击者的欺骗。

---

## 安全性配置

为 Sun Ray 系统配置安全性时，应该评估安全性要求。您可以选择：

- 仅加密上行数据
- 仅加密下行数据
- 启用双向加密
- 启用服务器鉴别（客户机鉴别当前不可用）

此外，您应该决定是否启用硬安全模式。配置您的站点，可以使用 `utcrypto` 命令或 Sun Ray 管理工具 (Admin GUI)。

## 安全性模式

硬安全模式可以保证每个会话都是安全的。若安全性要求无法满足，会话将被拒绝。软安全性模式保证每个请求会话的客户机都能获得一个会话；若安全性要求无法满足，仍然能批准会话，但不安全。

例如，在硬安全模式下，任何不支持安全功能的 SunRay DTU（例如，因是旧固件）连接到 Sun Ray 2.0 服务器时，服务器会拒绝此会话。

在软安全模式下，对于上述情况，SunRay 服务器将批准 DTU 有一个非安全的会话。并用户决定是否继续使用非安全的会话。

更多信息，请参见 `utcrypto` 的手册页或第 31 页的“管理工具”。



图 6-1 “Sun Ray 安全性配置” 窗口

## 会话安全性

`utsession` 命令可用来显示会话状态。其输出经过修改包含了会话的安全性状态。`utsession -p` 输出的“**State**”栏现在显示会话的加密 / 鉴别状况，用 *E* 表示已加密，*A* 表示已鉴别。所有处于已断开连接状况的会话均不显示此信息。

在 Multihead 环境中，可能存在主服务器和辅助服务器使用不同固件的情况。例如，若辅助服务器的固件版本为 1.3 或更早，则无法支持任何安全功能。在这种情况下，将显示最低的安全性设置。换句话说，若辅助服务器配置了 1.3 固件，而主服务器配置了版本 2.0 或 3 固件，且配置了加密和鉴别，则 *E* 和 *A* 均不会显示。

```
# utsession -p
Token ID Registered NameUnix IDDisp State
Payflex.0000074500000202 ??? ??? 2IEA
Micropayflex.000003540004545??????3D
```

## 安全状态

一旦成功建立了客户机与服务器间的连接，用户可以通过同时按下三个音量键（当前用于确定终端的 MAC 地址），随时确定连接是否安全。

若 Sun Ray DTU 连接到会话，还会显示以下图标之一。每个图标显示有关连接安全性状态的信息。

安全性图标有几种变化：



已锁定，已鉴别

服务器已对客户机进行鉴别，且数据链接已加密。



已锁定，未鉴别

服务器未对客户机进行鉴别，数据链接已加密。



未锁定，未鉴别

服务器未对客户机进行鉴别，数据链接未加密。



未锁定，已鉴别

服务器已对客户机进行鉴别，但数据链接未加密。

## 会话连接失败


可能存在安全漏洞时显示以下图标。



会话被拒绝

定义：客户机拒绝连接到服务器，因其无法检验 Sun Ray 服务器的有效性。

仅当未知的 Sun Ray 服务器截获了消息并试图仿真有效的 Sun Ray 服务器时才会出现此错误。这是一个会话安全漏洞。



会话被拒绝

定义：服务器拒绝批准客户机的会话请求，因为客户机无法满足服务器的安全性要求。

要执行的操作：

- 检查客户机的固件版本。若将服务器配置为硬安全模式，其固件版本低于 2.0 时会出现此错误。
- 将固件升级到 2.0 或更高版本，最好是 SRSS 3。另一解决途径是，考虑您的站点是否必须使用硬安全模式。如答案为否，可以使用软安全模式启用会话。





# 共享网络部署

---

本章介绍在共享网络段上部署 DTU 的过程。包括以下主题：

- 第 104 页的 “Sun Ray DTU 初始化要求”
- 第 106 页的 “网络拓扑选项”
- 第 108 页的 “网络配置任务”
- 第 124 页的 “网络性能要求”

最初，Sun Ray DTU 只能部署在专用的、直接连接的互连子网中。虽然专用的互连提供可靠的服务，且易于配置，但是它们需要网络设备、电缆和主机接口一直保持工作状态。SRSS 版本 2.0 和 3 已经取消了这种限制，允许网络管理员在企业内联网的几乎任何地方部署 Sun Ray DTU。内联网部署最突出的优点有：

- Sun Ray 能够部署在任何现有的网络基础结构中，但该网络基础结构需满足 Sun Ray 服务品质 (QoS) 的要求。
- Sun Ray DTU 能够部署在距离 Sun Ray 服务器相当远的地方。

---

# Sun Ray DTU 初始化要求

因为 Sun Ray DTU 是无状态的，它完全依赖网络服务来提供完成初始化所需要的配置数据。

- 每台 DTU 必须首先获取其所连接网络的基本网络参数，例如有效的 IP 地址。
- DTU 还能够获取附加的配置信息来支持高级产品特性，例如更新 DTU 固件和向系统日志服务报告异常状况的能力。
- DTU 必须找到和联系 Sun Ray 服务器，该服务器能够向 Sun Ray 用户提供台式机服务。

Sun Ray DTU 使用动态主机配置协议 (DHCP) 来获取该信息。<sup>1</sup>

## DHCP 基础

DTU 是一种 DHCP 客户机，它通过在网络上广播 DHCP 包来请求配置信息。请求的信息将由一台或多台 DHCP 服务器提供以作为对客户机请求的响应。DHCP 服务可以由在 Sun Ray 服务器上执行的 DHCP 服务器进程提供，由在其他系统上执行的 DHCP 服务器进程提供，或者由以上两者联合提供。任何与 DHCP 服务一致的实施方案都可以用于满足 DTU 的 DHCP 需求。Sun 的 Solaris DHCP 服务就是一种这样的实施方案。在非 Sun 平台上执行的第三方实施方案也能够配置为给 Sun Ray DTU 提供信息。

DHCP 协议定义了许多 *标准选项*，这些选项可以用于通知客户机各种常用网络功能。DHCP 还允许使用多种 *供应商专用选项*，这些选项所传输的信息仅对单个产品有意义。

Sun Ray DTU 依靠少量标准选项来建立其基本网络参数。它依靠几个标准选项和供应商专用选项来提供组成完整 DTU 配置的附加信息。如果没有提供这些附加的配置参数，DTU 将无法进行某些活动，其中最重要的是新 DTU 固件的下载。表 7-2 列出了供应商专用选项。

---

注 – 如果管理员选择不让 Sun Ray DTU 利用这些附加配置信息，那么必须建立向其提供固件更新的步骤。一种解决方案是，通过一台 Sun Ray 服务器上的小型、专用互连。那么，当新固件在该服务器上可用时，管理员可以（例如，将修补程序或者 Sun Ray 的产品升级）一个接一个地传输给 DTU。

---

---

1. DHCP 是一种 Internet 工程任务组 (IETF) 协议，在 Requests for Comments (RFC) *RFC 2131* 和 *RFC 2132* 中有详述。

Sun Ray 服务器的定位通常通过一对 DHCP 供应商专用选项：*AuthSrvr* 和 *AltAuth* 之中的一个传输至 DTU。<sup>2</sup>

如果 DTU 没有接收到该信息，它将使用基于广播的搜索机制来查找子网上的 Sun Ray 服务器。DTU 固件随后将执行进一步的操作。如果基于广播的搜索机制失败，DTU 将把 *X Window Display Manager* 的 DHCP 标准选项（选项 49）解释为 Sun Ray 服务器地址列表，在这些地址上尝试联系 Sun Ray 的服务。通过取消对 DHCP 供应商选项来传输此信息的需求，能够简化 LAN 部署的 Sun Ray 的 DHCP 配置（请参见表 7-1）。

表 7-1      可用的 DHCP 服务参数

参数	带有供应商专用			
	Sun Ray 服务器 DHCP 服务	选项的外部 DHCP 服务	无供应商专用选项的 外部 DHCP 服务	无 DHCP 服务
基本网络参数	是	是	是	否
附加参数 (用于固件下 载等。)	是	是	否	否
Sun Ray 服务 器位置	是	是	是，通过广播搜索或 <i>X Display Manager</i> 标准 选项	是，通过广播 搜索

## DHCP 参数搜索

DHCP 启用两个阶段的参数搜索。初始 DHCPDISCOVER 阶段搜索基本网络参数。该阶段之后可能还有 DHCPINFORM 阶段，用来查找在 DHCPDISCOVER 过程中没有搜索到的其他信息。

所有 Sun Ray DTU 必须访问至少一种 DHCP 服务，该服务将提供网络参数以响应来自 DTU 的 DHCPDISCOVER 请求。包含 Sun Ray Server Software 2.0 或更高版本所交付的固件的 DTU，能够使用 DHCPINFORM 功能。它们启用 DTU 的完全配置，即使是无法提供完整配置数据的外部 DHCP 服务提供了 DTU 的网络参数的时候。

包含 2.0 版本之前固件的 DTU 在初始 DHCPDISCOVER 阶段要求获取所有的配置信息。它们不尝试 DHCPINFORM 步骤。如果部署策略要求两个步骤的 DHCP 交互，那么在共享子网上部署之前，必须将这些 DTU 升级至 Sun Ray Server Software 固件 2.0 版本或更高版本。

2. 请参阅第 122 页的 7-2。

## DHCP 中继代理

DTU 将 DHCP 请求作为广播包发送，该广播包只能在本地 LAN 段或子网上传播。如果 DTU 驻留在与 DHCP 服务器相同的子网上，则 DHCP 服务器能够查看到广播包，并以 DTU 需要的信息进行响应。如果 DTU 驻留在 DHCP 服务器以外的其他子网上，DTU 必须依靠本地 DHCP 中继代理来收集广播包，并将其转发至 DHCP 服务器。根据物理网络拓扑和 DHCP 服务器策略，管理员可能需要在 Sun Ray 客户机连接的每个子网上配置 DHCP 中继代理。许多 IP 路由器都具有 DHCP 中继代理功能。如果部署计划需要使用 DHCP 中继代理，且管理员决定激活路由器上的此项功能，则可以翻阅路由器文档以查找相应说明，说明通常位于“DHCP 中继”或“BOOTP 转发”中。<sup>3</sup>

在某些情况下，现有的企业 DHCP 服务为 DTU 提供 IP 地址，而 Sun Ray 服务器为 DTU 提供固件版本详细信息以及 Sun Ray 服务器的位置。如果部署计划要求通过多个服务器将 DHCP 参数提供给 DTU，并且这些服务器没有一个连接至该 DTU 驻留的子网，那么就应该配置 DHCP 中继代理，这样 DTU 子网便能够将广播发送至所有的 DHCP 服务器。例如，在由 Cisco IOS Executive 控制的路由器中，`ip helper-address` 命令可激活 DHCP 中继代理。为 `ip helper-address` 命令指定多个参数可启用多个 DHCP 服务器的中继。

---

## 网络拓扑选项

Sun Ray 部署有三种基本的拓扑选项。DTU 可以被部署在：

- 直接连接的专用互连上。
- 直接连接的共享子网上。
- 远程共享子网上。

Sun Ray 服务器能够支持这些拓扑的任意组合，如图 7-1 所示。

---

3. DHCP 源自早期称为 BOOTP 的协议。有些文档使用 DHCP，有些文档则使用 BOOTP。

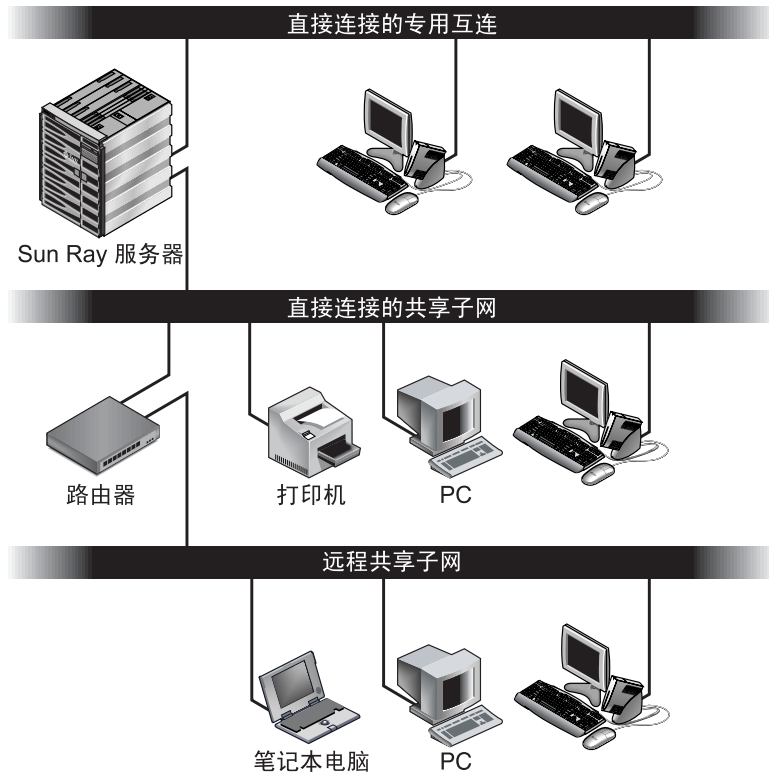


图 7-1 用于 Sun Ray DTU 部署的网络拓扑

注 – 在共享网络上的 Sun Ray 数据比专用的 Sun Ray 互连上的数据更可能遭到窃听。与早期共享技术相比，现代交换式网络基础结构让窃听行为更加难以得手，不过要获取附加的安全性能，管理员可以选择激活 Sun Ray 的加密和鉴别功能。对于这些功能的介绍，请参阅第 97 页的“加密和鉴别”。

## 直接连接的专用互连

*直接连接的专用互连* — 通常简称“互连” — 将 DTU 安装在以下子网上：

- 直接连接到 Sun Ray 服务器（即服务器具有连接到子网的网络接口）的子网。
- 完全用于传输 Sun Ray 数据的子网。在 Sun Ray Server Software 2.0 版本发行之前，这是唯一正式得到支持的 Sun Ray 拓扑。

确保提供整套 DTU 配置参数的 Sun Ray 服务器始终用于为专用互连提供 DHCP 服务。

## 直接连接的共享子网

Sun Ray Server Software 目前支持*直接连接的共享子网*上的 DTU，条件是：

- Sun Ray 服务器具有连接到该子网的网络接口。
- 该子网可以传输来自 Sun Ray 和非 Sun Ray 的混合数据。
- 企业内联网应该可以访问该子网。

在直接连接的共享子网上，DHCP 服务能够由 Sun Ray 服务器、某些外部服务器、或由两者共同提供。因为 Sun Ray 服务器能够从 DTU 查看广播 DHCP 数据，它可以不用请求 DHCP 中继代理而参与 DTU 的初始化。

## 远程共享子网

Sun Ray Server Software 目前还支持安装在*远程共享子网*上的 DTU。在远程共享子网上：

- Sun Ray 服务器不具有连接到该子网的网络接口。
- 该子网可以传输来自 Sun Ray 和非 Sun Ray 的混合数据。
- 服务器和 DTU 之间的所有数据至少流经一个路由器。
- 企业内联网应该可以访问该子网。

在远程共享子网上，DHCP 服务能够由 Sun Ray 服务器、某些外部服务器、或由两者共同提供。因为 Sun Ray 服务器的 DHCP 服务参与 DTU 的初始化，所以必须在远程子网上配置 DHCP 中继代理，它将在远程子网上收集 DHCP 广播数据，并将数据转发至 Sun Ray 服务器。

---

## 网络配置任务

新增的对直接连接的子网和远程共享子网的支持，允许 DTU 虚拟地部署在企业内联网的任何地方，只是必须保证 DHCP 服务的提供和 DTU 与 Sun Ray 服务器之间服务的质量。

以下各节将阐述如何配置网络来支持以下部署方案：

- 直接连接的专用互连
- 直接连接的共享子网

## ■ 远程共享子网

图 7-2 显示了整个拓扑和所有配置任务。<sup>4</sup>

## 部署准备

在将 DTU 部署到子网之前，管理员必须回答以下三个问题：

1. 此子网上的 DTU 将从哪台 DHCP 服务器获取它们的基本 IP 联网参数？
2. 此子网上的 DTU 将从哪台 DHCP 服务器获取其他配置参数以支持诸如固件下载等功能？
3. 此子网上的 DTU 如何定位它们的 Sun Ray 服务器？

这些问题的答案将明确使安装在此子网上的 DTU 自行初始化的配置步骤，并向用户提供 Sun Ray 会话。

以下各节介绍了一些 DTU 部署实例，这些部署分别是在直接连接的专用互连 A、直接连接的共享子网 B 以及远程共享子网 C 和 D 上实现的，请参见图 7-2。

---

4. IP 地址中的 /24 后缀表明使用了 IETF RFC 1517、1518 和 1519 中的 Classless Inter Domain Routing (CIDR) 表示法。

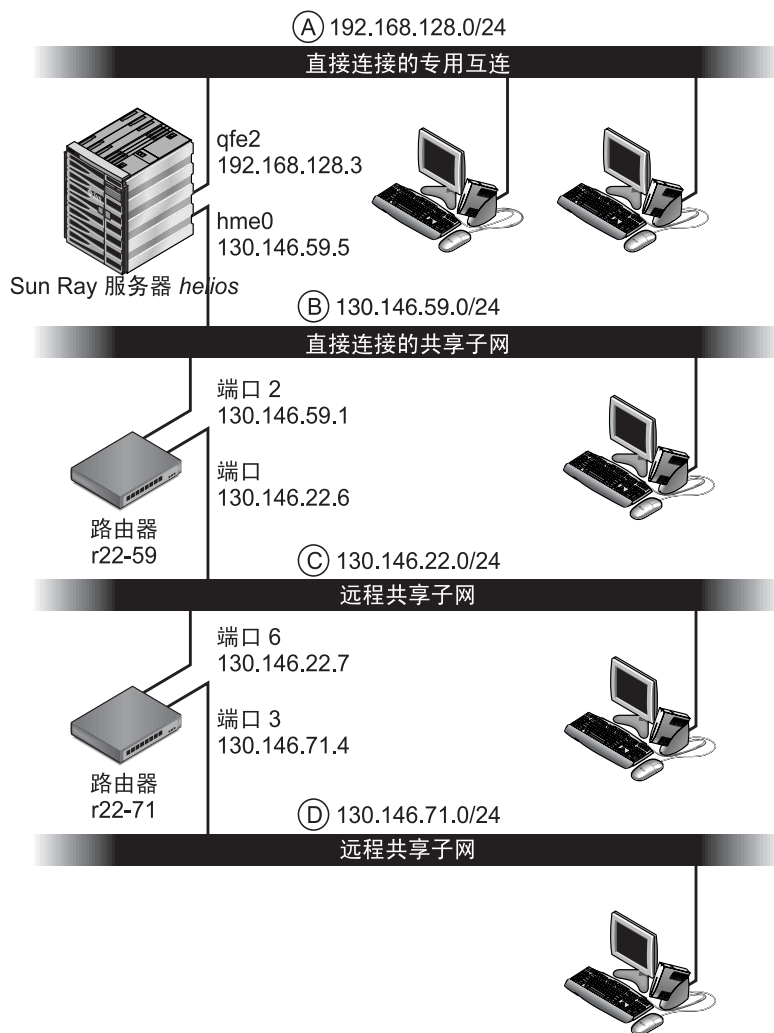


图 7-2 Sun Ray 网络拓扑

## 在直接连接的专用互连上部署

图 7-2 中的子网 A 为直接连接的专用互连。其子网将使用 192.168.128.0/24 范围内的 IP 地址。名为 *helios* 的 Sun Ray 服务器通过 *qfe2* 网络接口与该互连连接，分配给该网络接口的 IP 地址为 192.168.128.3。



在互连方案中，Sun Ray 服务器上的 DHCP 服务始终向 DTU 提供基本联网参数和其他配置参数。以下，是对部署前那三个问题的回答：

1. 此子网上的 DTU 将从哪台 DHCP 服务器获取它们的基本 IP 联网参数？

*在直接连接的专用互连上，基本联网参数始终由 Sun Ray 服务器上的 DHCP 服务提供。*

2. 此子网上的 DTU 将从哪台 DHCP 服务器获取其他配置参数以支持诸如固件下载等功能？

*在直接连接的专用互连上，其他配置参数始终由 Sun Ray 服务器上的 DHCP 服务提供。*

3. 此子网上的 DTU 如何定位它们的 Sun Ray 服务器？

*在直接连接的专用互连上，始终通过步骤 2 中提供的其他配置参数将 Sun Ray 服务器的位置通知给 DTU。*

## 直接连接的专用互连：实例

直接连接的专用互连 A 的 DHCP 服务，如图 7-2 中的实例所示。

1. 配置 Sun Ray 服务器以向互连提供基本参数及其他参数。

使用 `utadm -a ifname` 命令为互连上的 DTU 配置 DHCP 服务。在本实例中，互连通过 `qfe2` 接口连接，因此适合的命令是：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -a qfe2
### Configuring /etc/nsswitch.conf
### Configuring Service information for Sun Ray
### Disabling Routing
### configuring qfe2 interface at subnet 192.168.128.0
Selected values for interface "qfe2"
  host address:      192.168.128.1
  net mask:          255.255.255.0
  net address:       192.168.128.0
  host name:         helios-qfe2
  net name:          SunRay-qfe2
  first unit address: 192.168.128.16
  last unit address:  192.168.128.240
  auth server:       192.168.128.1
  firmware server:   192.168.128.1
  router:            192.168.128.1
  alternate servers:
Accept as is? ([Y]/N): n
new host address: [192.168.128.1] 192.168.128.3
new netmask: [255.255.255.0]
```

```

new host name: [helios-qfe2]
Do you want to offer IP addresses for this interface? ([Y]/N):
new first Sun Ray address: [192.168.128.16]
number of Sun Ray addresses to allocate: [239]
new auth server: [192.168.128.3]
new firmware server: [192.168.128.3]
new router: [192.168.128.3]
Specify alternate server list? (Y/[N]):
Selected values for interface "qfe2"
  host address:          192.168.128.3
  net mask:              255.255.255.0
  net address:           192.168.128.0
  host name:             helios-qfe2
  net name:              SunRay-qfe2
  first unit address:    192.168.128.16
  last unit address:     192.168.128.254
  auth server:           192.168.128.3
  firmware server: 1     192.168.128.3
  router:                192.168.128.3
  alternate servers:
Accept as is? ([Y]/N):
### successfully set up "/etc/hostname.qfe2" file
### successfully set up "/etc/inet/hosts" file
### successfully set up "/etc/inet/netmasks" file
### successfully set up "/etc/inet/networks" file
### finished install of "qfe2" interface
### Building network tables - this will take a few minutes
### Configuring firmware version for Sun Ray
    All the units served by "helios" on the 192.168.128.0
    network interface, running firmware other than version
    "2.0_37.b,REV=2002.12.19.07.46" will be upgraded at their
    next power-on.
### Configuring Sun Ray Logging Functions
DHCP is not currently running, should I start it? ([Y]/N):
### started DHCP daemon
#

```

在本实例中，由 **utadm** 最初建议的缺省值并不合适。（特别是互连上服务器 IP 地址的建议值并非需要的值。）管理员对第一个 **Accept as is?** 提示的回答是 **n**，然后有机会为各种参数提供备用值。

## 2. 重新启动 Sun Ray 服务器上的 Sun Ray 服务。

utadm 命令完成后，执行 utrestart 命令来完全激活新定义的互连上的 Sun Ray 服务：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utrestart
Resetting servers... messages will be logged to /var/opt/SUNWut/log/messages.
```

## 在直接连接的共享子网上部署

图 7-2 中的子网 B 为直接连接的共享子网，使用 130.146.59.0/24 范围内的 IP 地址。Sun Ray 服务器 *helios* 通过 hme0 网络接口与该互连连接，分配给该网络接口的 IP 地址为 130.146.59.5。以下，是对部署前那三个问题的回答：

### 1. 此子网上的 DTU 将从哪台 DHCP 服务器获取它们的基本 IP 联网参数？

*在共享子网方案中，您必须选择是否由 Sun Ray 服务器上的 DHCP 服务或某些外部 DHCP 服务来向 DTU 提供基本网络参数。如果企业已经具有覆盖此子网的 DHCP 基础结构，它可能提供了基本网络参数。如果没有此基础结构，请配置 Sun Ray 服务器来提供基本网络参数。*

### 2. 此子网上的 DTU 将从哪台 DHCP 服务器获取其他配置参数来支持诸如固件下载等功能？

*管理员必须选择是否向 DTU 提供其他配置参数，如果是的话，还要进一步选择：是使用 Sun Ray 服务器上的 DHCP 服务还是使用某些外部 DHCP 服务来提供这些参数？在直接连接的共享子网中，可以不提供任何其他参数而部署 DTU，但是由于这将使 DTU 丧失很多功能（包括下载新固件的能力在内），因此通常不采用这种做法。*

*已经建立 DHCP 基础结构的管理人员也许无法或不愿意重新配置该基础结构来提供其他 Sun Ray 配置参数，因此让 Sun Ray 服务器来提供这些参数通常会更加方便。即使已建立的基础结构能够提供其他参数，也最好让 Sun Ray 服务器来提供这些参数。当需要更改其他配置参数值来响应 Sun Ray 服务器上的软件升级或安装修补程序时，应使用 SRSS 命令来管理这些值。例如，能提升 DTU 固件版本的修补程序可自动更新提供给 DTU 的固件版本字符串。但是，如果固件版本参数由某些外部 DHCP 服务提供，则管理员必须在外部的 DHCP 配置规则上手动编辑固件版本参数字符串以反映修补程序带来的新固件版本。该操作既费时又容易出错，而且是毫无必要的。*

### 3. 此子网上的 DTU 如何定位它们的 Sun Ray 服务器？

*使用一个可选的其他配置参数来向 DTU 报告 Sun Ray 服务器的位置。如果 DTU 根本就没有收到任何其他配置参数，它也就得不到 Sun Ray 服务器位置的任何指示。在这些情况下，DTU 将尝试通过使用基于广播的机制来搜索*

*Sun Ray 服务器的位置。但是，DTU 广播包只能在本地子网上传播，所以，对于 Sun Ray 服务器位于远程子网的情况，广播无法到达该服务器，也就无法建立联系。*

以下实例说明了直接连接的共享子网的两种配置。在第一个实例中，Sun Ray 服务器既提供基本联网参数，也提供其他参数。在第二个实例中，外部 DHCP 服务提供基本联网参数而不提供其他参数，DTU 必须通过本地子网广播搜索机制与 Sun Ray 服务器建立联系。

最常见的情况是外部 DHCP 服务提供基本联网参数，Sun Ray 服务器提供其他参数，图示请参见“在远程子网上部署”中的实例。

## 直接连接的共享子网：实例 1

在本实例中，对部署前那三个问题的回答为：

1. 此子网上的 DTU 将从哪台 DHCP 服务器获取它们的基本 IP 联网参数？  
*从 Sun Ray 服务器。*
2. 此子网上的 DTU 将从哪台 DHCP 服务器获取其他配置参数以支持诸如固件下载等功能？  
*从 Sun Ray 服务器上。*
3. 此子网上的 DTU 如何定位它们的 Sun Ray 服务器？  
*通过步骤 2 提供的其他配置参数通知 DTU Sun Ray 服务器的位置。*

### 1. 配置 Sun Ray 服务器来为共享子网提供基本参数和其他参数。

要在共享子网上配置用于 DTU 的 DHCP 服务，请执行 `utadm -A subnet` 命令。在本实例中，共享子网的网络号为 130.146.59.0，因此合适的命令是 `utadm -A 130.146.59.0`：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -A 130.146.59.0
Selected values for subnetwork "130.146.59.0"
net mask:                255.255.255.0
no IP addresses offered
auth server:             130.146.59.5
firmware server:         130.146.59.5
router:                  130.146.59.1
alternate servers:
Accept as is? ([Y]/N): n
netmask: 255.255.255.0 (cannot be changed - system defined netmask)
Do you want to offer IP addresses for this subnet? (Y/[N]): y
new first Sun Ray address: [130.146.59.4] 130.146.59.200
number of Sun Ray addresses to allocate: [55] 20
```

```

new auth server:          [130.146.59.5]
new firmware server:      [130.146.59.5]
new router:               [130.146.59.1]
Specify alternate server list? (Y/[N]):
  Selected values for subnetwork "130.146.59.0"
    net mask:              255.255.255.0
    first unit address:    130.146.59.200
    last unit address:    130.146.59.219
    auth server:          130.146.59.5
    firmware server:      130.146.59.5
    router:               130.146.59.1
    alternate servers:
Accept as is? ([Y]/N):
### Building network tables - this will take a few minutes
### Configuring firmware version for Sun Ray
All the units served by "helios" on the 130.146.59.0
network interface, running firmware other than version
"2.0_37.b,REV=2002.12.19.07.46" will be upgraded at
their next power-on.
### Configuring Sun Ray Logging Functions
### stopped DHCP daemon
### started DHCP daemon
#

```

由 **utadm** 最初建议的缺省值并不合适。特别是该服务器没有提供 130.146.59.0 子网上的 IP 地址，因为 **utadm** 假设当 DTU 位于共享子网上时，包括 IP 地址在内的基本联网参数由某些外部 DHCP 服务提供。但是，在本实例中，要求 Sun Ray 服务器提供 IP 地址，因此管理员对第一个 Accept as is? 提示的回答是 **n**，然后有机会为各种参数提供备用值。以 130.146.59.200 开始的 20 个 IP 地址可以用来分配给该子网上的 DHCP 客户机。

## 2. 重新启动 Sun Ray 服务器上的 Sun Ray 服务。

**utadm** 命令完成之后，执行 **utrestart** 命令来完全激活共享子网上的 Sun Ray 服务：

```

# /opt/SUNWut/sbin/utrestart
Resetting servers... messages will be logged to /var/opt/SUNWut/log/messages.

```

## 直接连接的共享子网：实例 2

在本实例中，对部署前那三个问题的回答为：

1. 此子网上的 DTU 将从哪台 DHCP 服务器获取它们的基本 IP 联网参数？  
从外部 DHCP 服务。

2. 此子网上的 DTU 将从哪台 DHCP 服务器获取其他配置参数以支持诸如固件下载等功能？

*不提供 DTU 其他参数。*

3. 此子网上的 DTU 如何定位它们的 Sun Ray 服务器？

*通过使用本地子网广播搜索机制。*

在本实例中，Sun Ray 服务器完全没有参与 DTU 的初始化。那么，Sun Ray 服务器为什么还需要配置步骤？Sun Ray 服务器在缺省条件下只对位于直接连接的专用互连上的 DTU 作出响应。只有在执行 `utadm -L on` 命令后，它才响应共享子网上的 DTU。运行 `utadm -A subnet` 命令为共享子网激活 Sun Ray 服务器上的 DHCP，如在本实例中，隐含执行 `utadm -L on`。如果没有运行 `utadm -A subnet`，管理员必须手动运行 `utadm -L on` 以允许该服务器向共享子网上的 DTU 提供会话。

### 1. 配置外部 DHCP 服务。

明确如何配置外部 DHCP 基础结构来向该子网上的 DTU 提供基本联网参数不在本文档的讨论范围内。请谨记：

- 如果外部 DHCP 服务与该子网没有自己直接的连接，管理员必须配置 DHCP 中继代理来将此子网上的 DHCP 数据提供给外部 DHCP 服务。这种中继代理最可能的位置是在该子网的路由器上，图 7-2 中的路由器 r22-59 即是这样的路由器。有关该主题的简短介绍，请参阅第 106 页的“DHCP 中继代理”。
- 现有的外部 DHCP 服务也许需要增加为该子网分配的 IP 地址才可以支持新的 DTU。（此功能适用于其他 DHCP 客户机被安装在子网上的时候。）同时最好减少该子网上地址的租用时间，以便这些地址能够很快得到复用。

### 2. 配置 Sun Ray 服务器以接受来自共享子网的 DTU 连接。

运行 `utadm -L on`：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -L on
### Turning on Sun Ray LAN connection
NOTE: utrestart must be run before LAN connections will be allowed
```

### 3. 重新启动 Sun Ray 服务器上的 Sun Ray 服务。

`utadm` 命令完成后，执行 `utrestart` 命令来完全激活共享子网上的 Sun Ray 服务：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utrestart
Resetting servers... messages will be logged to /var/opt/SUNWut/log/messages.
```

## 在远程子网上部署

图 7-2 中的子网 C 和 D 是远程共享子网。

子网 C 使用 130.146.22.0/24 范围内的 IP 地址。子网 D 使用 130.146.71.0/24 范围内的 IP 地址。名为 *helios* 的 Sun Ray 服务器与这些子网没有直接连接，正是因为这一特性才将它们定义为远程。对部署前那三个问题的回答为：

1. 此子网上的 DTU 将从哪台 DHCP 服务器获取它们的基本 IP 联网参数？

*在共享子网方案中，管理员必须选择是否由 Sun Ray 服务器上的 DHCP 服务或某些外部 DHCP 服务来向 DTU 提供基本网络参数。*

*如果企业已经具有覆盖此子网的 DHCP 基础结构，它可能提供了基本网络参数。如果此基础结构不存在，配置 Sun Ray 服务器来提供基本网络参数。*

2. 此子网上的 DTU 将从哪台 DHCP 服务器获取其他配置参数以支持诸如固件下载等功能？

*管理员必须选择是否将其他配置参数提供给 DTU，如果是的话，还要进一步选择：是通过 Sun Ray 服务器上的 DHCP 服务还是使用某些外部 DHCP 服务来提供这些参数？*

*已建立 DHCP 基础结构的管理员也许无法或不愿意重新配置该基础结构来提供其他 Sun Ray 配置参数，因此通常由 Sun Ray 服务器来提供这些参数会更加方便。*

*即使已建立的基础结构能够提供其他参数，也最好由 Sun Ray 服务器来提供这些参数。当需要更改其他配置参数值来响应 Sun Ray 服务器上的软件升级或修补程序的安装时，应使用 Sun Ray Server Software 命令来管理这些值。例如，能提升 DTU 固件版本的修补程序可自动更新提供给 DTU 的固件版本字符串。但是，如果固件版本参数由某些外部 DHCP 服务提供，则管理员必须在外部的 DHCP 配置规则上手动编辑固件版本参数字符串以反映修补程序带来的新固件版本。这种操作既费时又易出错，并且是毫无必要的。*

3. 此子网上的 DTU 如何定位它们的 Sun Ray 服务器？

*使用一个可选的其他配置参数来向 DTU 报告 Sun Ray 服务器的位置。如果根本没有将其他配置参数提供给 DTU，那么 DTU 将无法定位 Sun Ray 服务器，因此它将尝试通过使用基于广播的机制来搜索 Sun Ray 服务器的位置。但是 DTU 广播包只能在本地子网上传播，它们无法到达位于远程子网上的 Sun Ray 服务器，也就无法建立联系。*

接下来的两个实例说明了具有代表性的远程共享子网配置。在第一个实例中，外部 DHCP 服务提供基本联网参数，Sun Ray 服务器提供其他参数。这是到目前为止在已建立 DHCP 基础结构的企业中进行 Sun Ray 部署的最可能的配置。

在第二个实例中，基本联网参数和少之又少的其他参数——仅够 DTU 用来联系 Sun Ray 服务器——由外部 DHCP 提供。Cisco 路由器上的 DHCP 服务即属于这种情况。此方案并非理想的方案。

由于未得到固件参数，因此 DTU 无法下载新固件。管理员必须进行其他安排以便为 DTU 提供新的固件，例如，定期将 DTU 从此子网上转至互连或一些其他的共享子网上，使之从那里获得一整套的其他配置参数。

---

注 – 有关在共享子网上部署的实例请参阅直接连接的共享子网，其中 Sun Ray 服务器既提供基本联网参数也提供其他参数，外部 DHCP 服务提供基本联网参数（不提供其他 DTU 参数）。

---

## 远程共享子网：实例 1

在本实例中，DTU 部署在图 7-2 中的子网 C 上，对部署前那三个问题的回答是：

1. 此子网上的 DTU 将从哪台 DHCP 服务器获取它们的基本 IP 联网参数？

*从外部 DHCP 服务。*

2. 此子网上的 DTU 将从哪台 DHCP 服务器获取其他配置参数以支持诸如固件下载等功能？

*从 Sun Ray 服务器。*

3. 此子网上的 DTU 如何定位它们的 Sun Ray 服务器？

*通过步骤 2 提供的其他配置参数通知 DTU Sun Ray 服务器的位置。*

按以下步骤使用 `utadm -A subnet` 命令来为共享子网上的 DTU 配置 DHCP 服务。

### 1. 配置外部 DHCP 服务。

明确如何配置外部 DHCP 基础结构来向该子网上的 DTU 提供基本联网参数不在本文档的讨论范围内。请谨记：

- 如果外部 DHCP 服务与该子网没有自己直接的连接，管理员必须配置 DHCP 中继代理以将此子网上的 DHCP 数据提交给外部 DHCP 服务。这种中继代理最大可能是位于该子网的路由器上，这种情况下，此路由器在图 7-2 中称为 r22-59。有关该主题的简短介绍，请参阅 DHCP 中继代理。
- 现有的外部 DHCP 服务也许需要为此子网增加 IP 地址的分配，以此来支持新的 DTU。（此功能适用于其他 DHCP 客户机被安装在子网上的时候。）同时最好减少该子网上地址的租用时间，以便这些地址能够很快得到复用。



## 2. 安排将 DHCP 数据提供给 Sun Ray 服务器。

因为 Sun Ray 服务器与该子网没有自己直接连接，管理员必须配置 DHCP 中继代理来将此子网上的 DHCP 数据提交给 Sun Ray 服务器。这种中继代理最可能的位置是在该子网的路由器上，图 7-2 中的路由器 r22-59 即是这样的路由器。有关该主题的简短介绍，请参阅 DHCP 中继代理。

如果 r22-59 上运行的是 Cisco IOS，可使用 `ip helper-address` 命令来激活其 DHCP 中继代理，以中继来自 10/100 以太网端口编号 4 至 130.146.59.5 上的 Sun Ray 服务器的 DHCP 广播。

```
r22-59> interface fastethernet 4
r22-59> ip helper-address 130.146.59.5
r22-59>
```

如果外部 DHCP 服务也缺少至该子网的连接，应配置 DHCP 中继代理，以将来自 DTU 的请求转发至：

- 外部 DHCP 服务（以便 DTU 能够获取基本联网参数）
- Sun Ray 服务器上的 DHCP 服务（以便 DTU 能够获取其他参数）

Cisco IOS `ip helper-address` 命令接受多个中继目标地址，因此，假如图 7-2 中子网 B 上的 130.146.59.2 能够联系到外部 DHCP 服务，适当的顺序应该是：

```
r22-59> interface fastethernet 4
r22-59> ip helper-address 130.146.59.2 130.146.59.5
r22-59>
```

---

注 – IOS 交互的详细信息因 IOS 的特定版本、路由器型号以及安装在该路由器上的硬件而有所不同。

---

## 3. 配置 Sun Ray 服务器，以向共享子网提供其他参数。

使用 `utadm -A subnet` 命令为共享子网上的 DTU 配置 DHCP 服务。在本实例中，共享子网的网络号为 130.146.22.0，因此适当的命令是 `utadm -A 130.146.22.0`。

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -A 130.146.22.0
Selected values for subnetwork "130.146.22.0"
net mask:                255.255.255.0
no IP addresses offered
auth server:             130.146.59.5
firmware server:         130.146.59.5
```

```

router:                130.146.22.1
alternate servers:
Accept as is? ([Y]/N): n
new netmask:[255.255.255.0]
Do you want to offer IP addresses for this subnet? (Y/[N]):
new auth server:[130.146.59.5]
new firmware server:[130.146.59.5]
new router: [130.146.22.1] 130.146.22.6
Specify alternate server list? (Y/[N]):
Selected values for subnetwork "130.146.59.0"
    net mask:                255.255.255.0
    no IP addresses offered
    auth server:             130.146.59.5
    firmware server:         130.146.59.5
    router:                  130.146.22.6
    alternate servers:
Accept as is? ([Y]/N):
### Building network tables - this will take a few minutes
### Configuring firmware version for Sun Ray
All the units served by "helios" on the 130.146.22.0
network interface, running firmware other than version
"2.0_37.b,REV=2002.12.19.07.46" will be upgraded at their
next power-on.
### Configuring Sun Ray Logging Functions
### stopped DHCP daemon
### started DHCP daemon
#

```

在本实例中，由 utadm 最初建议的缺省值并不合适。特别是此子网上 DTU 使用的缺省路由器地址是错误的，因为 utadm 猜想共享子网缺省路由器地址的主机部分等于 1。这样猜想对于图 7-2 中直接连接的子网 B 是 *正确的*，但对于子网 C 则不正确。

该子网 DTU 适当的路由器地址为 130.146.22.6（路由器 r22-59 的端口 4），因此管理员对第一个 Accept as is? 提示的回答是 **n**，然后有机会为各种参数提供备用值。

#### 4. 重新启动 Sun Ray 服务器上的 Sun Ray 服务。

utadm 命令完成之后，执行 utrestart 命令完全激活共享子网上的 Sun Ray 服务：

```

# /opt/SUNWut/sbin/utrestart
Resetting servers... messages will be logged to /var/opt/SUNWut/log/messages.

```

## 远程共享子网：实例 2

在本实例中，将 DTU 部署在图 7-2 中的子网 D 上，对部署前那三个问题的回答是：

1. 此子网上的 DTU 将从哪台 DHCP 服务器获取它们的基本 IP 联网参数？

*从外部 DHCP 服务。*

2. 此子网上的 DTU 将从哪台 DHCP 服务器获取其他配置参数以支持诸如固件下载等功能？

*不会向 DTU 提供支持固件下载或激活其他高级 DTU 功能所需要的其他参数。*

3. 此子网上的 DTU 如何定位它们的 Sun Ray 服务器？

*外部 DHCP 服务将提供单个其他参数来通知 DTU Sun Ray 服务器的位置。*

在本实例中，Sun Ray 服务器没有参与 DTU 初始化。那么，Sun Ray 服务器为什么需要配置步骤？Sun Ray 服务器在缺省条件下只对位于直接连接的专用互连上的 DTU 作出响应。只有在执行 `utadm -L on` 命令后，它才响应共享子网上的 DTU。运行 `utadm -A subnet` 命令为共享子网激活 Sun Ray 服务器上的 DHCP，如在本实例中，隐含执行 `utadm -L on`。如果 `utadm -A subnet` 没有运行，管理员必须手动运行 `utadm -L on`，以允许该服务器向共享子网上的 DTU 提供会话。

### 1. 配置外部 DHCP 服务。

明确如何配置外部 DHCP 基础结构来向该子网上的 DTU 提供基本联网参数不在本文档的讨论范围内。但是，就此实例而言，假设 DHCP 服务由图 7-2 中基于 Cisco IOS 的路由器 `r22-71` 提供，并通过 10/100 以太网端口 3 连接到 130.146.71.0 子网。可按以下步骤配置此路由器以提供基本联网参数和 Sun Ray 服务器的位置：

```
r22-71> interface fastethernet 3
r22-71> ip dhcp excluded-address 130.146.71.1 130.146.71.15
r22-71> ip dhcp pool CLIENT
r22-71/dhcp> import all
r22-71/dhcp> network 130.146.71.0 255.255.255.0
r22-71/dhcp> default-router 130.146.71.4
r22-71/dhcp> option 49 ip 130.146.59.5
r22-71/dhcp> lease 0 2
r22-71/dhcp> ^Z
r22-71>
```

---

注 – IOS 交互的详细信息因 IOS 的特定版本、路由器型号以及安装在该路由器上的硬件而有所不同。

---

DHCP 选项 49, *X Window Display Manager* 的标准选项, 表明 130.146.59.5 是 Sun Ray 服务器的地址。在缺少 AltAuth 和 Auth-Srvr 供应商专用选项时, DTU 将试图通过本地子网上的广播查找 Sun Ray 服务器。如果广播没有响应, DTU 将使用 *X Window Display Manager* 选项中提供的地址 — 前提是该 DTU 包含 Sun Ray Server Software 2.0 修补程序级别 114880-01 或更高级别的固件。

注 – 这虽然是非正规地使用 *X Window Display Manager* 选项, 但是对于无法提供供应商专用选项的远程子网部署, 这也许是将 DTU 与服务器连接的唯一方式。

2. 通过运行 `utadm -L on` 配置 Sun Ray 服务器, 以接受来自共享子网的 DTU 连接。

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -L on
### Turning on Sun Ray LAN connection
NOTE: utrestart must be run before LAN connections will be allowed
#
```

3. 重新启动 Sun Ray 服务器上的 Sun Ray 服务。

`utadm` 命令完成之后, 执行 `utrestart` 命令完全激活共享子网的 Sun Ray 服务:

```
# /opt/SUNWut/sbin/utrestart
Resetting servers... messages will be logged to
/var/opt/SUNWut/log/
messages.
#
```

表 7-2 列出了 Sun Ray 定义和使用的供应商专用 DHCP 选项。

表 7-2 供应商专用 DHCP 选项

参数名称	客户机类	选项代码	数据类型	可选 / 强制	间隔	最大计数	说明
AltAuth	SUNW.NewT.SUNW	35	IP	可选	1	0	Sun Ray 服务器 IP 地址的列表
AuthSrvr	SUNW.NewT.SUNW	21	IP	强制	1	1	单个 Sun Ray 服务器 IP 地址
AuthPort	SUNW.NewT.SUNW	22	NUMBER	可选	2	1	Sun Ray 服务器端口
NewTVer	SUNW.NewT.SUNW	23	ASCII	可选	1	0	需要的固件版本
FWSrvr	SUNW.NewT.SUNW	31	IP	可选	1	1	固件 TFTP 服务器 IP 地址
BarrierLevel	SUNW.NewT.SUNW	36	NUMBER	强制	4	1	固件下载: 限制级别
LogHost	SUNW.NewT.SUNW	24	IP	可选	1	1	系统日志服务器 IP 地址
LogKern	SUNW.NewT.SUNW	25	NUMBER	可选	1	1	内核日志级别

表 7-2 供应商专用 DHCP 选项（接上页）

参数名称	客户机类	选项代码	数据类型	可选 / 强制	间隔	最大计数	说明
LogNet	SUNW.NewT.SUNW	26	NUMBER	可选	1	1	网络日志级别
LogUSB	SUNW.NewT.SUNW	27	NUMBER	可选	1	1	USB 日志级别
LogVid	SUNW.NewT.SUNW	28	NUMBER	可选	1	1	视频日志级别
LogAppl	SUNW.NewT.SUNW	28	NUMBER	可选	1	1	Sun Ray 服务器接口名称
Intf	SUNW.NewT.SUN	29	ASCII	可选	1	0	Sun Ray 服务器接口名称
NewTBW		30	NUMBER	可选	4	1	带宽容量
NewTDispIndx	SUNW.NewT.SUNW	32	NUMBER	可选	4	1	过时。不要使用。
NewTFlags	SUNW.NewT.SUNW	34	NUMBER	可选	4	1	过时。不要使用。

即使在初始化期间这些选项都未提供，DTU 仍能够执行其基本功能，但是某些高级 DTU 功能将无法实现，除非向 DTU 提供相应的选项。特别是：

- AltAuth 和 AuthSrvr 表明 Sun Ray 服务器的 IP 地址。依次尝试 AltAuth 列表中的地址，直到建立连接。如果已提供了 AltAuth，当前固件将忽略 AuthSrvr；但是考虑到旧固件（Sun Ray Server Software 1.3 之前的版本）无法理解 AltAuth 选项，最佳做法是始终指定 AuthSrvr。如果这些选项都未提供，DTU 将试图通过在本地上网发送广播来定位 Sun Ray 服务器。如果 DTU 包含的固件属于 Sun Ray Server Software 2.0 修补程序级别 114880-01 或更高级别，那么 DTU 将借助 X Window Display Manager 选项中提供的地址来联系 Sun Ray 服务器（如果已经提供该选项的话）。
- 必须提供 NewTVer 和 FWSrvr，以便 DTU 尝试固件下载。NewTVer 包含 DTU 应该使用的固件版本的名称。如果该名称与 DTU 实际运行的固件版本名称不匹配，DTU 将试图从 TFTP 服务器上下载所需的固件，该服务器的地址是由 FWSrvr 提供的。
- 必须指定 LogHost，以便 DTU 通过系统日志协议报告消息。向主要 DTU 子系统报告阈值受到 LogKern、LogNet、LogUSB、LogVid 和 LogAppl 选项的控制。

注 – 消息格式、内容和阈值仅供服务人员使用，本文档中无特别说明。

所有 Sun Ray 供应商专用选项的 DHCP 客户机类名称皆为 SUNW.NewT.SUNW。DTU 在 DHCP 请求中引用该名称，这样服务器能够用合适的供应商专用选项作出响应。此机制确保了不会向 DTU 提供为一些其他类型的设备定义的供应商选项，同时也确保了不会向其他设备提供仅对 DTU 有意义的选项。

---

# 网络性能要求

本节介绍支持 Sun Ray 实现方案所需的最基本网络框架结构。

## 数据包丢失

在 2.0 版本以前的版本中，Sun Ray Server Software 不允许数据包丢失，因此建议在延长的时间里，数据包丢失不能超过 0.1%。然而，因为这在局域网 (LAN) 和广域网 (WAN) Sun Ray 部署中经常是不切实际的，所以一直以来 Sun Ray Server Software 在数据包丢失方面做了很多改进。此改进软件的第一版是与第一个 2.0 修补程序一起发行的，版本中针对支持低带宽 WAN Sun Ray 部署还做了某些其他改进。

在早期版本中，服务器试图通过一旦遇到数据包丢失就严格限制可用带宽的使用来避免数据包丢失。因为在非专用 LAN 或 WAN 网络环境中数据包的随机丢失是无法避免的，所以该方法对性能做了不必要的限制。

Sun Ray Server Software 始终能够快速检测和恢复这些丢失，因此避免这些丢失是策略而非出于必要性。新软件更加宽容，并避免在产生数据包丢失的带宽级别上进行操作。相反，它尝试在不发生巨大损失时，以尽可能最高的速率来发送数据。通过设计，它有时发送数据的速率对服务器与客户机之间的连接容量而言过大，因此要搜索该容量。在非常高的要求下，有时候可能看到持续的数据包丢失达到 10%，但是该软件仍将继续正确地运行和更新屏幕的内容。

## 延迟时间

Sun Ray 客户机与其服务器之间的网络延迟时间在很大程度上决定着用户的使用感受。延迟时间越低越好，应尽量将往返延迟时间控制在 50 毫秒以内。但是，象常见的网络协议（如 TCP）一样，Sun Ray DTU 不容许更高的延迟时间，但是容许性能降低。如果有些迟缓，最大达 150 毫秒的延迟时间将提供可用的性能。

## 无序的数据包

包含 Sun Ray Server Software 2.0 固件或更高版本的 DTU 容许出现少量无序数据包，举例来讲，在 Internet 或广域内联网连接中就可能出现这种情况。当前 Sun Ray 固件将维护重新排序的队列，在数据包无序接收时，这将恢复数据包的正确顺序。在 Sun Ray Server Software 2.0 之前的版本中，无序数据包只是被简单地丢弃。

---

# 错误诊断工具

## utcapture

utcapture 公用程序连接 Sun Ray 鉴别管理器，并且报告连接到该台服务器上的每台 DTU 数据包丢失的统计信息和往返延迟时间的计时。有关此命令的详细信息，请参阅 utcapture 手册页。

## utquery

utquery 命令询问 DTU，并且显示 DTU 的初始化参数以及提供这些参数的 DHCP 服务的 IP 地址。这对明确 DTU 是否可以获取在特定部署中需要的参数，以及明确对参与 DTU 初始化的特定 DHCP 服务器很有帮助。有关此命令的详细信息，请参阅 utquery 手册页。

## OSD 图标

Sun Ray DTU 的屏幕直接显示 (OSD) 图标包含有助于管理员理解和调试网络配置问题的信息。编码进该图标的信息量在 Sun Ray Server Software 交付的固件中得到了重大扩展。图标结构和级别在附录 B 中有详细介绍。





# 监视 Sun Ray 系统

---

本章介绍如何使用 Sun Management Center 软件来监视 Sun Ray 系统。有关 Sun Management Center 的安装说明，请参阅 《*Sun Ray 系统软件 3 安装和配置指南*》中的第 33 页的 “Installing the SunMC Software”。

包括以下主题：

- 第 127 页的 “Sun Management Center (SunMC) 软件功能”
- 第 129 页的 “设置监视环境”
- 第 135 页的 “设定监视范围”
- 第 141 页的 “使用其他的监视程序”
- 第 142 页的 “从 SunMC 删除 Sun Ray 模块”

---

## Sun Management Center (SunMC) 软件功能

Sun<sup>TM</sup> Management Center 软件监视 Sun Ray 系统中的管理对象。*管理对象* 是指任何能够被监视的对象。Sun Ray 节点包含许多管理对象。利用 “创建拓扑对象” 对话框可以创建 Sun Ray 节点。在您创建 Sun Ray 节点时如果已安装 Sun Ray 软件包，会缺省创建下列管理对象：

- Sun Ray 系统
- Sun Ray 服务
- 故障修复组
- 互连
- 台式机

每个管理对象都被单独监视并有互相独立的报警设置。

例如，在故障修复配置中，可以监视整个组和组的任何一部分 — 包括所有的服务器及其负载、所有的互连和所有的 DTU。Sun Management Center 软件还监视具有下列功能的 Sun Ray Server Software 守护进程：

- 鉴别用户
- 启动会话
- 管理外围设备
- 处理 DHCP 服务

设定了报警后，Sun Management Center 软件会在达到您指定的参数值时通知您。例如，您可能想要跟踪一台服务器上 DTU 的数目以便监视可能出现的过载情况。可以设定其他的报警，以便在服务器、互连或 DTU 性能下降或守护进程停止运行时通知您。

可以将三个 Sun Management Center 组件（表 8-1）安装到三台独立的计算机上。

**表 8-1**      Sun Management Center 软件的三个组件

组件	功能
控制台	帮助您设置、浏览报警和请求系统信息。可以自动请求也可以按照要求请求。
服务器	处理请求并将结果传给合适的代理。代理将请求的信息返回服务器，然后服务器会将该信息转发给控制台。
代理	监视系统。代理将请求的信息返回给服务器。这些代理都基于 SNMP（简单网络管理协议），负责监视 <i>管理对象</i> （服务器、接口或 DTU）的状态。

Sun Ray 系统监视包括十个软件包，它们都作为 Sun Ray Server Software 2.0 的组成部分安装。如果从一台非 Sun Ray 服务器上运行 Sun Management Center，必须将含有本地化消息和图标的软件包添加到 Sun Management Center 监视服务器中。

该功能使用 SNMP 与 Sun Management Center 软件连为一体。有关其他的可与 Sun Management Center 软件交互操作的监视程序的信息，请参阅第 141 页的“使用其他的监视程序”。

---

## 其他的 Sun Management Center 模块

还有其他一些有用的 Sun Management Center 模块，利用它们可以监视进程和有助于调整您的 Sun Ray 系统。例如，“运作状况监视”模块监视 Sun Ray 服务器上的资源，这样您会得知何时需要添加内存、交换空间或其他 CPU。Sun Management Center “进程监视”模块有助于识别失控的进程和限制多媒体应用。

---

## 设置监视环境

安装了 Sun Management Center 软件后，您需要设置监视环境。根据 Sun Management Center 服务器组件不同，会自动创建缺省的管理域。您需要设置一个主管理域。每当控制台启动时就显示该域。然后，创建您要监视的系统的分层结构。这可以通过向管理域添加节点或使用“搜索管理器”来手动完成。

### ▼ 设置监视环境

1. 安装 Sun Management Center 软件之后，在安装有控制台组件的服务器上启动控制台：

```
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -c &
```

显示登录屏幕。

2. 输入您的名称和口令。  
指定 Sun Management Center 服务器。
3. 点击“登录”。  
弹出 Sun Management Center 窗口。如果这是首次使用 SunMC 控制台，还会显示“设置主域”窗口。
4. 在“设置主域”窗口中，突出显示适当的域并单击“转至”。  
Sun Management Center 窗口中的面板被填充。
5. 单击“关闭”可以关闭“设置主域”窗口。

## ▼ 创建对象

1. 展开 Sun Management Center 域列表。
2. 选择要将对象添加其中的域。  
显示选定的域。
3. 选择 “编辑” → “创建对象”。  
显示 “创建拓扑对象” 弹出窗口。
4. 在 “节点” 页面，输入节点标签和说明。然后输入主机名（服务器名）、IP 地址和用于 Sun Ray 服务器的端口。  
此处输入的端口必须是安装 Sun Management Center 时配置（已输入）的端口。

## 设定报警

报警用来通知您出现了错误或系统性能需要调整。在下列情况下，会触发（启动）报警：

- 服务器关闭。
- 互连不再工作。
- DTU 关闭。

这些报警都是缺省设置的，您可以进行修改。根据故障修复组中每台服务器上的活动会话数来建立微调报警，以确定是否有服务器过载。您可以设置触发此类型报警的阈值。

## ▼ 设置报警

1. 创建对象后，显示此对象的 “细节” 窗口。

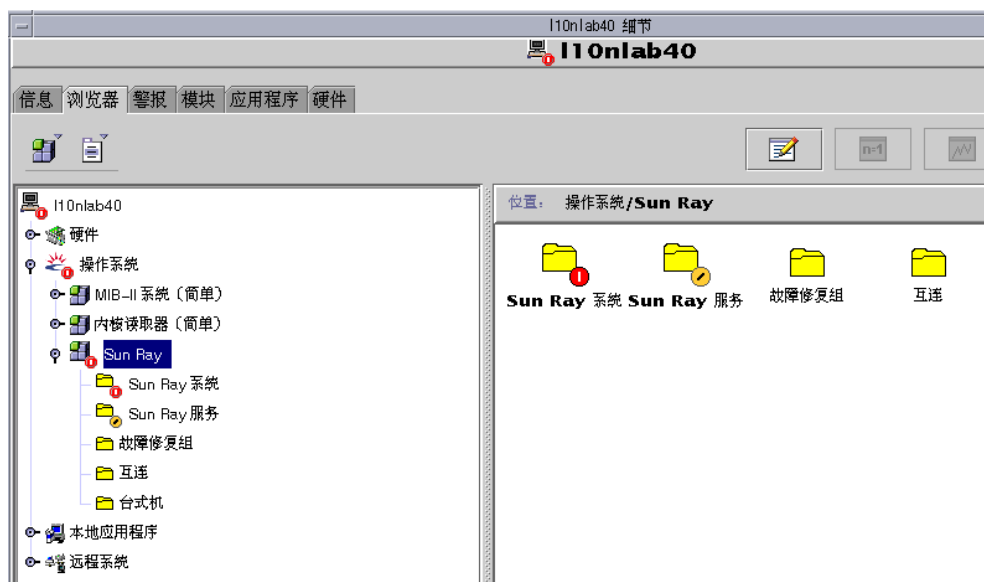


图 8-1 Sun Management Center 细节窗口

2. 举例来讲，可双击左面板中的“故障修复组”。
3. 右键单击表行中的值（状态）部分。

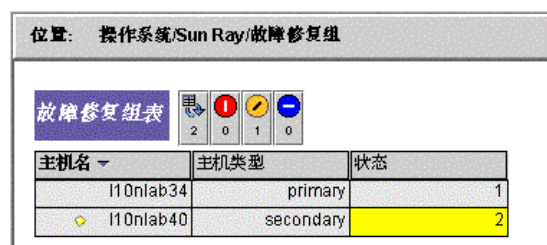


图 8-2 使用“故障修复组”面板实例

显示弹出菜单。

4. 选择“属性编辑器”。
- 显示该表项对应的“属性编辑器”窗口。
5. 选定“报警”选项卡（参见图 8-3。）
- 可能的报警值包括：

- 紧急阈值 (>)

- 警报阈值 (>)
- 注意阈值 (>)
- 紧急阈值 (<)
- 警报阈值 (<)
- 注意阈值 (<)

6. 请提供您选定要监视的报警类型对应的数字。

在本例中，设置“警报阈值”报警为大于 1，它在故障修复组中的服务器关闭时会通知您。

7. 单击“应用”按钮保存该报警值，继续在“属性编辑器”中设置其他项的值

8. 单击“确定”按钮，它将保存该报警的值并关闭窗口。

报警一设定就生效。

9. 选择“操作”选项卡并键入要执行的操作。

在此您还可以针对每个报警指定诸如发送邮件或运行脚本的操作。

10. 选择“刷新”选项卡设定轮询间隔的秒数。

缺省值为 300 秒（5 分钟）。

11. 选择“历史记录”选项卡可以查看有关记录监视值的日志文件的信息。



图 8-3 “报警” 窗口

如果触发了报警，紧急报警显示为红色、警报报警显示为黄色、注意报警显示为蓝色（请参见图 8-4）。

## ▼ 开始监视

1. 启动 Sun Management Center 软件：

```
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -c &
```

显示缺省域窗口。

2. 登录到 Sun management Center 服务器。

3. 在左面或右面的面板中双击服务器。  
显示服务器细节窗口。
4. 在左面或右面的面板中展开分层结构图直到显示您需要的层。



图 8-4 带报警的细节窗口

此控制台“细节”窗口列出了系统的分层结构的详细情况。您可以立即看到是否有任何捕获的报警。报警区域和类型以带杠的彩色圆圈的形式显示在左面板中。警报报警还显示在标题栏上服务器节点名称的旁边，结构层次为“操作系统”、“Sun Ray”和“故障修复组”。双击报警图标所在的区域可以将右面板的内容更新为详细的信息。如果将鼠标指针置于左面或右面的一个彩色圆圈上，会显示包含详细的报警信息的弹出窗口。

如果单击“细节”窗口中的“报警”选项卡，将显示列出当前所有报警的摘要信息。停止 Sun Ray 服务（守护进程）时，报警显示如图 8-5 中所示。



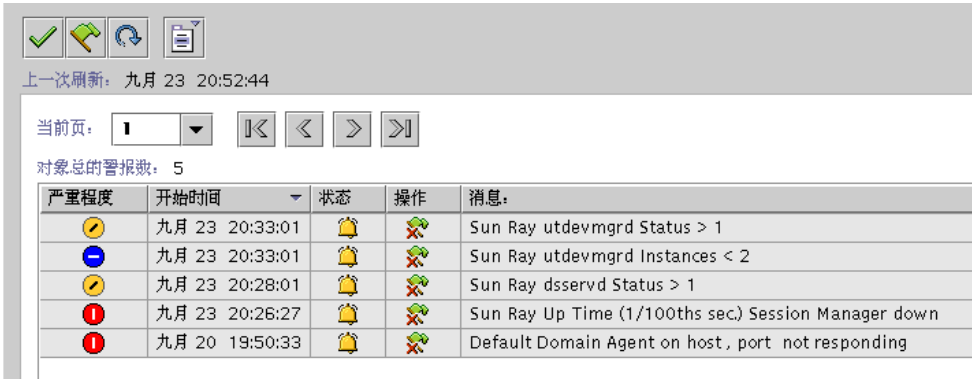


图 8-5 报警摘要窗口

报警摘要窗口顶部显示为当前服务器对象设置的报警总数。触发的紧急报警（红色）、警报报警（黄色）和注意报警（蓝色）分列如下。细节和注释显示在“消息”一栏中。

表中的某些单元格会对鼠标经过事件做出反应，显示一个称为 *工具提示窗口* 的弹出窗口。此窗口显示出当前状态、最近的修改时间，加上报警类型、报警值，以及报警发生时间或最近的报警解除时间。“工具提示”时间也可以是代理上次重新启动的时间。例如，在 Sun Ray 系统面板上，正常运行时间（1/100 秒）工具提示会是：

Clear. Up Time (1/100th sec.) OK      Status changed Mar. 6, 15:23:55.

该提示表明服务器重新启动过并且报警在 3 月 6 号 15:23:55 时被清除。对于活动会话、台式机、用户和总会话数都提供相似的信息。

## 设定监视范围

可以监视五种管理对象：

- Sun Ray 系统 — 描述 Sun Ray 服务器和负载 的有关信息
- Sun Ray 服务 — 描述 Sun Ray 服务器上的 Sun Ray 守护进程
- 故障修复组 — 列出组中所有的服务器
- 互连 — 列出 Sun Ray 服务器上的所有接口
- 台式机 — 列出连接到 Sun Ray 服务器上所有受监视和有异常情况的 DTU（台式机）

# Sun Ray 系统面板

Sun Ray 系统面板显示 Sun Ray 系统的概貌。您可以从该窗口设定特定的报警来监视服务器及其负载。

## ▼ 显示 Sun Ray 系统面板

- 双击左面板中的“Sun Ray 系统”图标。  
显示“操作系统/Sun Ray/Sun Ray 系统”面板。



图 8-6 Sun Ray 系统面板

## ▼ 刷新 Sun Ray 系统面板

- 单击刷新按钮（位于右上角的圆形箭头）。

整个系统面板将被刷新。

正常运行时间、会话、DTU（台式机）和用户信息按照您在“属性编辑器”中设定的秒数定期刷新。但是，控制台每隔五分钟会更新，除非出现报警。在“属性编辑器”中设定的秒数只改变触发报警所需的时间。

---

**提示** – 不要将秒数设定到少于 60，因为该负载会影响 Sun Ray 服务器性能。

---

在该面板中，设定用来监视服务器状态的报警；活动的会话、用户或 DTU 的数目；现有会话的总数。

▼ 设置报警

- 1. 用鼠标右键单击要为其设置报警的特性的值所在的单元格。
- 2. 选择 “属性编辑器”。
- 3. 单击 “报警” 选项卡。
- 4. 为每个要监视的阈值输入值。
- 5. 单击 “确定”。

表 8-2      Sun Ray 系统面板上的特性

特性	值
主机名	被查询的服务器的名称。此信息是在选定 Sun Ray 系统时或手动刷新时获得的。
联系名	此信息是在选定 Sun Ray 系统时或手动刷新时获得的。
正常运行时间（1/100 秒）	自 Sun Ray 服务器上所有重要守护进程中的最后一个启动以来所经历的 1/100 秒数。值为 0 表示服务器关闭并且报警被捕获。缺省的刷新率是 300 秒。
版本	Sun Ray Server Software 的版本、版次和版次日期列表。此信息是在选定 Sun Ray 系统时或手动刷新时获得的。
安装日期	安装 Sun Ray Server Software 的日期。此信息是在选定 Sun Ray 系统时或手动刷新时获得的。
修补程序信息	Sun-Ray 专用修补程序列表。此信息是在选定 Sun Ray 系统时或手动刷新时获得的。
活动会话	插入智能卡的情况下登录的会话数加上无智能卡的情况下登录的 DTU 的会话数。在此设定报警监视服务器上的过载情况。缺省的刷新率是 300 秒。
总会话数	活动和暂停会话数。缺省的刷新率是 300 秒。
活动台式机	连接的 DTU 数。缺省的刷新率是 300 秒。
活动用户	当前活动的用户数。当允许伪令牌时（属于策略设置），该数字包括处于登录提示状态的 DTU。缺省的刷新率是 300 秒。
策略	已经设置的策略。此信息是在选定 Sun Ray 系统时或手动刷新时获得的。

# Sun Ray 服务面板

Sun Ray 服务面板显示 Sun Ray 守护进程的状态。例如，如果 utauthd 停止运行，则所有的用户会话都将断开。

在 Sun Ray 服务面板上为每个守护进程的状态和实例数设定了缺省报警值。您可以在需要时将它们复位。

位置： 操作系统 /Sun Ray/Sun Ray 服务						
<div>服务表</div> <div><div>9</div><div>0</div><div>1</div><div>0</div></div>						
守护程序	状态	开始时间	上次更改	实例	说明	
dsservd	2	0	0	0	LDAP daemo	
in.dhcpd	1	1032998694	1032998694	1	DHCP daemo	
rpc.bootpa...	1	1032998693	1032998693	1	Net boot parameter daemo	
utauthd	1	1033002075	1033002137	1	Auth Manage	
utdevmgrd	1	1033002075	1033003637	2	Device Manage	
utparalleld	1	1033002075	1033002137	2	Parallel Device daemo	
utseriald	1	1033002075	1033002137	2	Serial Device daemo	
utsessiond	1	1033002075	1033002137	2	Session Manage	
utwsd	1	1032998547	1032998547	1	Web Admin daemo	

图 8-7 Sun Ray 服务（守护进程）面板

状态值为：

1. 守护进程正在运行；
2. 守护进程已关闭。

某些守护进程有两个实例，分别对应其两种功能：一个用于监听，一个用于交互。

注 – 除非安装有第三方智能卡软件，否则 utscреventd 守护进程是不运行的，因此当 utscреventd 状态为 2 时不会触发任何报警。

## 故障修复组

故障修复组面板显示您的故障修复组的拓扑结构。该面板显示了主辅服务器及其状态。

位置: 操作系统/Sun Ray/故障修复组		
故障修复组表		
<div> <div>2</div> <div>0</div> <div>1</div> <div>0</div> </div>		
主机名	主机类型	状态
l10nlab34	primary	1
l10nlab40	secondary	2

图 8-8 故障修复组面板

如果状态值是 1，则服务器正在运行。如果状态值是 2 则服务器关闭，还有一个警报（黄色）报警。

## 互连面板

互连面板列出 Sun Ray 服务器可用的所有网络接口。

位置: 操作系统/Sun Ray/互连

DHCP 表

1

0

0

0

网络名	可用的 地址数
SunRay-qfe1	14

接口表

2

0

0

0

名称	状态	地址	网络掩码	上次见过的信息包 (1/100ths se...	Lan 类型
hme0	1	192.9.116.108	255.255.255.0	1800	LAN
qfe1	1	192.168.128.1	255.255.255.0	1800	

图 8-9 互连面板

DHCP 表列出 Sun Ray 互连中用到的接口。“可用地址数”列出新终端用户可用的地址数。系统管理员可以从这里设定的报警得知，何时 Sun Ray 服务器的地址会用完而无法为用户提供地址。

接口表列出 Sun Ray 服务器上的所有接口。“地址”即接口的 IP 地址。您在初次配置系统时曾经输入了该地址作为“网络掩码”。

如果状态值是 1，则接口正在运行。如果状态值是 2，则接口已关闭。

## ▼ 为地址用完设定报警

1. 用鼠标右键单击 DHCP 表中的“可用地址数”单元格。
2. 选择“属性编辑器”。
3. 单击“报警”选项卡。
4. 输入触发报警时的剩余地址数。
5. 单击“确定”。

## 台式机面板

可以在台式机面板上选择要监视的单台 DTU。DTU 状态的可能值为：1，正在运行；2，关闭；3，显示绿色沙漏光标。缺省的轮询时间为 300 秒（5 分钟）。

可以向“监视的台式机”列表添加或从中删除 DTU。

在故障修复组中，您可以从任何一台服务器监视任何台式机。

## ▼ 添加要监视的 DTU

1. 用鼠标右键单击“名称”。  
显示弹出菜单。
2. 单击“添加行”。  
显示弹出窗口。
3. 在“添加行”窗口的“名称”字段中输入要监视的 DTU 的 MAC 地址。
4. 单击“确定”。

## ▼ 删除不再监视的 DTU

1. 使用鼠标右键，单击包含 MAC 地址的单元格。  
显示弹出菜单。
2. 单击“删除行”。  
显示弹出窗口。
3. 通过单击弹出窗口中的“是”确认删除。  
以下提供的是轮询“台式机”的实例结果。

Monitored Desktops

2

0

1

0

Name	IP Address	Status	Packets	Lost Packets	Lost Percent	Location	Optional Data	Server	Model	Firmware Revision
080020b5...	192.168.128.17	3	0	0	0.0			nomad-100	SunRayP1	1.3_04.a,REV=20...
080020cf...	192.168.128.16	1	0	0	0.0			nomad-100	SunRayP3	1.1_22b,REV=20...

Desktop Exceptions

2

0

1

0

Name	IP Address	Status	Packets	Lost Packets	Lost Percent	Location	Optional Data	Server	Model	Firmware Revision
080020b5...	192.168.128.17	3	0	0	0.0			nomad-100	SunRayP1	1.3_04.a,REV=20...

图 8-10 台式机面板

表 8-3 描述每列中的信息：

表 8-3 台式机信息

特性	值
名称	DTU 的以太网或 MAC 地址
IP 地址	DTU 上分配的 DHCP 地址
状态	1：正在运行， 2：关闭， 3：显示绿色沙漏光标
数据包	该 DTU 接收的数据包数
丢失的数据包	该 DTU 报告丢失的数据包数
丢失比例	包丢失的百分比
位置	可选字段；由系统管理员提供的信息
可选数据	可选字段；由系统管理员提供的信息
服务器	拥有该 DTU 的服务器
型号	DTU 类型：SunrayP1 (Sun Ray 1)、 SunrayP2 (Sun Ray 100) 或 SunrayP3 (Sun Ray 150)
固件修订版	版本、版次和版次日期

## 使用其他的监视程序

使用 HP OpenView™ VPO、Tivoli TMS 或 CA Unicenter 的系统管理员也可以监视 Sun Ray 服务器。这些软件包中的每一个与 Sun Management Center 软件之间都有互操作接口。这些接口恰当地解释 Sun Management Center 报警，这样在出现问题时您才会得到通知。利用这些接口您还可以查看服务器的状态。Hewlett- Packard 提供了 HP OpenView™ VPO 和 Sun Management Center 之间所需的接口。Sun 提供了 Sun Management Center 和 Tivoli TMS 或 CA Unicenter 之间所需的接口。

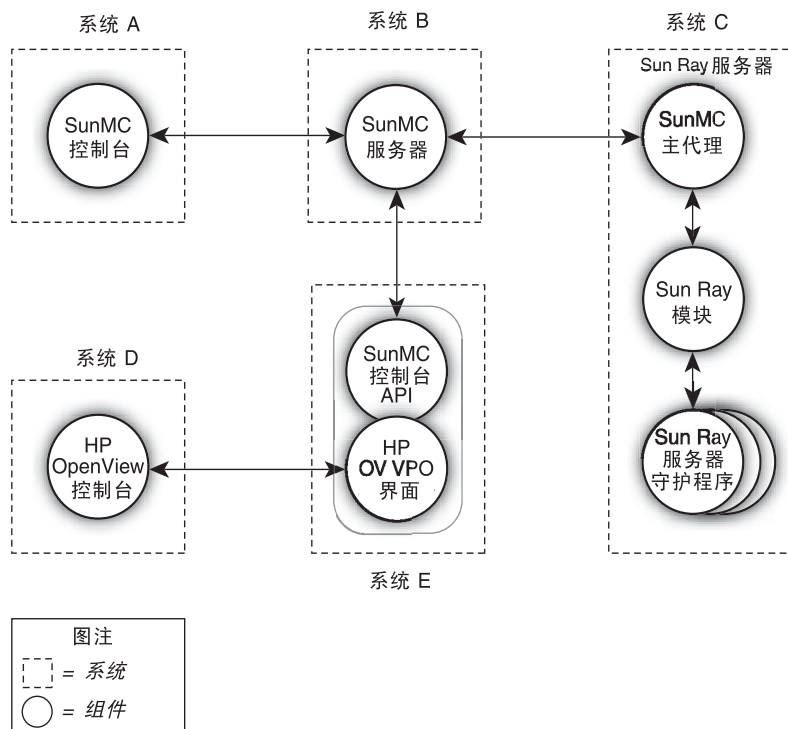


图 8-11 互操作性实例（系统 B、系统 C 和系统 E 必须是 SPARC Solaris 系统）

## 从 SunMC 删除 Sun Ray 模块

utinstall 脚本卸载 Sun Ray Server Software 时，Sun Ray 模块将自动卸载。如需手动卸载 Sun Management Center 软件，请先删除 Sun Ray 模块。

### ▼ 删除 Sun Ray 模块

- 要在 Sun Ray 服务器上取消该模块的注册，请键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utsunmc -u
```

如果 SunMC 代理正在运行，utsunmc 会停止并重新启动 Sun Management Center 代理软件。



- 要在 SunMC 服务器上删除 Sun Ray 模块，请键入：

```
# /opt/SUNWut/lib/utsumcinstall -u
```



# Multihead 管理

---

利用 Sun Ray™ DTU 的 Multihead 功能，用户可以使用主 DTU 上的一个键盘和指针设备分别控制多个屏幕或监视器上的各个应用程序。也可在多个屏幕上显示和控制某一单独的应用程序（如电子制表软件）。系统管理员负责创建用户可能会访问的 Multihead 组。一个 Multihead 组包括由一套键盘和鼠标控制的 2 到 16 台 DTU（其中可以包含 Sun Ray 1、Sun Ray 100 和 Sun Ray 150 DTU）。每台 DTU 显示为 Multihead X 显示器上的一个 X 屏幕。

---

注 – 为让 Multihead 功能正常工作：

1. 您必须处于管理模式；因此就必须先运行 `utconfig`，后运行 `utmhconfig` 和 `utmhadm`。
  2. 您必须使用 `utpolicy` 或 Admin GUI 启用 Multihead 策略。
  3. 始终在 Sun Ray DTU 上运行 `utmhconfig`。
- 

当用户登录到一个 Multihead 组时，用户缺省使用组中可用的屏幕数获得一个 Multihead 会话。组分辨率自动设置为主 DTU 支持的最大分辨率，主 DTU 是指组中控制其他 DTU 并且所有外围设备都挂接其上的 DTU。可以关闭自动缩放，使用 `utxconfig` 命令调整 Xserver 的大小。由于自动缩放会影响 X 显示维数和初始 Multihead 会话组的几何结构，用户也许会看到显示屏发生错位或出现黑带。

用户可以通过执行 `utxconfig -m off` 命令，明确选择不使用多屏幕会话。用户也可以按所列顺序，执行以下命令来选择特定几何结构的特定屏幕数：

- `utxconfig -s off` 命令，可禁用自动缩放功能
- `utxconfig -R geometry` 命令，可使所做更改生效

当用户将鼠标指针移过两个屏幕的边缘时，它将从一个屏幕移动到另一个屏幕。Multihead 组的几何结构决定着要显示的屏幕。

# Multihead 组

Multihead 组由一组相互关联且由一台主 DTU 控制的 Sun Ray DTU 组成，其中主 DTU 连接有一套键盘和指针设备（如鼠标）。Multihead 组（最多可以包含 16 台 DTU）与单个会话连接。

除非启用了 XINERAMA（更多细节，请参阅第 151 页的“XINERAMA”），否则，会话将在每个屏幕上拥有一个单独的 CDE 工具栏（以及单独的工作区）。不能在屏幕之间移动窗口。

主 DTU 主管输入设备，如键盘和指针设备，以及与会话相关联的 USB 设备。其余 DTU 称为辅助设备，提供额外的显示。所有外围设备都连接在主 DTU 上，组也由主 DTU 进行控制。

通过智能卡和 utmhconfig GUI 公用程序来识别终端，可以很容易地创建 Multihead 组。

---

**提示 –** 为得到最佳结果，请只从 DTU 运行 utmhconfig。

---

但是，如果您断开辅助 DTU 却未删除其所属的 Multihead 组，在单独的主 DTU 上不会显示其屏幕。主 DTU 仍然是 Multihead 组的一部分，而且当鼠标移至断开的辅助 DTU 时，鼠标好象消失了。要从这种状态下恢复，可以使用 utmhconfig 或 utmhadm 命令重新连接缺失的 DTU 或者删除 Multihead 组，您也可以删除 Multihead 组、替换已断开的 DTU，然后创建一个包含替换 DTU 的新 Multihead 组。

## Multihead 屏幕显示

使用 Multihead 功能后，将显示代表每个屏幕上的当前会话的小窗口，为便于识别，当前屏幕突出显示。在会话创建过程中，系统自动显示该窗口。例如，第 151 页的“XINERAMA”中的显示表明用户位于三个显示屏幕中的第二个屏幕上。



图 9-1 Multihead 屏幕显示

## 显示器分辨率

为避免显示不稳定，工作组中的所有监视器都须支持相同的分辨率。

自动缩放功能会在创建会话时自动设定用户的 X Server 的显示维数，以匹配主 DTU 支持的最佳分辨率。该分辨率将是 **Multihead** 组的最优分辨率。可使用 `utxconfig` 命令开启和关闭此功能。缺省的几何结构（即 **Multihead** 组中的行数和列数）以及屏幕显示顺序都在创建会话时自动设置。可使用 `utxconfig` 命令开启和关闭此功能。

如果在一个 2x1 **Multihead** 组上创建会话时开启了自动缩放功能，结果会得到一个 2x1 的会话。如果自动缩放功能关闭，您将可以任意指定会话的大小。例如，如果自动缩放功能关闭且将几何结构设为 3x1，那么即使您登录到一个 2x1 **Multihead** 组（或者甚至是一个非 **Multihead** 组，1x1 终端），您将得到一个具有屏幕切换功能的 3x1 会话。如果您知道自己将来要通过办公桌轮用转到一个 3x1 **Multihead** 组，为在其环境下充分利用它的功能，这一点将非常有用。

---

注 – 如果显示器分辨率不同，可能会出现屏幕移位问题，称为 *错位*，或在可见屏幕区域周围出现大面积的 *黑带*。

---

## Multihead 管理工具

Multihead 功能的管理工具可用于显示当前的 **Multihead** 组并创建新组。

### ▼ 从命令行启用 Multihead 策略

- 在命令行界面上，键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utpolicy -a -m -g your_policy_flags
# /opt/SUNWut/sbin/utrestart
```

这将为故障修复组启用 **Multihead** 策略，并重新启动 Sun Ray Server Software，且会在本地服务器上启用新的策略，而这一切不会打断现有的会话。

---

提示 – 在故障修复组中的每台服务器上运行 `utrestart` 命令。

---

## ▼ 使用管理工具启用 Multihead 策略

1. 在您浏览器的地址栏中键入以下 URL，以显示出管理工具：

```
http://hostname:1660
```

2. 选择该工具左侧导航菜单上的 “管理”。
3. 选择 “策略”。
4. 在是否启用 Multihead 功能的选项旁，单击 “是” 单选按钮。
5. 单击 “应用” 按钮。
6. 在左侧菜单的 “管理” 下，选择 “重新启动服务”。
7. 单击 “重新启动” 按钮。

这将为所有的服务器设置 Multihead 策略，并在所有服务器上重新启动 Sun Ray Server Software。

## ▼ 创建新的 Multihead 组

1. 在命令行界面上，键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utmhconfig
```

2. 在初始屏幕上，单击 “创建新组”。

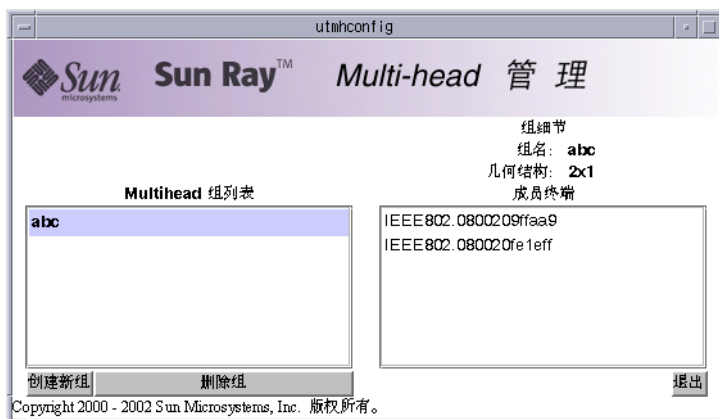


图 9-2 包含组细节的 Multihead 组列表

显示“创建新的 Multihead 组”弹出对话框。组创建后，用户输入的行数和列数体现在组的几何结构上。

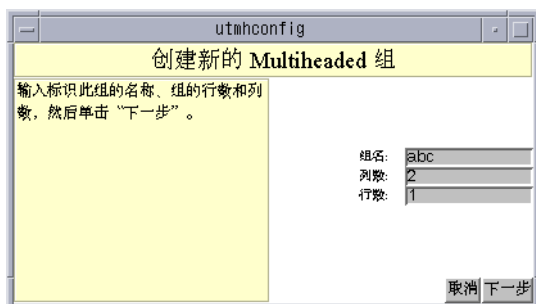


图 9-3 “创建新的 Multihead 组”弹出对话框

3. 输入组的信息。  
输入组的名称、行数和列数。
4. 单击“下一步”按钮。  
显示出下一个屏幕。

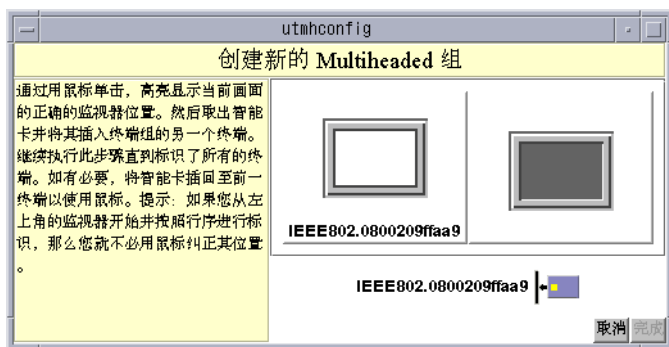


图 9-4 新 Multihead 组的设置屏幕

5. 在 Multihead 组内选择 DTU 并按顺序在每台 Sun Ray DTU 内插入智能卡以建立组的顺序。

以前呈灰色的“完成”按钮现在变为活动状态。



图 9-5 “完成”按钮为活动状态的已完成的 Multihead 组列表

6. 单击“完成”按钮。
7. 取出智能卡以退出或断开会话。



---

# XINERAMA

将 XINERAMA 扩展到 X11 即可创建一个跨多台监视器的大屏幕。启用 XINERAMA 后，屏幕上将只显示一个工具栏，并可以将窗口从屏幕的一个位置平滑移动到另一个位置。Solaris 8 和 Solaris 9 操作环境都支持 XINERAMA。

单独的 CDE 工具栏（工作区组）负责管理配置的监视器。由于这些监视器仍然属于同一个屏幕，因此，窗口可能会跨监视显示。当然也包括 CDE 工具栏本身。

---

**提示** – 由于 XINERAMA 会消耗大量 CPU、内存和网络带宽，因此请将 `/etc/system` 文件中的 `shmsys:shminfo_shmmax` 参数至少设置为：*最大头数 \* 宽 \* 高 \* 4*，以获得更佳性能。

---

作为 X 选项的一部分，用户可以启用或禁用 XINERAMA。 `utxconfig` 命令可针对单个令牌实现此操作。用户必须注销才可使其生效。

要启用 XINERAMA 功能，请键入以下命令：

```
% /opt/SUNWut/bin/utxconfig -x on
```

要禁用 XINERAMA 功能，请键入以下命令：

```
% /opt/SUNWut/bin/utxconfig -x off
```

要为单个系统或故障修复组缺省启用此功能，请以超级用户的身份键入以下命令：

```
% utxconfig -a -x on
```


---

## 会话组

如果您从 Multihead 组通过办公桌轮用转到一个不属于 Multihead 组的 DTU（即具有单台监视器的 DTU），那么通过依次切换到每个屏幕，您可以在该设备屏幕或监视器上查看在原来的 Multihead 组中创建的所有屏幕。这一过程又称为 *屏幕切换*。

## 鉴别管理器

TerminalGroup 策略模块可扩展鉴别管理器以支持 Multihead 组。在将 DTU 连接到鉴别管理器或在其中插入智能卡后，TerminalGroup 模块将查询自己的数据库，以确定 DTU 是否属于某 Multihead 组，如果属于，则继续确定 DTU 在组中是主 DTU 还是辅助 DTU；如果不属于，则将其视为一般的 DTU。

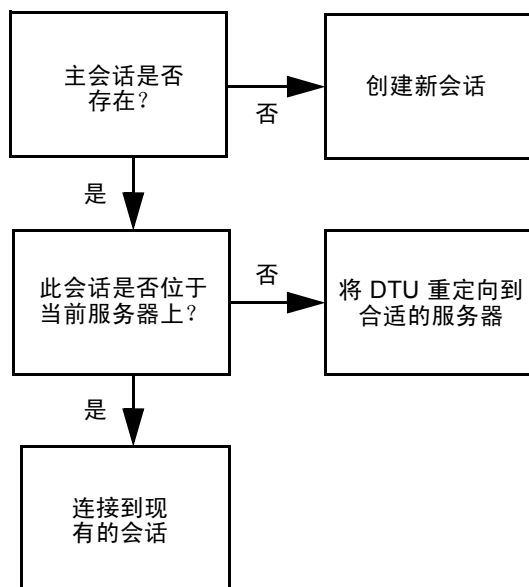

此流程图询问了以下问题:

图 9-6 主 DTU 的鉴别管理器流程图

如果确定 DTU 为 Multihead 组的一部分，并且是 Multihead 组的主 DTU，则作为通常的会话处理。如果会话不在当前的服务器上，但在故障修复组中其他服务器的 DTU 或智能卡上有原先存在的会话，则将主 DTU 重新定向到那台服务器上。如果所有的服务器上都没有会话，则将对会话的请求定向到负载最小的服务器并在其上创建一个新的会话。

如果确定某 DTU 是 Multihead 组的一部分，并且是 Multihead 组的辅助 DTU，TerminalGroup 模块将确定 Multihead 组主 DTU 是否在本地有会话连接。如果有，它会通知“会话管理器”以便辅助 DTU 也可以连接到此会话中。如果主 DTU 没有本地会话连接，TerminalGroup 模块会判断主 DTU 是否连接到故障修复组（如果存在）中的其他服务器上，如果是，则将辅助 DTU 重定向到该服务器。

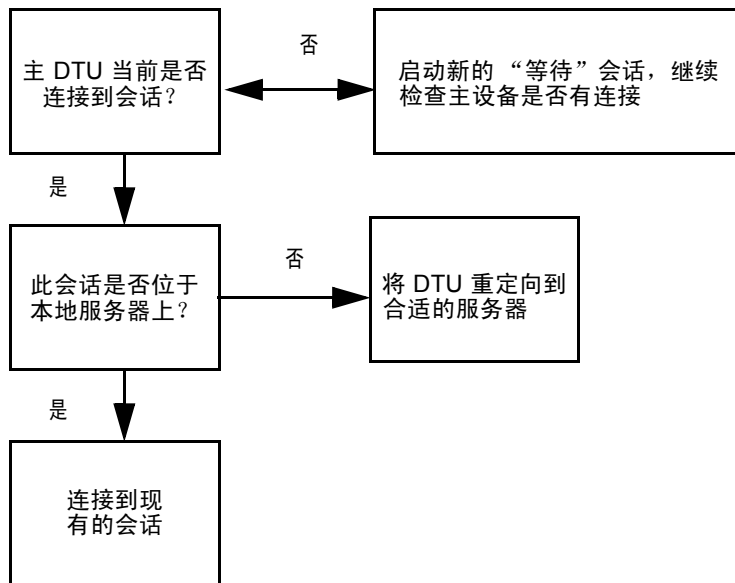


图 9-7 辅助 DTU 的鉴别管理器流程图

如果当时确定主 DTU 未连接到故障修复组中的任何服务器上，则该 DTU 上将显示“等待主设备”图标，在搜索到主 DTU 之前，该 DTU 上无法执行进一步的操作。辅助 DTU 被重定向到主设备连接的服务器。



# 受控制的访问模式

---

本章介绍受控制的访问模式 (CAM) 以及如何部署、安装和配置系统，从而在不降低 Sun Ray 服务器的安全性的前提下，允许匿名用户以受控制的简化方式访问系统。受控制的访问模式以前称为信息站模式（Kiosk 模式）。

包括以下主题：

- 第 155 页的 “受控制的访问模式功能”
- 第 162 页的 “应用程序高级设置”
- 第 165 页的 “安全性和受控制的访问模式环境”

---

## 受控制的访问模式功能

Sun Ray 系统可以很好地支持 CAM 应用程序，例如位于机场的公共终端。在 CAM 下，用户只能访问指定的应用程序。用户登录时无需通过安全鉴别，也无需使用智能卡。

## 启用受控制的访问模式

CAM 功能是通过 Sun Ray 管理工具或命令行界面 (CLI) 来管理的。

CAM 是一种影响系统级操作的策略决策。可在管理工具的 “管理” 功能的 “更改策略” 中开启和关闭受控制的存取模式。可单独为智能卡用户、非智能卡用户，或同时为两者都启用 “CAM 策略” 选项。

启动受控制的存取模式后，`kiosk.start` 使用脚本来选择临时用户和主目录，然后使用 `kiosk.conf` 文件来配置和建立用户环境以及启动已启用的应用程序。会话终止时，`kiosk.start` 清除所有与会话相关的文件和条目，然后为新用户重新创建环境。

提示 – 若要启用 CAM，请使用 `utconfig` 命令。

## ▼ 使用 Admin GUI 来启用受控存取模式

1. 启动管理工具。
2. 单击“管理”左边的箭头以扩展导航菜单。
3. 单击“策略”链接。
4. 对于智能卡用户，选中“持卡用户”列中的“受控制的访问模式”。

所有的智能卡用户都会获得一个“受控制的访问模式”会话。



与很多其他情况一样，通过使用 `utadm` 命令可以访问 Admin GUI 的所有功能。

图 10-1 “更改策略”窗口

5. 对于非智能卡用户，选中“非持卡用户”列中的“受控制的访问模式”。
6. 单击“应用”按钮。
7. 选择“管理”菜单中的“重新启动服务”选项。

- 8. 在“范围”下，根据故障修复方案，单击“本地”或“组”单选按钮。
- 9. 单击“冷重新启动”按钮。

▼ 配置 CAM 设置

- 1. 选择导航菜单中“受控制的访问模式”左边的箭头。
- 2. 单击“设定”链接。  
此面板用于设定“受控制的访问模式”的操作参数。其中设定的值定义了管理会话的方式。
- 3. 单击“提交更改”按钮将操作参数保存到  
/var/opt/SUNWut/kiosk/kiosk.conf 文件中，此文件即为受控制的存取模式的配置文件。  
“受控制的访问模式配置”面板出现。



与很多其他情况一样，通过使用 utadm 命令可以访问 Admin GUI 的所有功能。

图 10-2 “受控制的访问模式配置”面板

可以从此面板编辑每个受控制的访问模式会话的缺省设置。“卡会话操作”选项决定了移去卡后是否保留卡会话。如果您选择此项以中止会话（缺省），“超时”文本框中的值可确定中止该会话前等待的时间。

“最大 CPU 时间”、“最大 VM”和“最大文件长度”文本框中的缺省值通过 `ulimit` 命令设定。这些限制包含了 CAM 用户进程数。

4. 单击导航菜单上的“确认”链接以保存更改。
5. 单击“确认配置”按钮。
6. 单击“管理”左边的箭头以扩展导航菜单。
7. 单击“重新启动服务”链接。
8. 根据不同的故障修复方案，单击“本地”或“组”单选按钮。

## ▼ 用 CLI 配置 CAM

- 以超级用户的身份键入 `utpolicy` 命令设置鉴别策略，另外要加上 `-k` 参数。例如：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utpolicy -a -M -s both -r both -k both
```

## 构建受控制的访问模式环境

如果已启用 CAM，缺省情况下系统将启动 `dtsession`，以提供基本的“受控制的访问模式”功能，然而您也可以选择使用不同的窗口管理程序。还需要将其他的应用程序添加到用户会话中以扩展此基本功能。可能的应用程序如下：


- 浏览器
- 时钟
- 计算器
- 定制的应用程序

---

**提示** – 在单击“确认”链接之前，完成“添加 / 编辑应用程序”部分的添加和编辑操作以及“选择应用程序”部分的选择操作。

---



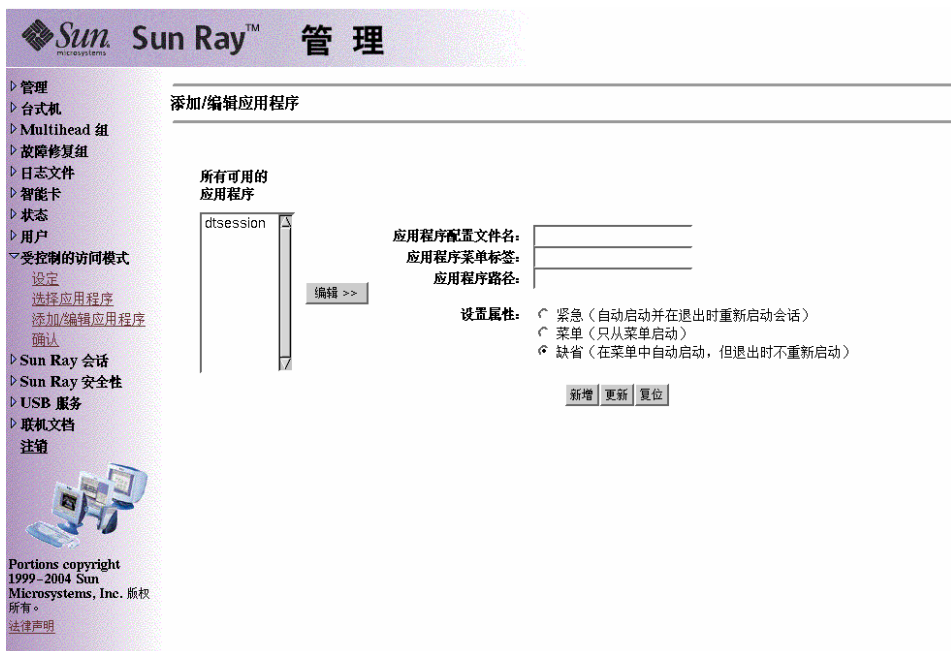

与很多其他情况一样，通过使用 `utadm` 命令可以访问 Admin GUI 的所有功能。

图 10-3 “添加 / 编辑应用程序”面板

## ▼ 添加新的应用程序

1. 单击“受控制的访问模式”菜单下的“添加 / 编辑应用程序”链接。  
显示“添加 / 编辑应用程序”窗口。
2. 输入应用程序的配置文件名、菜单标签和到该应用程序的路径。  
在“应用程序路径”文本字段中：
  - 列出带命令行选项的完整路径或
  - 指向您想在会话启动时运行的脚本（请参阅第 162 页的“应用程序高级设置”）
3. 单击一个单选按钮以设置应用程序的操作。
4. 单击“新增”按钮。  
新的应用程序被添加到“可用的应用程序”列表中。
5. 单击“确认”链接。  
显示确认面板。
6. 单击“确认配置”按钮。

“确认”链接将 `kiosk.conf` 中的信息发送到内部的 Sun Ray 数据库。该信息随后又被复制到故障修复组。通过编辑 `kiosk.conf` 文件定义了用户会话后，您必须重新启动故障修复服务才能将此配置应用到故障修复组中的所有服务器。

7. 要启用新添加的应用程序，请转至“选择应用程序”面板，然后将此应用程序添加到“要启动的应用程序”列表中。

必须允许故障修复组的所有服务器访问所有的应用程序。将新应用程序添加到故障修复组的所有服务器上。

## ▼ 编辑可用的应用程序

1. 单击“受控制的访问模式”菜单下的“添加 / 编辑应用程序”链接。  
显示“添加 / 编辑应用程序”窗口。
2. 高亮显示“所有可用的应用程序”列表上要修改的应用程序，然后单击“编辑”按钮。  
右面的字段中将出现相应的内容。例如，如果要将一个缺省的应用程序改为重要应用程序，必须编辑该应用程序并将其属性改为重要。
3. 更改后单击“更新”按钮。  
应用程序信息随即被更新。

---

注 – “应用程序配置文件名”是不能更改的。

---


4. 单击“确认”链接。  
显示确认面板。
5. 单击“确认配置”按钮。

---

注 – 您无法编辑 `dtsession`。

---

6. 如果该应用程序已启用，单击“管理”菜单下的“重新启动服务”链接。
7. 单击“重新启动”按钮。

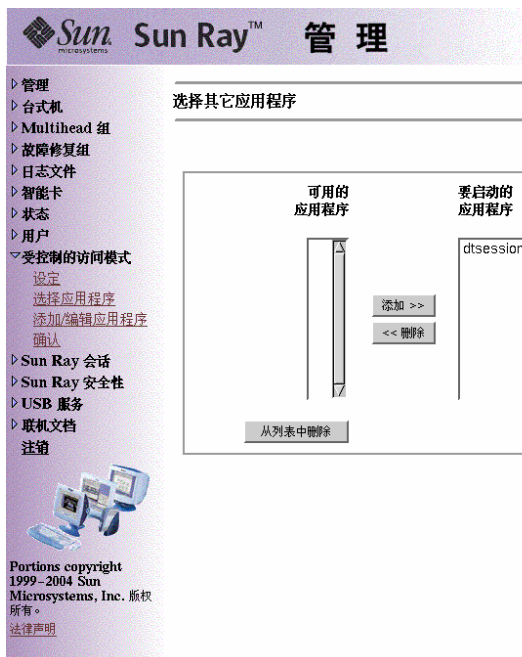

与很多其他情况一样，通过使用 `utadm` 命令可以访问 Admin GUI 的所有功能。

图 10-4 其他应用程序配置面板

## ▼ 使某个应用程序对于用户可用

1. 选择“受控制的访问模式”菜单下的“选择应用程序”。

此面板列出用户会话可用的其他应用程序。在图 10-4 中，显示了缺省的应用程序和两个经设置即可供用户使用的其他应用程序。

2. 在“可用的应用程序”列中，高亮显示您要添加的应用程序。
3. 单击“添加”按钮将其添加到“要启动的应用程序”中。
4. 单击“确认”链接。

显示确认面板。

5. 单击“确认配置”按钮。
6. 在“管理”菜单下，单击“重新启动服务”链接。
7. 单击“重新启动”按钮。

## ▼ 使应用程序对用户不可用

1. 单击“受控制的访问模式”菜单下的“选择应用程序”链接。
2. 在“要启动的应用程序”列表中，高亮显示您要使其不可用的应用程序。
3. 单击“删除”按钮。  
此操作将应用程序移回“可用的应用程序”列表中。
4. 单击“确认”链接。  
显示确认面板。
5. 单击“确认配置”按钮。
6. 在“管理”菜单下，单击“重新启动服务”链接。
7. 单击“重新启动”按钮。

## ▼ 删除应用程序

1. 单击“受控制的访问模式”菜单下的“选择应用程序”链接。
2. 在“可用的应用程序”列表中，高亮显示要删除的应用程序。
3. 单击“从列表中删除”按钮。  
此操作彻底删除该应用程序。
4. 单击“确认”链接。  
显示确认面板。
5. 单击“确认配置”按钮。

---

## 应用程序高级设置

要进一步定制 CAM 用户的环境，可使用原型或包装脚本以改进应用程序的运作。原型通过在用户主目录中提供针对该应用程序的文件来改进应用程序的运作。

---

注 – 必须在故障修复组中的每台服务器上都对原型进行复制。

---

## 启用原型

注 – 在添加新应用程序时，原型目录的名称必须与管理工具的“应用程序配置文件名”字段中的名称匹配。

### ▼ 启用原型

1. 创建一个目录，名称与管理工具的“添加 / 编辑应用程序”部分提供的应用程序配置文件名相同：

```
/var/opt/SUNWut/kiosk/prototypes/application_profile_name
```

2. 将与该应用程序相关的文件复制到新的原型目录中：

```
要复制到用户主目录中的文件 / 目录
```

如果已启用该应用程序，“受控制的访问模式”启动脚本会在运行时，将原型目录下的所有内容按原有结构复制到每个用户的主目录中。例如，在运行时有一个 `dtsession` 原型目录，与其匹配的应用程序配置文件名为 `dtsession`。

- 此应用程序名为 `dtsession`。
- 原型目录为 `/var/opt/SUNWut/kiosk/prototypes/dtsession`。
- 原型目录和文件为  
`/var/opt/SUNWut/kiosk/prototypes/dtsession/.dt`
- 运行时 `.dt` 一级的文件和目录将复制到用户主目录 (`/HOME/user1/.dt`) 中。

## 使用包装脚本定制受控制的访问模式应用程序

如果需要为某一应用程序设置特定的环境变量，或需要启动该应用程序而不是只提供到该程序的路径及选项，您可以使用包装脚本。

## ▼ 使用包装脚本启动应用程序

- 当您使用管理工具添加应用程序时，需要提供到包装脚本的路径，而不是可执行文件的路径：

```
/opt/SUNWut/kiosk/bin/dtsession
```

本例中的包装脚本定制了右键单击菜单按钮，以指示出菜单或具有缺省属性的应用程序的应用程序标签。该脚本随后启动 `dtsession`。

- 也可以将包装脚本置于“受控制的访问模式”程序检查包装脚本的目录下：

```
/opt/SUNWut/kiosk/wrappers
```

在此情况下，包装脚本的名称必须与在“添加 / 编辑应用程序”选项卡中输入的应用程序路径名称相同。例如，有一个名为 `ControlledBrowser` 的包装脚本，它是在执行 `cbinstall` 时安装的。`cbinstall` 脚本位于 CD-ROM 上的 `Supplemental` 目录的 `/opt/SUNWut/kiosk/wrappers` 目录下。

---

注 – `/opt/SUNWut/kiosk/` 包装脚本中的包装脚本是源文件而并非执行文件。放置在此目录下的任何包装脚本必须设置为 `waitPIDs`。

---

## 修改 CAM 用户显示

用户可能希望设置 CAM 显示，以替换为自己公司的徽标或其他的显示风格。以下过程介绍如何修改 CAM 显示。

### ▼ 更改背景

1. 对于您想要的图像运行 `xv`（3.10 版或更高版本）。
2. 将文件保存为 "XPM"。将文件名从 `<>.xpm` 更改为 `<>.pm`。
3. 编辑文件 `/opt/SUNWut/kiosk/prototypes/dtsession/Dtwm` 并将两个背景行更改为 `<>.pm` 文件的完整路径。

您还可以将 `<>.pm` 文件放入 `/usr/dt/share/backdrops`，然后在 `Dtwm` 文件中通过 `<>` 引用它。

---

注 – 对于个人 CDE 工作区，可以将此文件保存在 `$HOME/.dt/backdrops`，注销后重新登录，然后使用风格管理器将工作区背景设置为 `NoBackdrop`。

---

## ▼ 更改 CDE 菜单

菜单是由 `/opt/SUNWut/kiosk/bin` 中的以下三个文件创建的：

```
kiosk.menu  
dtwmrc.header  
dtwmrc.footer
```

它使用 `/usr/dt/config/$LANG/sys.dtwmrc`，其中作为基础的 `$LANG` 最可能 = “C”。

1. 将此文件复制到本地目录。
2. 更改 `kiosk.menu` 脚本以便使用修改过的文件做进一步的调整。

`kiosk.menu` 将最终的菜单产品放在一起，并添加至在 CAM 配置中选定的应用程序中。

## ▼ 激活调试

- 编辑文件 `/var/opt/SUNWut/kiosk/kiosk.conf`。  
这将创建调试文件 `/var/tmp/kiosk.$PID`。

---

注 – 但在重新启动服务时，此文件也将复位；调试输出可能会相当少。

---

---

# 安全性和受控制的访问模式环境

由于“受控制的访问模式”无需登录，您必须考虑那些添加到用户环境中的应用程序带来的安全问题。许多定制的应用程序提供内置的安全性，然而其他的应用程序并非如此，因此并不适用于“受控制的访问模式”。

例如，添加应用程序 `xterm`，将使得用户可从“受控制的访问模式”会话访问命令行界面。这样的方式在公用环境中是不合适的，也不建议这样做。然而，在呼叫中心环境中使用定制的应用程序却是理想的选择。请参阅附录 A 中，有关修改应用程序，以在“受控制的访问模式”下使用的例子。

## 故障修复

在故障修复环境中，`kiosk.conf` 文件中有关管理的设置将被复制到故障修复服务器。确保所有添加到“受控制的访问模式”会话中的应用程序路径，都被复制到故障修复组中的所有服务器上。例如，如果已将 Netscape 应用程序添加到会话中，且可执行文件路径为 `/usr/local/exe/netcape`，则请确保故障修复组中的所有服务器都可以使用到该二进制文件的路径。

---

注 – 必须将应用程序安装在故障修复组的每台服务器上相同的位置，并进行相同的设置。故障修复组中的每台服务器上也都要有原型和包装脚本。

---

## 本地化

“受控制的访问模式”会话使用其服务器上缺省的语言环境。

### ▼ 在不改变系统语言环境的情况下修改受控制的访问模式会话的语言环境

- 在 `/etc/default/init` 文件的末尾添加下行：

`LANG=new-locale`

此新语言环境用于“受控制的访问模式”会话。

---

注 – 加入此行会改变该服务器上所有用户的语言环境。

---



# 故障修复组

---

因网络或系统故障而有一台服务器不可用时，故障修复组中配置的 Sun Ray 服务器可以为用户提供高级别的可用性。本章介绍如何配置故障修复组。

本章包含以下主题：

- 第 167 页的 “故障修复组概述”
- 第 169 页的 “设置 IP 寻址方式”
- 第 175 页的 “组管理器”
- 第 177 页的 “负载 平衡”
- 第 177 页的 “设置故障修复组”
- 第 179 页的 “查看管理状态”
- 第 180 页的 “查看故障修复组状态”
- 第 182 页的 “恢复问题和步骤”
- 第 185 页的 “设置组签名”
- 第 185 页的 “使服务器脱机”

---

## 故障修复组概述

故障修复组中包含两个或多个 Sun Ray 服务器，为 Sun Ray DTU 群提供具有高度可用性和可伸缩性的 Sun Ray 服务。2.0 以前的版本仅支持对公共专用互连上的服务器可用的 DTU。从 2.0 版开始，此功能扩展为允许通过 LAN 访问本地或远程 Sun Ray 设备。但是，仍然要求故障修复组中的服务器能够使用多点传送或广播方式，通过至少一个共享子网进行互相联系。组中的服务器鉴别（或“信任”）使用公共组签名的另一台服务器。组签名是用于签发组中服务器间发送的消息的密钥；它在每台服务器上都必须配置为相同的值。

使用多个版本 Sun Ray Server Software 的故障修复组无法使用 2.0 版提供的所有功能。另一方面，故障修复组可以是运行各种 Solaris 操作环境版本（如 Solaris 8 和 Solaris 9）的 Sun 服务器的混合组（例如 E250 和 E450 的混合）。

使用专用互连时，故障修复组中的所有服务器和给定子网上的所有 Sun Ray DTU 可以相互访问。故障修复环境支持的互连拓扑与单服务器 Sun Ray 环境所支持的相同。但是，交换机应启用多点传送。

图 11-1 例示了一个典型的 Sun Ray 故障修复组。若要查看冗余故障修复组的实例，请参见图 11-2。

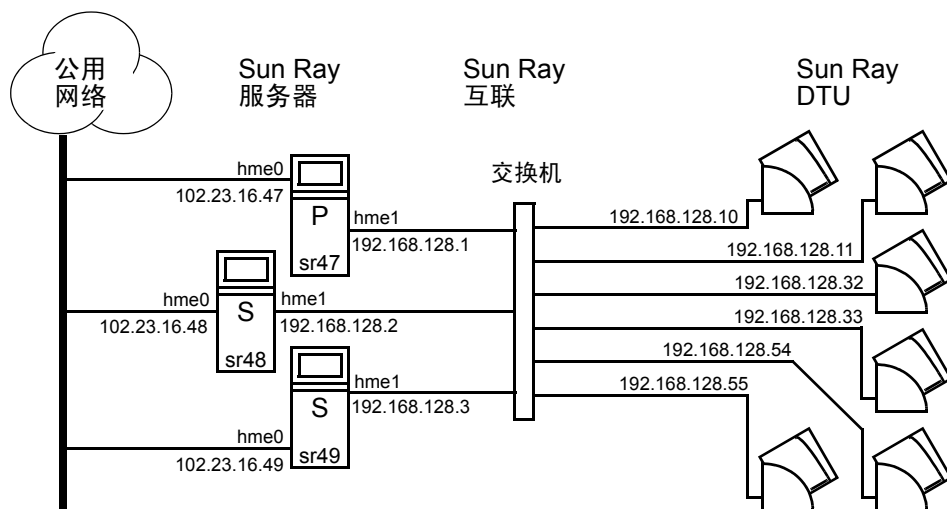


图 11-1 简单故障修复组

当故障修复组中的服务器由于某种原因发生故障时，每台连接到该服务器的 Sun Ray DTU 都会重新连接到同一故障修复组中的另一台服务器上。故障修复在用户鉴别级别发生；DTU 连接到对应于用户令牌的原先存在的会话。如果无现有会话，DTU 将连接到通过负载平衡算法选择的服务器上。服务器将向用户显示登录屏幕，用户必须重新登录以创建新会话。故障服务器上的会话状态将丢失。

需要实施故障修复的主要组件有：

- 组管理器 — 监视 Sun Ray 服务器的可用性（活动性）的模块，在需要时可以帮助重定向。
- 多台共存的动态主机配置协议 (DHCP) 服务器 — 所有配置为向 Sun Ray DTU 分配 IP 地址的 DHCP 服务器都拥有可用地址池的非重叠子集。

注 – 配置接口时，若没有正确设置 IP 地址和 DHCP 配置数据，故障修复功能就无法正常工作。尤其应注意的是，如将 Sun Ray 服务器的互连 IP 地址配置为与其他服务器互连 IP 地址相同，会导致 Sun Ray 鉴别管理器出现 “Out of Memory”（内存不足）错误。

图 11-2 中描述的冗余故障修复组可以在 Sun Ray DTU 较少的情况下提供最大的资源。其中，服务器 sr47 是 Sun Ray 主服务器， sr48 是 Sun Ray 辅助服务器；没有显示其他辅助服务器 (sr49、 sr50...)。

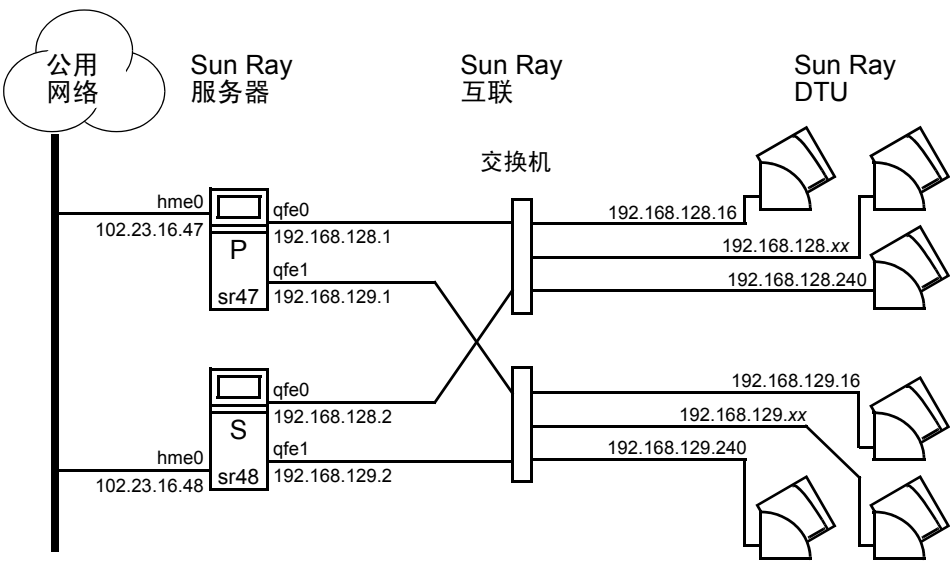


图 11-2 冗余故障修复组

## 设置 IP 寻址方式

utadm 命令可帮助用户设置 DHCP 服务器。默认 DHCP 设置为每个接口配置 225 台主机，并为 Sun Ray 互连使用专用网络地址。有关使用 utadm 命令的更多信息，请参阅 utadm 的相关手册页。

在设置 IP 寻址方式前，必须确定寻址方案。以下的实例讨论如何设置 C 类和 B 类地址。

## 设置服务器和客户机地址

找不到服务器通常意味着失去其 DHCP 服务和其分配的 IP 地址。因此，需要从地址池获得比 Sun Ray DTU 数更多的 DHCP 地址。设想有 5 台服务器和 100 台 DTU 的情况。如果有一台服务器出现故障，其余的 DHCP 服务器必须有足够的可用地址，这样所有“孤立”DTU 都能够获得新的工作地址。

表 11-1 说明了如何为 100 台 DTU 配置五台服务器，以应付两台服务器（C 类）或四台服务器（B 类）出现故障的情况。

表 11-1 为 100 台 DTU 配置五台服务器

服务器	C 类（2 台服务器发生故障）		B 类（4 台服务器发生故障）	
	接口地址	DTU 地址范围	接口地址	DTU 地址范围
serverA	192.168.128.1	192.168.128.16 到 192.168.128.49	192.168.128.1	192.168.128.16 到 192.168.128.116
serverB	192.168.128.2	192.168.128.50 到 192.168.128.83	192.168.129.1	192.168.129.16 到 192.168.129.116
serverC	192.168.128.3	192.168.128.84 到 192.168.128.117	192.168.130.1	192.168.130.16 到 192.168.130.116
serverD	192.168.128.4	192.168.128.118 到 192.168.128.151	192.168.131.1	192.168.131.16 到 192.168.131.116
serverE	192.168.128.5	192.168.128.152 到 192.168.128.185	192.168.132.1	192.168.132.16 到 192.168.132.116

分配地址的公式：地址范围 (AR) = DTU 数 / (服务器总数 - 发生故障的服务器数)。例如，在两台服务器出现故障的情况，每台 DHCP 服务器必须获得  $100/(5-2) = 34$  个地址。

理想的情况是，每台服务器为每台 DTU 预留出一个地址。这就需要使用 B 级网络。请参考以下规则：

- 如果 AR 乘以服务器总数所得结果小于或等于 225，则配置为 C 类网络
- 如果 AR 乘以服务器总数所得结果大于 225，则配置为 B 类网络

**提示** – 如果所有可用的 DHCP 地址均已分配，请求地址的 Sun Ray DTU 有可能仍未找到可用的地址，这可能是由于多台服务器为另一个单元分配了 IP 地址。为防止出现这种情况，应给予每台 DHCP 服务器以充足的地址以满足故障修复组中所有 DTU 的需求。

## 服务器地址

分配给 Sun Ray 互连的服务器 IP 地址应该都是唯一的。使用 utadm 工具分配它们。

当 Sun Ray DTU 引导时，它将 DHCP 广播请求发送给网络接口上所有可能的服务器。一台或多台服务器将对此作出响应，返回从其地址范围内为该设备分配的 IP 地址。DTU 将采用收到的第一个 IP 地址，并使用此地址进行发送和接收。

所采用的 DHCP 响应中还包含有关发送该响应的服务器上鉴别管理器 IP 地址和端口号的信息。

然后，DTU 将试图与该服务器上的鉴别管理器建立 TCP 连接。如果无法连接，它将使用一种类似于 DHCP 的协议，在该协议中它使用广播消息来要求鉴别管理器鉴别其自身。然后，DTU 将按照接收响应的顺序，试图连接到作出响应的鉴别管理器。

---

注 – 对于已启用的广播功能，广播地址 (255.255.255.255) 必须是列表中的最后一项。此广播地址后的任何地址都将被忽略。如果本地服务器不在此列表中，Sun Ray DTU 将无法试图与之联系。

---

到鉴别管理器的 TCP 连接一旦建立，DTU 将显示其令牌。令牌可以是一个代表单台 DTU（它的唯一的以太网地址）的伪令牌或者是智能卡。然后会话管理器启动一个 X 窗口 /X 服务器会话，并将令牌绑定到该会话中。

然后，鉴别管理器将查询发送到相同子网上的其他所有鉴别管理器，并请求有关该令牌的现有会话的信息。其他鉴别管理器作出响应，说明其上是否有该令牌的会话以及该令牌上次连接到会话的时间。

发出请求的鉴别管理器选择连接时间最近的服务器，并将此 DTU 重新定位到该服务器。如果没有找到该令牌的会话，发出请求的鉴别管理器选择负载最轻的服务器，并将令牌重新定位到该服务器。为该令牌创建了新的会话。

鉴别管理器启用隐式（智能卡）和显式交换。有关显式交换，请参阅第 175 页的“组管理器”。

## 配置 DHCP

在一个大的 IP 网络中，DHCP 服务器负责为该网络中的接口分配 IP 地址和其他的配置信息。

## Sun Ray 服务器和其他 DHCP 服务器共存

Sun Ray 互连网络不可与其他任何网络通信流量共享。

倘若将 Sun Ray DHCP 服务器与其他的 DHCP 通信流量隔离，Sun Ray DHCP 服务器就可以与其他子网上的 DHCP 服务器共存。请确保将网络上的路由器配置为不中继 DHCP 请求。这是大多数路由器的缺省情况。

---

**注意** – 配置接口时，如果 IP 地址和 DHCP 配置数据设置不正确，故障修复功能将无法正常工作。尤其是将 Sun Ray 服务器的互连 IP 地址配置为与其他服务器互连 IP 地址相同，会导致 Sun Ray 鉴别管理器出现 “Out of Memory”（内存不足）错误。

---

## 管理其他客户机

Sun Ray 互连网络应为专用网络。在此互连上不应有任何除交换机和 Sun Ray DTU 之外的其他设备。如果 Sun Ray 服务器有多个接口（其中一个为 Sun Ray 互连），Sun Ray DHCP 服务器应能够同时管理 Sun Ray 互连和其他接口而不相互冲突。

### ▼ 在多台均带有一个 Sun Ray 接口的服务器上设置 IP 寻址方式

1. 以超级用户身份登录到 Sun Ray 服务器，打开一个 shell 窗口。键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -a <interface_name>
```

其中，<interface\_name> 是要配置的 Sun Ray 网络接口名；例如，hme[0-9]、qfe[0-9] 或 ge[0-9]。必须以超级用户身份登录才能运行此命令。utadm 脚本配置子网（本例中是 128）上的接口（例如，hme1）。

该脚本显示缺省值，如下所示：

```
Selected values for interface "hme1"
  host address:      192.168.128.1
  net mask:          255.255.255.0
  net address:       192.168.128.0
  host name:          serverB-hme1
  net name:           SunRay-hme1
  first unit address: 192.168.128.16
  last unit address:  192.168.128.240
  firmware server:    192.168.128.1
  router:             192.168.128.1
  alternate servers:
```

故障修复组中每台服务器上的缺省值都相同。必须修改一些值以使其在每台服务器上唯一。

2. 当系统询问是否接受缺省值时，键入 n：

```
Accept as is?([Y]/N): n
```

3. 将第二台服务器的 IP 地址改为唯一的值，此例为 192.168.128.2：

```
new host address: [192.168.128.1] 192.168.128.2
```

4. 接受网络掩码、主机名和网络名的缺省值：

```
new netmask: [255.255.255.0]
new host name: [serverB-hme1]
```

5. 将互连的 DTU 地址范围改为唯一的值。例如：

```
Do you want to offer IP addresses for this interface? [Y/N]:
new first Sun Ray address: [192.168.128.16] 192.168.128.50
number of Sun Ray addresses to allocate: [205] 34
```

## 6. 接受固件服务器和路由器的缺省值:

```
new firmware server: [192.168.128.2]
new router: [192.168.128.2]
```

utadm 脚本询问是否要指定一个备用服务器列表:

```
Specify alternate server list? (Y/[N]): n
```

通过一个包含以空格分隔的服务器 IP 地址列表的文件或手动输入服务器 IP 地址都可以指定服务器。

---

注 – 在多数情况下, 不需要备用服务器列表。

---

将显示接口 hme1 选定的新值:

```
Selected values for interface "hme1"
  host address:      192.168.128.2
  net mask:         255.255.255.0
  net address:      192.168.128.0
  host name:        serverB-hme1
  net name:         SunRay-hme1
  first unit address: 192.168.128.50
  last unit address: 192.168.128.83
  firmware server:  192.168.128.2
  router:           192.168.128.2
  alternate servers:
```

## 7. 如果这些值正确, 则接受这些新值:

```
Accept as is? ([Y]/N): y
```

## 8. 停止然后重新启动服务器, 对 DTU 进行重新加电以下载该固件。



表 11-2 列出了 utadm 命令的所有可用选项。有关更多信息，请参阅 utwall 手册页。

表 11-2 可用选项

选项	定义
-c	创建 Sun Ray 互连网络的框架
-r	删除所有的 Sun Ray 互连网络
-a <interface_name>	将 <interface_name > 添加为 Sun Ray 互连
-d <interface_name>	删除作为 Sun Ray 互连的 <interface_name >
-p	打印当前配置
-f	将服务器脱机
-n	将服务器联机

## 组管理器

每台服务器均具有监视可用性和帮助重定向的组管理器模块。它与鉴别管理器结合使用。

在设置策略时，鉴别管理器使用选定的鉴别模块，确定哪些令牌有效以及哪些用户拥有存取权限。

**注意 –** 故障修复组中每台服务器上必须具有相同的策略，否则会出现意想不到的结果。

每个组管理器都通过与其他组管理器互相交换 keepalive 消息来创建故障修复组拓扑的映射。这些 keepalive 消息被发送到所有已配置的网络接口上的通用 UDP 端口（通常是 7009）。keepalive 消息包含的信息足够每台 Sun Ray 服务器构建服务器列表和每台服务器可存取的公用子网列表。另外，组管理器记录每个接口上最后一次收到各台服务器的 keepalive 消息的时间。

keepalive 消息包含服务器的以下信息：

- 服务器主机名
- 服务器主 IP 地址
- 自上次引导后经过的时间

- 可访问的每个接口的 IP 信息
- 计算机信息（CPU 数目和速度、配置的 RAM 等等）
- 负载 信息（CPU 和内存使用情况、会话数等等）

---

注 – 最后两项用于帮助分配负载。请参阅第 177 页的“负载 平衡”。

---

由组管理器维护的信息主要用于在提交令牌时选择服务器。服务器和子网信息用于确定指定的 DTU 能够连接的服务器。服务器上的查询主要是关于属于该令牌的会话的信息。将删除列表中其最后一个 keepalive 消息的时间早于超时时间的服务器，因为网络连接或服务器可能已断开。

## 重定向

除了在鉴别时自动重定向之外，也可以使用 utselect 图形用户界面 (GUI) 或使用 utswitch 命令进行手动重定向。

---

注 – utselect GUI 是选择服务器的首选方法。有关更多信息，请参阅 utselect 手册页。

---

## 组管理器配置

鉴别管理器配置文件 `/etc/opt/SUNWut/auth.props` 包含了组管理器运行时使用的特性。这些特性是：

- `gmport`
- `gmKeepAliveInterval`
- `enableGroupManager`
- `enableLoadBalancing`
- `enableMulticast`
- `multicastTTL`
- `gmSignatureFile`
- `gmDebug`

这些特性的缺省值很少更改。只能由非常专业的 Sun 支持人员指导用户修改这些值，以便帮助调整或排除系统故障。如果更改了任何特性，则必须在故障修复组中的所有服务器上更改这些特性，因为 `auth.props` 文件必须在故障修复组中的所有服务器上保持相同。

## ▼ 重新启动鉴别管理器

只有在重新启动鉴别管理器后，特性更改才能生效。

- 以超级用户身份打开一个 shell 窗口并键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utrestart
```

鉴别管理器将重新启动。

---

## 负载 平衡

当某一服务器出现故障时，其他服务器上的组管理器会试图将故障服务器的负载平均分配到其他服务器上。负载 平衡算法考虑每台服务器的能力（CPU 的数目和速度）和负载，以使能力较强或负载 较轻的服务器承载更多的会话。

当组管理器从 Sun Ray DTU 收到一个令牌并发现服务器上没有该令牌的现有会话，它会将 Sun Ray DTU 重定向到组中负载 最轻的服务器上。这样 Sun Ray DTU 可能需要进行两次连接，一次是连接至响应其 DHCP 请求的服务器，另一次是连接至负载 较轻的服务器。

## ▼ 关闭负载 平衡功能

- 在 auth.props 文件中进行以下设置：

```
enableLoadBalancing = false
```

---

## 设置故障修复组

故障修复组是一个具有两个或多个使用相同策略并共享服务的 Sun Ray 服务器组。它由一台主服务器和一台或多台辅助服务器组成。对于这样的组，您必须配置 Sun Ray Data Store，以便在组中复制 Sun Ray 管理数据。

utconfig 命令对单个系统的内部数据库进行初始设置，并启用 Sun Ray 服务器以用于故障修复。然后 utreplica 命令将 Sun Ray 服务器配置为故障修复组。

如果 Sun Ray 服务器正由 Sun Management Center 进行监视，utreplica 会自动重新启动代理。Sun Ray 服务器的日志文件包含带时间戳的错误消息，若时间不同步，此消息很难理解。为了便于错误诊断，所有辅助服务器都必须定期与主服务器同步。

---

**提示** – 使用 `rdate <primary-host>` 同步辅助服务器和主服务器时，最好带上 `crontab`。

---

## 主服务器

组的分层管理在主服务器上进行。utreplica 命令指定一台主服务器、告知该服务器它现在是“管理主服务器”，并将所有辅助服务器的主机名通知给该主服务器。

---

**提示** – 首先配置主服务器，然后才配置辅助服务器。

---

### ▼ 指定主服务器

- 以超级用户的身份，在主服务器上打开 shell 窗口，键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utreplica -p secondary-server1 [secondary-server2 ...]
```

其中，`secondary_server1 [secondary_server2...]` 是用空格分开的各不相同的辅助服务器主机名列表。

## 辅助服务器

组中的辅助服务器上保存主服务器的管理数据的复制版本。使用 utreplica 命令以通知每台辅助服务器其已处于“辅助服务器”状态，并告知组中主服务器的主机名。

### ▼ 指定每台辅助服务器

- 以超级用户的身份，在辅助服务器上打开 shell 窗口，键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utreplica -s primary-server
```

其中， *primary-server* 是主服务器的主机名。

## ▼ 添加另外的辅助服务器

在已经配置的故障修复组中包括另外的辅助服务器：

1. 在主服务器上，再次运行 `utreplica -p -a`，并在其中包含辅助服务器的列表。

```
# /opt/SUNWut/sbin/utreplica -p -a secondary-server1, secondary-server2,...
```

2. 在此新辅助服务器上运行 `utreplica -s primary-server`。

```
# /opt/SUNWut/sbin/utreplica -s primary-server
```

## 删除复制配置

### ▼ 删除复制配置

- 以超级用户身份打开一个 shell 窗口并键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utreplica -u
```

这会删除复制配置。

---

## 查看管理状态

### ▼ 显示当前的管理配置

- 以超级用户身份打开一个 shell 窗口并键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utreplica -l
```

其结果表明服务器是独立服务器、主服务器（带有辅助服务器的主机名）还是辅助服务器（带有主服务器的主机名）。

# 查看故障修复组状态

故障修复组是一组 Sun Ray 服务器，它们全都运行同一版本的 Sun Ray Server Software，都有权访问互连上所有的 Sun Ray DTU。

## ▼ 查看故障修复组状态

1. 从管理 GUI 的导航菜单中，选择“故障修复组”左边的箭头以展开菜单。
2. 单击“状态”链接。

将显示“故障修复组状态”窗口。

故障修复组窗口说明了在故障修复组中多台 Sun Ray 服务器的运行状况和当前状态。该窗口还描述了响应 Sun Ray 广播的所有 Sun Ray 服务器的运行状况。

故障修复组状态窗口提供了组成员和网络连接性的信息。第一栏中，服务器按名称列出。故障修复组状态只显示公用网络和 Sun Ray 互连结构。

图 11-3 中提供的是有关表格左上角的服务器的信息。本例中，服务器为 nomad-100。

故障修复组状态






	网络/网络掩码	
	192.168.0.0/24	192.168.128.0/24
<a href="#">ray-146</a> 	 192.168.0.13	 192.168.128.1
<a href="#">ray</a>	 192.168.0.18	 192.168.128.1







图 11-3 故障修复组状态表

注 – Sun Ray 服务器广播不能在路由器或 Sun Ray 服务器以外的服务器上传输。

# Sun Ray 故障修复组状态图标

图标描述了当前故障修复组的状态：

表 11-3 故障修复组状态图标

图标	说明
	显示来自执行故障修复状态的系统的信息。
	故障修复组已经建立，功能良好。信任的主机为此故障修复组成员，因为它们共享相同的组签名。
	Sun Ray 互连结构已建立，功能良好。
	无法从执行故障修复组状态的服务器存取此 Sun Ray 互连结构。这说明互连结构的 Sun Ray 服务器之间发生故障（如果它们应该在同一互连上）。过去，无法访问该服务器，但从系统执行故障修复状态的角度来看，这种情况不复存在。
	服务器无法访问。无法从执行故障修复组状态的服务器访问此网络。这可能是警告情况。在公用网络上，除不能穿越路由器的 Sun Ray 广播信息外，这种情况可能是正常的。
	出现在同一组中的服务器使用此图标。两台计算机上的签名文件 /etc/opt/SUNWut/gmSignature 相同。该图标标识系统为信任主机。故障修复发生于连接系统的任何 Sun Ray DTU。utgroupsig 公用程序用于设置 gmSignature 文件。

## 恢复问题和步骤

如果故障修复组中的一台服务器出现故障，剩余的组成员根据故障前的管理数据进行操作。

恢复过程取决于故障的严重程度，以及发生故障的服务器是主服务器还是辅助服务器。

---

注 – 主服务器出故障时，不能对系统进行管理更改。要执行复制功能，所有更改都必须主服务器上成功完成。

---

## 主服务器恢复

恢复主服务器有多种方法。在以前用作主服务器的计算机正常运行后，在其上执行的下列步骤。

### ▼ 重新构建主服务器管理数据库

1. 在一台辅助服务器上，将当前存储数据捕获并存储到 `/tmp/store` 文件中：

```
# /opt/SUNWut/srds/lib/utldbmcatt \
/var/opt/SUNWut/srds/dbm.ut/id2entry.dbb > /tmp/store
```

这将提供一个关于当前数据库的 LDIF 格式的文件。

2. 使用 FTP 将此文件传送到主服务器的 `/tmp` 目录中。
3. 按照 《*Sun Ray Server Software 2.0 安装和配置指南*》中的指导安装 Sun Ray Server Software。
4. 运行 `utinstall` 后，键入：

```
# /opt/SUNWut/srds/lib/utldif2ldbm -c -j 10 -i /tmp/store
```

这将开始构建主服务器的数据库并与辅助服务器同步数据。

5. 按照 《*Sun Ray Server Software 3 安装和配置指南*》中的配置步骤进行操作。



6. 重新引导 Sun Ray 服务器：

```
# sync;sync;init 6
```

7. 确认存储库已经重新构建完成：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utuser -l
```

8. 执行任何其他的配置步骤。

## ▼ 用辅助服务器更换主服务器

1. 在一台辅助服务器上，将当前存储数据捕获并存储到 /tmp/store 文件中：

```
# /opt/SUNWut/srds/lib/utldbmcat \  
/var/opt/SUNWut/srds/dbm.ut/id2entry.dbb > /tmp/store
```

这将提供一个包含有当前数据库的 LDIF 格式的文件。

2. 使用 FTP 将此文件传送到辅助服务器的 /tmp 目录中。

3. 键入：

```
# /opt/SUNWut/srds/lib/utldif2ldbm -c -j 10 -i /tmp/store
```

4. 在所有的服务器上，键入取消复制配置的命令：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utreplica -u
```

5. 配置主和辅助服务器。

请参阅 《Sun Ray Server Software 3 安装和配置指南》中第 44 页的“确定配置文件的完整性”，或 utreplica 手册页以获取更多信息。

## ▼ 更换主服务器

1. 在一台辅助服务器上，将当前存储数据捕获并存储到 `/tmp/store` 文件中：

```
# /opt/SUNWut/srds/lib/utldbmcatt \
/var/opt/SUNWut/srds/dbm.ut/id2entry.dbb > /tmp/store
```

这将提供一个包含有当前数据库的 LDIF 格式的文件。

2. 按照 《*Sun Ray Server Software 2.0 安装和配置指南*》中的步骤安装和配置 Sun Ray 服务器。
3. 重新引导 Sun Ray 服务器：

```
# sync;sync;init 6
```

4. 使用 FTP 将 `/tmp/store` 文件传送到一台新的 Sun Ray 服务器上。
5. 键入：

```
# /opt/SUNWut/srds/lib/utldif2ldbmc -c -j 10 -i /tmp/store
```

6. 在一台辅助服务器上，取消复制配置：

```
# utreplica -u
```

7. 配置主和辅助服务器。

请参阅 《*Sun Ray Server Software 3 安装和配置指南*》中第 44 页的“确定配置文件的完整性”，或 `utreplica` 手册页以获取更多信息。

## 恢复辅助服务器

当辅助服务器出现故障时，组管理可以继续进行。系统会维护更新日志，该日志将在恢复辅助服务器后自动应用。如果需要重新安装辅助服务器，请重复 《*Sun Ray Server Software 2.0 安装和配置指南*》中介绍的步骤。

---

## 设置组签名

如果您对故障修复进行了配置，`utconfig` 命令将请求组签名。该签名（存储在 `/etc/opt/SUNWut/gmSignature` 文件中）在组中的所有服务器上必须相同。

可通过更改 `auth.props` 文件中的 `gmSignatureFile` 特性，来更改组签名的位置。

要组建一个功能完善的故障修复组，签名文件必须：

- 由只具有 `root` 权限的 `root` 用户拥有
- 至少包含 8 个字符，其中至少有两个是字母，至少有一个非字母

---

提示 – 为了加强安全，请使用长口令。

---

### ▼ 更改组管理器签名文件

1. 以 Sun Ray 服务器超级用户的身份，打开 shell 窗口并键入下列命令：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utgroupsig
```

系统将提示输入签名。

2. 输入两次相同的签名以使系统接受。
3. 在组中每台 Sun Ray 服务器上，从第 1 步开始重复此步骤。

---

注 – 请务必使用 `utgroupsig` 命令（而不是使用其他方法）输入签名，这一点十分重要。`utgroupsig` 也保证了内部数据库复制正常进行。

---

---

## 使服务器脱机

将服务器置于脱机状态将使维护更加容易。在脱机状态下，不会创建任何新的会话。但是，旧的会话继续存在，只要 Sun Ray Server Software 未受影响，还可重新激活这些会话。

## ▼ 使服务器脱机

- 在命令行界面上，键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -f
```

## ▼ 使服务器联机

- 在命令行界面上，键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utadm -n
```

# 用户设置和关注的问题

---

## 支持的设备和库

Sun Ray Server Software 支持各种最终用户设备，包括可以连接到 Sun Ray DTU 的串行、并行或 USB 端口的海量存储和最终用户外围设备；但是由于可用 USB 设备的数量在不断增多，在 Sun Ray DTU 上逐个测试所有这些设备是不可能的。

## 支持的海量存储设备

Sun Ray Server Software 版本 3 支持的海量存储局限于闪存盘、内存卡读取器、Zip 驱动器和硬盘驱动器。SRSS 3 不支持 CD、DVD 或软盘驱动器。

有关错误诊断的提示，请参阅第 207 页的“USB 海量存储设备的错误诊断”。

---

注 – 多数宣称兼容 USB 2.0 的设备是向下兼容的，应该能够与 Sun Ray 海量存储一起工作。

---

## 管理监视器设定

Sun Ray 用户可通过调用 `utsettings` 来修改其屏幕分辨率设定。他们在会话当中所选的分辨率，只要在特定 DTU 上显示该会话就会一直保持有效。此选择不会因单元进入节电模式或因重新加电而丢失。

通过 `utsettings` 所选的设定 *只能* 应用于 `utsettings` 运行于其上的 DTU；用户移动到其他 DTU 不会使新的计时成为该会话的一部分。但是，所选的计时会得以保留，当用户通过办公桌轮用转回到初始 DTU 时会再次使用它。

如果会话与个人移动令牌（智能卡或 NSCM 证书）有关，那么 `utsettings` 会建议将所选计时置为永久有效。若用户接受此提议，则计时会得以保留，并在该用户今后的同一 DTU 上的个人移动令牌会话中重新使用。

另外，管理员可用 `utresadm` 命令来：

- 安排一个特定的监视计时，用在某个特定 DTU 上显示某个特定令牌时。
- 安排在特定的 DTU 上启用一个特定的监视计时，不考虑该 DTU 上显示的令牌。
- 安排对所有 DTU 启用一个特定的监视计时，不考虑 DTU 上显示的令牌。

解决设定中的任何冲突时，总是优先考虑最近指定的配置规则。即是说，特定 DTU 上的特定令牌的配置记录优先于特定 DTU 上的 *任意令牌* 的记录，而特定 DTU 上的 *任意令牌* 的配置记录又优先于 *任意 DTU* 的 *任意令牌*。

---

## 配置热键首选项

为各种 Sun Ray 公用程序配置热键扫描。这些热键包括：

- 系统范围内的缺省设定
- 用户缺省设定
- 系统范围内强制设定

要支持这些级别的定制，公用程序在启动时按照以下顺序在表 A-1 中查找特性文件：

表 A-1 Sun Ray 设定特性文件

文件	缺省值	说明
<code>/etc/opt/SUNWut/utslaunch_defaults.properties</code>	系统范围	此文件包含有用的缺省特性。在此文件中指定的特性将覆盖应用程序中的缺省值。
<code>\$HOME/.utslaunch.properties</code>	用户	此文件包含用户的首选值，它们会覆盖任何应用程序或站点内的缺省值。
<code>/etc/opt/SUNWut/utslaunch_mandatory.properties</code>	系统范围内强制	此文件包含站点范围内的强制设定，用户无法覆盖这些设定。这些特性将覆盖任何应用程序、站点范围内或用户的缺省值。

如果您的策略是在所有 DTU 上使用一套标准热键，请用系统范围的强制缺省文件来指定这一标准键。这样可避免用户指定其个人的首选设置。

在这些特性文件中的热键项的格式是：

```
<utility_name>.hotkey=value
```

其中， *<utility\_name>* 是公用程序的名称，如 *utsettings* 或 *utdetach*， *value* 是一个有效的 X keysym 名称，前面带有一个或多个支持的限制符 (Ctrl、Shift、Alt、Meta)，顺序任意。这些值如表 A-2 中所示。

表 A-2 指定热键值

实例值	注意事项
Shift+Props	启动设定 GUI。
Ctrl+Alt+Backspace 两次	中止会话。
Ctrl+Alt+Del 两次	中止控制 X Server 的进程。
Shift+Pause	这样可以分离非智能卡移动会话。
Mute+Softer+Louder	显示 DTU 的 MAC 地址。
Ctrl+Power 键	重新加电。

用户可以配置 Shift+Props 和 Shift+Pause。



# 设定热键值

## ▼ 更改设定 GUI 的热键

如果不想使用 Sun Props 键作为缺省热键，可使用系统范围的缺省值文件指定功能键。用户还可以在其用户缺省值文件中指定自己的首选设置。

请使用以下过程来修改服务器上所有用户的设定 GUI。

- 1. 以超级用户身份在文本编辑器中打开  
/etc/opt/SUNWut/utslaunch\_defaults.properties 文件。

---

提示 – 如果要更改强制值，请更改  
/etc/opt/SUNWut/utslaunch\_mandatory.properties 文件中的值。

---

2. 找到用于 utdetach 公用程序的初始热键项，并在该语句的开始处加一个 # 号。  
# 号会注释掉第一个热键特性。

```
# utdetach.hotkey=Shift Pause
```

3. 在第一条语句后面键入新的热键特性。例如，

```
utsettings.hotkey=Shift F8
```

4. 保存 utslaunch\_defaults.properties 文件。  
新热键在下一个用户登录时生效。下一个登录的用户使用新热键显示 Sun Ray 设定屏幕。在更改热键之前所登录的用户将继续使用旧值。

## ▼ 更改用于分离 NSCM 会话的热键

---

注 – 此过程与更改设定 GUI 的热键过程非常相似，仅在第 3 步有所不同。

---

1. 以超级用户的身份在文本编辑器中打开  
/etc/opt/SUNWut/utslaunch\_defaults.properties 文件。
2. 找到用于 utsettings 公用程序的初始热键项，并在该语句的开始处加一个 # 号将其注释掉。

```
# utsettings.hotkey=Shift SunProps
```

3. 在第一条语句后面键入新的热键特性。例如，

```
utdetach.hotkey=Alt F9
```



## ▼ 为单个用户更改热键设定

1. 在您的主目录中，创建 `.utslaunch.properties` 文件。
2. 向 `.utslaunch.properties` 文件中添加一行，其中包括用户指定的热键的值。  
例如：

```
utsettings.hotkey=Shift F8
```

3. 保存 `.utslaunch.properties` 文件。
4. 注销并重新登录，即可启用新热键。

---

注 – 可按类似方法修改其他热键。

---

## 重新加电 Sun Ray DTU

### ▼ 重新加电 Sun Ray DTU

断开电源线的连接，然后重新连接电源线。

### ▼ 执行软复位

使用键序列 `Ctrl-电源键`（电源键位于 Sun Type 6 键盘右上角，其上有新月形的月亮图标）。

### ▼ 中止用户会话

使用键序列 `Ctrl-Alt-Bksp-Bksp`。

这将中止 Xserver 进程，警告当前会话的父进程将开始另一个会话。



## 错误诊断和调整提示


本附录包含以下内容:

- 第 193 页的 “OSD 简介”
- 第 205 页的 “鉴别管理器错误”
- 第 208 页的 “音频”
- 第 207 页的 “USB 海量存储设备的错误诊断”
- 第 210 页的 “性能调整”
- 第 213 页的 “Sun Management Center 的错误诊断”

## OSD 简介

Sun Ray Server Software 2.0 版使用不同于早期版本的更大的屏幕直接显示 (OSD) 集, 帮助管理员和其他人员直观地识别问题。关于 Sun Ray DTU 的最重要信息及其当前状况将显示在屏幕上。

## OSD 图标显示位置



OSD 图标显示:

- 以太网地址
- DTU 上现已分配的 IP 地址
- 当前连接的 Sun Ray 服务器的链接状态
- 鉴别管理器 IP 地址
- 图标编码和 DHCP 状况

为了帮助您找到问题，OSD 图标会显示一个数字图标代码，后跟以字母表示的 DHCP 状况代码。可以在表 B-1 中查找数字格式的 OSD 消息代码的含义，在表 B-2 中查找字母格式的 DHCP 状况代码的含义。适当情况下还会显示加密和鉴别信息。

---

注 – Sun Ray DTU 可以在专用互连网络或只有一个 IP 地址的简单局域网环境下工作，但是，若要进行稍为复杂的局域网操作（比如，当某个 DTU 处于与 Sun Ray 服务器子网有数个中继站之遥的位置时），则需要额外的基本参数和 Sun Ray 供应商专用的选项。

---

OSD 图标消息和代码概述见下表：

表 B-1      图标消息

图标代码	含义
1	Sun Ray 单元正在启动，正在等待以太网链接。
2	Sun Ray 单元正在下载新固件。
3	Sun Ray 单元正在将其新固件存入闪存。
4	新固件的下载或存储失败。
5	无会话可与 Sun Ray 连接。
6	服务器拒绝对 Sun Ray 的访问。
7	本地对智能卡的管脚项出现故障。
8	处于本地智能卡的管脚项模式。
9	USB 总线出现过流的情况，也就是说，当前连接的设备消耗电流过多。请考虑使用有源集线器。
11	服务器已通过 Sun Ray 鉴别，图形 / 键盘网络连接已加密。
12	Sun Ray 无法鉴别管理器，但图形 / 键盘网络连接仍被加密。
13	服务器已通过 Sun Ray 鉴别，Sun Ray 与服务器间的网络连接未加密。
14	服务器未通过 Sun Ray 鉴别，图形 / 键盘网络连接未加密。
15	Sun Ray 拒绝与服务器会话，因为服务器拒绝或不能鉴别 / 加密网络连接。
16	Sun Ray USB 总线正暂时忙于为高速设备提供服务，而且键盘或鼠标可能不响应用户的输入。
21	Sun Ray 单元正在引导，并等待分配 DHCP IP 地址和参数。
22	Sun Ray 单元正在引导，并等待与 Sun Ray 服务器的初次连接。
23	Sun Ray 与网络间的连接已关闭。检查网络分接电缆和（若网络分接电缆正常）网络交换机。
24	Sun Ray 已经从上一服务器断开。
25	Sun Ray 正在重定向到新的服务器。

表 B-1 图标消息（接上页）

图标代码	含义
26	Sun Ray 已经连接到服务器并正在等待图形数据流量（为 GNC 状况）。
27	由于 Sun Ray 服务器未与 Sun Ray 专门的 DHCP 参数一起提供，或者所有指定服务器均未相应，Sun Ray 正在广播查找 Sun Ray 服务器。  图标号 31 至 34 是用户按下 3 个音频键时显示的网络状态。
31	网络链接正常但未加密。
32	网络链接正常并且图形 / 键盘已加密。
33	网络链接正常，服务器已鉴别并且图形 / 键盘已加密。
34	网络链接正常，服务器未鉴别并且图形 / 键盘未加密。
50	服务器拒绝与 Sun Ray 会话，因为 Sun Ray 拒绝或不能鉴别 / 加密网络连接。

表 B-2 DHCP 状况代码


DHCP 状况代码	状况含义
A	DHCP 仅提供了无附加参数的 IP 地址。
B	DHCP 提供了 IP 地址、子网掩码和路由器，但是有关 Sun Ray 供应商的参数缺失。
C	DHCP 提供了 IP 地址和 Sun Ray 供应商专用的参数，但是子网掩码和路由器缺失。
D	DHCP 提供了所有需要的参数。

表 B-3 电源 LED 指示灯

DTU 硬件状况	要执行的操作
关闭	检查 DTU 是否已插入。替换 DTU。
黄色	硬件故障。替换此 DTU。
闪烁	PROM 已经损坏。检查是否已正确配置和启用了固件下载。然后开始给 DTU 加电。
即使已移出智能卡，卡读取器 LED 卡读取器硬件问题。替换此 DTU。 指示灯仍点亮	

## Sun Ray 台式机单元启动

用户首先看到的提示应该是 OSD 1：正在等待互连。



定义：DTU 已经通过开机自检但是还没有检测到以太网信号。此图标将在正常启动阶段显示，并且通常只显示几秒钟。

### ▼ 如果此图标显示超过 10 秒，请执行以下操作：

1. 检查以太网电缆是否一端已正确插入 DTU 的背面，另一端已插入正确的集线器、交换机或网络插座。

交换机或集线器上链接灯亮，表明连接是接通的。

2. 如果已通过集线器或交换机连接 DTU，请确保集线器或交换机已经加电并正确配置。

Sun Ray 台式机单元检验其网络连接后，用户应能看到 DHCP 暂挂的显示。



定义：DTU 已经检测到以太网载波，但尚未从 DHCP 接收到它的初始参数或 IP 地址。此图标将在正常启动阶段显示，并且通常只显示几秒钟。

### ▼ 如果此图标显示超过 10 秒，请执行以下操作：

1. 确保 DHCP 服务器配置正确、已经启动并正在运行，且尚未用完指定给客户机的 IP 地址。
2. 检验 DHCP 服务器网络参数配置是否正确。

此时，根据您是否将 Sun Ray 配置为运行于局域网或专用互连上，可能显示以下图标之一：



启动等待 DHCP 信息

DHCP 服务器分配了 IP 地址后，图标随单元的 IP 地址而更新；若响应不足，Sun Ray 将发出 DHCP inform 请求以尝试获得 Sun Ray 供应商专用的参数。Sun Ray 可利用 DHCP 提供的 IP 地址继续引导，但如果附加的参数效果通常会更好。



编码 21 A 表示 DTU 获得了 IP 地址，并正在等待 DHCP inform 对其他参数的响应。

编码 21 B 表示 DTU 获得了 IP 地址和 IP 路由器，并正在等待 DHCP inform 传回的 Sun Ray 供应商专用的选项。

---


注 – 如果您在局域网部署中看到带有 DTU IP 地址的 21 A 或 21 B，说明 Sun Ray DTU 正试图使用 DHCP\_INFORM 获取 Sun Ray 专用参数。

---

## ▼ 要执行的操作：

1. 对于带有其他的（非 Sun Ray）DHCP 服务但无 bootp 代理服务器代理的局域网配置，检验 DHCP 服务器和 Sun Ray 供应商标签。
2. 对于路由的配置，检验 bootp 代理服务器代理在 Sun Ray DTU 的子网中配置是否正确，并且指向故障修复组中的一台 Sun Ray 服务器。
3. 对于非路由的专用互连配置，Sun Ray 也执行 DHCP 服务器的功能。检验其是否已正确配置以使用于 DHCP 服务。

当 DHCP 完成后，Sun Ray DTU 试图连接到 Sun Ray 服务器和在服务器上运行的鉴别管理器。



正在等待连接到鉴别管理器

定义：DTU 已从 DHCP 接收到它的初始参数，但是还没有连接到 Sun Ray 鉴别管理器。此图标将在正常启动阶段显示，并且通常只显示几秒钟。

▼ 如果此图标显示时间在数秒以上，或者在显示该图标后 DTU 反复复位，请执行以下操作：

1. 确保 Sun Ray 服务（包括鉴别管理器）已经启动并正在 Sun Ray 服务器上运行。  
在局域网配置或其他带有路由的环境中：
2. 确保可从指定给 DTU 的 IP 地址访问鉴别管理器。
3. 检验 DTU 所收到的路由选择信息是否正确。
4. 运行 `utquery` 以获取该 DTU 的 IP 地址。

`utquery` 命令可显示 Sun Ray DTU 已接收的参数。如果 `utquery` 没有显示 *AuthSrvr* 参数，则无法获得 DHCP 服务器有关 Sun Ray 的参数，或者无法正确配置这些参数。确保 *DHCPServer* 和 *INFORMServer* 值正确。如果不正确，请查看 `bootp` 转发配置和 DHCP 服务器配置，以获取网络和 Sun Ray 参数。有关这些参数的详细信息，请参阅 `utquery` 手册页。

---

注 – 要重新启动 Solaris 服务器上的 DHCP，请以超级用户的身份键入以下命令：

```
# /etc/init.d/dhcp stop
# /etc/init.d/dhcp start
```

---

▼ 识别已挂起的会话

- 以超级用户身份键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utdesktop -l -w
```

▼ 中止已挂起的会话

- 以超级用户身份键入：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utsession -k -t token
```



## 固件下载



正在下载 PROM 软件

定义：DTU 正在从 Sun Ray 服务器下载新的 Flash PROM 软件。

### ▼ 要执行的操作：

1. 请等待直至下载完毕。

下载和保存新的 PROM 软件文件所需时间通常不超过一分钟。如果中断下载，DTU 将在下次重新引导时重新下载新的 PROM 软件。

如果固件下载失败，以下系统日志消息表明，已经设置了限制级别以防止装有 2.0 版固件的 Sun Ray DTU 自动下载早期版本的固件。

```
Firmware upgrade/downgrade not allowed! Barrier is 200 Firmware level is 0
```

2. 检查 `/var/opt/SUNWut/log/messages` 以确认您的配置已正确设置。

---

注 – 对于局域网配置，最小限制级别是 200。有关限制级别的更多内容，请参阅第 219 页的“固件限制”。

---



正在保存 PROM 软件

定义：DTU 刚从 Sun Ray 服务器下载了新的 PROM 软件，正在将其保存到 DTU 的 PROM 中。

### ▼ 要执行的操作：

- 请等待直至下载完毕。

下载和保存新的 PROM 软件文件所需时间通常不超过一分钟。如果中断下载，DTU 将在下次重新引导时重新下载新的 PROM 软件。




### 固件下载失败

定义：DTU 下载新固件失败。

## ▼ 要执行的操作：

1. 检查消息文件 `/var/opt/SUNWut/log` 以检验版本号。
2. 如有必要可使用 `utadm -l` 进行纠正。

## 总线繁忙



### Sun Ray USB 总线繁忙

定义：Sun Ray USB 总线正暂时忙于为高速设备提供服务，此时键盘或鼠标可能不响应用户的输入。

此图标通常只在罕见的长打印作业期间才出现，而且在作业完成后会消失。这是一个信息类 OSD，无需采取任何操作，除非有必要中止打印作业。

## 无以太网



### 无以太网连接


定义：DTU 具有以太网地址和 IP 地址，但收不到以太网信号。此图标只在 DTU 成功引导并收到 IP 地址、却收不到其以太网信号时显示。

## ▼ 要执行的操作：

1. 检查以太网电缆是否一端已正确插入 DTU 的背面，且其另一端已插入正确的交换机或网络插座。

2. 如果已通过集线器或交换机连接 DTU，请确保集线器或交换机已经加电且正确配置。

## 以太网地址



定义：该 OSD 显示了以太网地址、当前分配的 IP 地址、当前连接的服务器、加密状态和 DHCP 状况。要显示此提示，请同时按下三个音频键。

**提示** – 要在 Sun 键盘以外的键盘上获得同样效果，请断开并重新连接以太网网线。

链接速度也已标出（如 10F、10H、100F、100H）。F 代表全双工；H 代表半双工。10 代表 10 Mbps，100 代表 100 Mbps。

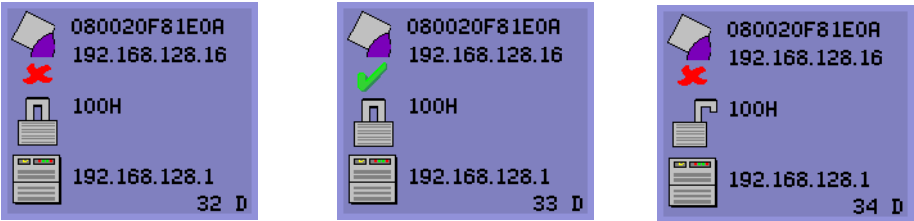


图 B-1 具有不同加密和鉴别状况的以太网地址 OSD

## 会话连接失败


可能存在安全漏洞时，便会显示以下图标。



### 会话被拒绝

定义：客户机拒绝连接到服务器，因其无法检验 Sun Ray 服务器的有效性。

仅当未知的 Sun Ray 服务器截获了消息并试图模仿有效的 Sun Ray 服务器时，才会出现此错误。这是一个会话安全漏洞。



### 会话被拒绝

定义：服务器拒绝批准客户机的会话请求，因为客户机无法满足服务器的安全性需求。

## ▼ 要执行的操作：

### 1. 检查客户机的固件版本。

如果将服务器配置为硬安全模式，当其固件版本低于 2.0 时便会出现此错误。

### 2. 将固件升级到 2.0 或更高版本。

另一解决方法是，考虑您的站点是否必须使用硬安全模式。如答案为否，可以使用软安全模式启用会话。


## 令牌读取器图标



### 卡读取图标

当站点策略不接受 pseudo 会话时，配置为令牌读取器的 DTU 将显示卡读取器图标，而不是显示“登录”对话框。

## 卡读取错误 OSD



### 卡读取错误

定义：当固件不能读取卡时，即出现“卡读取错误 OSD”。此情况是由以下某种原因造成的：

- DTU 正在运行旧固件。
- 卡的接触部分太脏、卡读取器的接触部分太脏或卡未正确插入。
- 卡发生故障。
- 卡的类型不属于固件配置可读取的类型。
- 在配置中对读取此类卡的设定有错误。

### ▼ 要执行的操作：

1. 升级固件。
2. 替换卡。

## 卡插入提示 OSD



### 卡插入提示

定义：如果当前鉴别策略只允许由卡访问，那么此 OSD 将出现，并提示最终用户插入卡。

## 访问被拒绝 OSD



### 访问被拒绝

定义：如果当前的鉴别策略不允许访问提供的令牌，将出现“访问被拒绝”OSD 图标。具体而言，如果将已禁用的卡插入 DTU 便会显示此图标。

Sun Ray 管理模型有七种用户会话类型：

- 缺省 — 普通用户登录
- 注册 — 用户自注册
- Kiosk — 匿名用户操作

- 插入卡 — 要求用户插入智能卡
- 卡错误 — 无法识别的用户智能卡类型
- 无此条目 — 用户的智能卡令牌被拒
- 会话被拒绝 — 服务器拒绝将会话授予不符合服务器安全要求的客户机

前三种会话常见于正常的登录过程。出现问题时，管理员应检查：

- Sun Ray 服务器配置文件

---

**注意** – Sun Ray Server Software 会修改某些系统配置文件。大多数情况下，这些更改会以 SRSS 特定注释标出。请勿更改它们。

---


- 所有在本地修改过的 X 服务器启动文件
- dtlogin 状态

虽然后四种会话类型也在 Sun Ray DTU 上显示图标，但它们其实并没有登录进程。这些图标表明用户须先执行必要的步骤，才能成功登录。如果用户立即取出然后又重新插入智能卡，图标将会消失，但仍显示等待会话 OSD。

这四种会话类型及其 OSD 不会导致报警。用户可以：

- 按正确的方向插入可识别的智能卡
- 要求 Sun Ray 管理员授予访问权限
- 请求 Sun Ray 管理员下载正确的固件

## 等待会话 OSD



### 等待会话

此 OSD 代表 Sun Ray DTU 的过渡状况。如果显示时间过长，则说明有可能 X Window 服务器并未运行。

---

**注** – 当前等待图标是一个白色的“X”形光标。早期版本中，等待图标显示为“绿色蝶螈”光标。

---

---

**提示** – 如果您怀疑配置文件受损，请参阅《Sun Ray Server Software 3 安装和配置指南》中第 44 页的“确定配置文件的完整性”。

---

## 缺省会话类型的等待图标光标

本节适用于正常的 dtlogin 会话。

Xsun 服务器由 dtlogin 守护进程直接启动。在 Xsun 服务器启动过程中，dtlogin 守护进程读取以下两个配置文件：

- /etc/dt/config/Xservers
- /etc/dt/config/Xservers

如果多次重试后 Xsun 进程仍无法启动，dtlogin 守护进程只好放弃。这种问题通常是由于 dtlogin 守护进程或 dtlogin 守护进程的配置文件版本过低所引起的。

在 Sun Ray Server Software 出现之前的很长一段时间里，dtlogin 守护进程就已经是 Solaris 操作环境的组成部分。Sun Ray 管理模型将 dtlogin 守护进程改作它用，这样 dtlogin 守护进程中的某些错误就变得更为明显。可以使用修补程序来修复 dtlogin 守护进程中的这些错误。

## 修补程序

有关 Sun Ray Server Software 修补程序的最新信息，请查看：

<http://www.sun.com/products/sunray/patches.html>

要获取 Solaris 操作环境修补程序和其他软件修补程序，请访问：

<http://access1.sun.com>

---

## 鉴别管理器错误

鉴别管理器错误可能出现在以下错误日志中：

- 安装日志：
  - /var/adm/log
  - /var/opt/SUNWut/log
- 通用日志文件：
  - /var/opt/SUNWut/srds/log
  - /var/opt/SUNWut/srds.relog

日志消息的一般格式为：

时间戳    线程名称    消息类    消息

例如：

```
May  7 15:01:57 e47c utauthd: [ID 293833 user.info] Worker3
NOTICE: SESSION_OK pseudo.080020f8a5ee
```

消息组件定义如下：

■ 时间戳格式：

*年.月.日时:分:秒*

■ 线程名称

线程可分为多种不同的类型。最常见的线程是处理 DTU 鉴别、访问控制和会话监视的线程。这些线程命名方式为 “worker” 加编号。当连接终止时 Worker# 的线程名会被复用。其他线程有：

- SessionManager# — 代表 Worker# 线程与 utsessiond 进行通讯。
- AdminJobQ — 用于实现包装库，否则该库对线程来说是不安全的。
- Callback# — 与一些应用程序（如 utload）进行通讯。
- WatchID — 用于轮询连接的数据 / 终端。
- 终结器 — 清除终端会话。
- 组管理器 — 主要的组管理器线程。

■ 消息类

具有相同线程名的信息是相关的。当一个 Worker# 线程与 DTU 断开后，从内存中清除连接信息时，会出现异常情况。当出现 Worker# DESTROY 消息后，再次使用 Worker# 线程名称将与上一次的使用无关（换言之，重新使用了线程名）。

- CLIENT\_ERROR — 表示 DTU 的异常情况。如果 DTU 重新引导，也可能在正常操作中产生这些消息。
- CONFIG\_ERROR — 表示系统配置错误。一旦检测到此类错误，鉴别管理器通常会退出。
- NOTICE — 记录正常事件。
- UNEXPECTED — 记录正常操作中意外出现的、不致命的事件或情况。应该将某些此类错误报告给 Sun Ray 的产品开发小组。
- DEBUG — 仅在明确启用时出现。对开发者有利。Debug 消息会暴露会话 ID，而为安全起见会话 ID 必须是保密的。



表 B-4 错误消息实例

错误类别	消息	说明
CLIENT_ERROR	<code>...Exception ... : cannot send keepAliveInf</code>	试图向 DTU 发送持续活动的消息时出错。
	<code>...keepAlive timeout</code>	在分配的时间内 DTU 未能作出响应。会话的连接正在断开。
	<code>duplicate key:</code>	DTU 未正确实施鉴别协议。
	<code>invalid key:</code>	DTU 未正确实施鉴别协议。
CONFIG_ERROR	<code>attempt to instantiate CallBack 2nd time.</code>	程序错误。
	<code>AuthModule.load</code>	加载配置模块时发生问题。
	<code>Cannot find module</code>	程序或安装错误。
NOTICE:	<code>"Discarding response: " + param</code>	不存在可接收 DTU 响应的控制应用程序。
	<code>"NOT_CLAIMED PARAMETERS: " + param</code>	存在一个不为任何鉴别模块确认的令牌。
	<code>...authentication module(s) loaded.</code>	已经加载了鉴别模块的通知。
	<code>...DISCONNECT ...</code>	断开连接的正常通知。
UNEXPECTED	<code>"CallBack: malformed commandi</code>	用户应用程序（如 utload 或 utidle）的语法错误。
	<code>.../ ... read/0:" + ie</code>	可能是程序错误。
	<code>.../ ... read/1: ...Exception ...</code>	从 DTU 读取消息时出错。
	<code>.../... protocolError: ...</code>	此消息报告各种违反协议的情况。这也是 utauthd 强制 DTU 复位的一种方法。

## USB 海量存储设备的错误诊断

以下几个小节介绍安装在 Sun Ray DTU 上的 USB 海量存储设备最常遇到的问题。

## 未创建设备链接

Sun Ray 不支持某些类型的海量存储设备。请检查日志文件 `/var/opt/SUNWut/log/utstoraged.log`，从中可找出设备链接未被创建的原因。

## 未自动安装设备

如果存储介质不具有 Solaris 可以识别的文件系统，就不会被自动安装。相关的错误消息记录于：`/var/opt/SUNWut/log/utmouted.log`

## 未自动卸载设备

如果拔下设备或者用户会话与 DTU 断开连接，该 DTU 的所有安装点都将被自动卸载，除非用户对某安装点有开放的引用。在这种情况下，该安装点会过时。过时的安装点将一直存在，直至管理员手动卸载它或系统重新引导。

运行以下命令查找过时的安装点。

```
# /opt/SUNWut/bin/utdiskadm -s
```

---

注 – 关闭对安装点的所有引用，或者在运行 `umount` 命令前终止引用了安装点的所有进程。

---

---

## 音频

用户登录到 Sun Ray DTU 时，脚本会自动将 `$AUDIODEV` 环境变量分配给该会话，并为每个会话指定一个 `utaudio(1)` 实时进程。有关详细信息，请参阅 `audio(7i)` 手册页。

## 音频设备仿真

办公桌轮用期间，仿真音频设备始终跟随用户会话。设备名将出现在 `$AUDIODEV` 环境变量中，但 Sun 系统的音频程序可以正确地识别和解释该设备。设备节点创建在 `/tmp/SUNWut/dev/utaudio` 目录中。目录树在引导时会完全重建。



---

**注意** – 请勿删除 `/tmp/SUNWut/dev/utaudio` 目录。删除此目录将导致使用 `utaudio` 会话的现有用户无法使用音频伪设备节点。

---

如果应用程序使用 `/dev/audio`，Sun Ray server software 将适当地重新传送音频信号。

## 音频功能失常

如果音频功能失常：

1. 要确认音频是否正在工作，请在 DTU 上运行以下命令：

```
% cat /usr/demo/SOUND/sounds/whistle.au >/$AUDIODEV
```

2. 启动 `utsettings`：

```
% utsettings
```

3. 检验是否已正确选定了音频输出，例如耳机或扬声器。
4. 检查音量级别。
5. 确认没有选择“静音”。

有的应用程序被硬编码以使用 `/dev/audio` 作为输出。Sun Ray 系统软件提供了用于纠正这种操作的重定向库。

### ▼ 激活重定向库

1. 在启动音频播放器的 shell 或 wrapper 中将环境变量 `LD_PRELOAD` 设置为 `libc_ut.so`：

```
# setenv LD_PRELOAD libc_ut.so
```

2. 重新启动该应用程序。

---

## PDA 同步问题

如果您的用户在 Sun Ray 上运行 PDASync 时遇到问题，请执行以下步骤：

1. 从以下网站获取最新的 Java Communications API (javax.comm api 版本 3 或更高版本)：  
<http://javax.sun.com/products/javacomm/>
2. 确保您使用的是受支持的 USB 串行适配器。  
从以下网站可获取受支持的 USB 设备列表：  
[http://www.sun.com/io\\_technologies/sunray/usb/](http://www.sun.com/io_technologies/sunray/usb/)
3. 单击 “Change Synchronization Settings” 图标。  
选择要与 Palm 底座连接的端口。
4. 单击 “OK”。

---

**提示** – 如果该端口未正确显示在 “Serial Port” 下拉菜单中，请关闭应用程序并带电插入该设备，然后重新启动该应用程序。

---

有关设置指导请参阅第 84 页的 “PDA 同步”。

---

## 性能调整

某些应用程序（如逼真的 3-D 视觉仿真）可能在 Sun Ray 上运行得非常缓慢。其他应用程序（如使用双缓冲技术的伪立体查看器，或在 8 位视频设备上闪烁的高频率的动态色彩表）也不会获得期望的视觉效果。

## 一般配置

您可以通过配置 `/etc/system` 共享内存片断参数以提高性能。正确的设定取决于应用程序需求和 Sun Ray 用户数，但方便的起始点为：

```
set shmsys:shminfo_shmmax = 0x2000000
set shmsys:shminfo_shmmni = 0x1000
set shmsys:shminfo_shmseg = 0x100
```

由于 Multihead 的 Xinerama（单虚拟 X 显示）模式本身的特点，系统共享内存可能有更高的需求。为获得合理性能，`shmsys:shminfo_shmmax` 参数至少应为：

```
LARGEST_NUMBER_OF_HEADS * width * height * 4
```

## 应用程序

将用户的交互式应用程序（如 Netscape 或 Star Office）或 PC 互操作性工具（如 Citrix 或 Tarantella）放在 Sun Ray 服务器上可以减少网络负载，从而有助于提高性能。如果命令能更快地传输给 Sun Ray 的 X 服务器，应用程序可从中获益。

若应用程序配置为使用共享内存，而不是 DGA 或 OpenGL，在使用共享内存时通常能在 Sun Ray 上表现更好。

## 低性能的情形

Sun Ray 服务器性能较低或磁盘交换量过大表明 Sun Ray 服务器未充分配置。这种情况下，没有足够的虚拟内存来为用户会话启动 X Window 服务器实例。

对于这种情况，解决方案是添加更多内存或增大交换分区的大小。其他情况下，网络负载或数据包丢失可能过高。网络电缆或交换机设备很少出现故障。

1. 要确定是否存在过量的数据交换，请使用 `vmstat 5`。

```
# vmstat 5
```

如果存在过量的数据交换，可能是因为系统配置不够高或使用过度。

2. 检验网络连接是否确实为 100F。

3. 用 `utcapture` 来估算网络等待时间和包丢失率。  
等待时间和包丢失率增加，势必降低性能。

## 监视器显示分辨率缺省为 640 x 480

首先，排除最可能的原因：

- 监视器太老
- 电缆损坏
- Sun Ray DTU 启动时监视器是关闭的

如果 Sun Ray DTU 无法读取监视器的 DDC 数据，便会使用 640 x 480 像素的缺省值。

要纠正此状况：

1. 替换电缆
2. 打开监视器电源，然后重新启动 Sun Ray DTU
3. 替换监视器
4. 用 `utresadm` 设置永久显示设定以覆盖缺省值

## 画面中显示旧图标（下面带下划线的沙漏）

如果旧的 2.0 版以前的图标出现在画面中，或者是由于 DTU 的固件尚未升级，或者是由于 DTU 出现了故障。

1. 将固件从 1.x 升级到 2.0 或更高版本。
2. 按正确的过程升级固件。请参阅 《*Sun Ray Server Software 2.0 安装和配置指南*》。

可能需要使用专有专用网络。

## 端口正被另一应用程序占用

如显示此消息，请使用以下过程来纠正它：

1. 下载最新的 Java 通讯 API（`javax.comm` API 2.0.2 版或更高）。
2. 确保使用的是受支持的 USB 串行适配器。

从以下网站可获取受支持的 USB 设备列表：

[http://www.sun.com/io\\_technologies/sunray/usb/](http://www.sun.com/io_technologies/sunray/usb/)

3. 单击 “Change Synchronization Settings” 图标并选择适当的端口（应是与 Palm 底座相连接的那个端口），然后单击 “OK”。
4. 如果该端口未正确显示在 “Serial Port” 下拉菜单中，请关闭应用程序并带电插入该设备。
5. 重新启动该应用程序。

## 设计技巧

- 避免在显示内存以外的内存中绘画后再将大片区域复制到屏幕的做法。这样做将导致 Sun Ray 执行缓慢。
- GXcopy 模式通常是最快的绘画模式。
- 要显示大图像，请使用共享内存像素映像（若可能）。
- 不透明的点画模式比透明点画模式更快。
- 不透明（图像）文本比其他文本快。

---

## Sun Management Center 的错误诊断

通常，如果安装了所有的软件，则用于 Sun Ray 监视的代理会自动启动。


### 无 Sun Ray 对象

如果 Sun Ray 服务器上安装了 Sun Management Center 代理组件，但 “Detail” 窗口未显示 Sun Ray 服务器节点上的 Sun Ray 对象，则需加载 Sun Ray 模块：

#### ▼ 加载 Sun Ray 模块

1. 单击 “Modules” 选项卡。

请注意 Sun Ray 模块列出的位置（如未列出，请参阅第 214 页的 “无 Sun Ray 模块”）。所有要加载的模块都应显示在 “Modules with Load Status” 下。并且，可以被加载和启用。

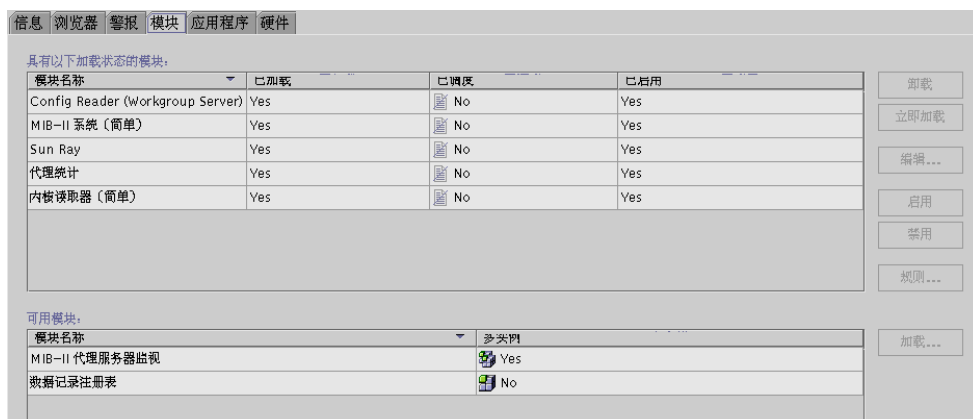

此 SunMC 面板是按名称列出模块的，并指出了每一模块是否被加载、调度和启用。

图 B-2 模块面板

- 如果其中列出了 Sun Ray 模块，请将其突出显示，然后单击 “Load...” 按钮。这样可以加载该模块并将其移动至 “Modules with Load Status” 列表中。
- 如果 Sun Ray 模块处于禁用状态，请将其突出显示，然后单击 “Enable” 按钮。这样可以启用该模块。
- 返回 “Detail” 窗口。  
“Detail” 窗口显示对应于 Sun Ray 服务器节点的 Sun Ray 对象。

## 无 Sun Ray 模块

如果单击 Sun Ray 服务器节点的 “Detail” 窗口的 “Modules” 选项卡后，未显示 Sun Ray 模块，则请激活 Sun Ray 模块：

### ▼ 激活 Sun Ray 模块

- 键入下面的命令注册模块：

```
# /opt/SUNWut/sbin/utsunmc
```

该命令将模块添加到 Sun Management Center 并重新启动该代理（若其是活动的）。



2. 如果收到下面的消息，请执行第 3 和第 4 步。

```
Starting the SunMC agent...  
NOTICE:          SunMC agent failed to start.  
                To start it manually run the command
```

3. 检查代理是否正在运行：

```
# ps -ef | grep agent
```

如果 Sun Management Center 代理正在运行，请稍候再检查 “Detail” 窗口。

4. 如果代理尚未运行，请键入以下命令启动它：

```
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -a
```



# Sun Ray 和网络参数传递 (DHCP)

Sun Ray 依赖于 DHCP 获得网络参数和 Sun Ray 参数。网络参数包括 IP 地址、子网掩码、路由器等。

有了 Sun Ray 参数，Sun Ray 设备才能在 Sun Ray 环境中正常工作。Sun Ray DTU 为了能够找到网络中的 Sun Ray 服务器，至少需要将 AuthSrvr 参数通过 DHCP 发送出去。

要更全面地了解 DHCP，请参阅 《*Dynamic Host Configuration Protocol RFC*》，其网址是 <http://www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt?number=2131>。

有关 *DHCP 选项*和*BOOTP 供应商扩展项* 的详细内容，请参见 <http://www.ietf.org/rfc/rfc2132.txt?number=2132>

表 C-1 列出了定义在 DHCP 表中的 Sun Ray 参数符号值。本附录下面的部分将介绍封装的选项。

表 C-1      Sun Ray 参数符号值 （在 DHCP 表中也有此定义）

参数名称	供应商 ID	代码	类型	必需 / 可选	注释
NewTFlags	Vendor=SUNW.NewT.SUNW,	34,	NUMBER,	4,1 可选	
Intf	Vendor=SUNW.NewT.SUNW,	33,	ASCII,	1,0 可选	用于 Sun Ray 服务的接口
NewTDispIndx	Vendor=SUNW.NewT.SUNW,	32,	NUMBER,	4,1 可选	
FWSrvr	Vendor=SUNW.NewT.SUNW,	31,	IP,	1,1 可选	固件服务器 IP 地址（固件升级时需要）
LogAppl	Vendor=SUNW.NewT.SUNW,	29,	NUMBER,	1,1 可选	应用程序日志级别
LogVid	Vendor=SUNW.NewT.SUNW,	28,	NUMBER,	1,1 可选	视频日志级别
LogUSB	Vendor=SUNW.NewT.SUNW,	27,	NUMBER,	1,1 可选	USB 日志级别
LogNet	Vendor=SUNW.NewT.SUNW,	26,	NUMBER,	1,1 可选	网络日志级别

表 C-1 Sun Ray 参数符号值 (在 DHCP 表中也有此定义) (接上页)

参数名称	供应商 ID	代码	类型	必需 / 可选	注释
LogKern	Vendor=SUNW.NewT.SUNW,	25,	NUMBER,	1,1 可选	内核日志级别
LogHost	Vendor=SUNW.NewT.SUNW,	24,	IP,	1,1 可选	主机日志级别
NewTBW	Vendor=SUNW.NewT.SUNW,	30,	NUMBER,	4,1 可选	限制 Sun Ray 可用的带宽
NewTVer	Vendor=SUNW.NewT.SUNW,	23,	ASCII,	1,0 可选	指定要升级到的固件版本
AuthPort	Vendor=SUNW.NewT.SUNW,	22,	NUMBER,	2,1 可选	要连接到的 Sun Ray 服务器端口
AltAuth	Vendor=SUNW.NewT.SUNW,	35,	IP,	1,0 可选	Sun Ray 服务器 IP 地址的备用设置
AuthSrvr	Vendor=SUNW.NewT.SUNW,	21,	IP,	1,1 必需	要连接到的 Sun Ray 服务器 IP 地址
BarrierLevel	Vendor=SUNW.NewT.SUNW,	36,	NUMBER,	4,1 可选	固件下载的禁止级别

Sun Ray 参数中封装了供应商专用选项；也就是说，标准 DHCP 供应商专用信息的值是一个只有供应商的设备（在此例中，是 Sun Ray 服务器）才能解析的选项封装集。

## 封装选项

对于每个参数名称，都有一个供应商 ID、一个选项代码、一个选项类型和一个用以表明该参数是否必需的标识符。

这些被封装的选项有些复杂，如下面 DHCPINFORM 的回复或 DHCPACK 中所示，可看出供应商专用信息部分中的字节的分类。

										2b 4a 17 1d 32 2e 30	.....: .+J..2.0
0140	5f 31 39 2e 63 2c 52 45	56 3d 32 30 30 32 2e 30	_19.c,RE V=2002.0								
0150	39 2e 30 36 2e 31 35 2e	35 34 21 04 68 6d 65 30	9.06.15. 54!.hme0								
0160	1f 04 81 92 3a 88 15 04	81 92 3a 88 1d 01 06 1c	....:... ..:.....								
0170	01 06 1b 01 06 1a 01 06	19 01 06 18 04 81 92 3a	..... ..:.....								
0180	88 16 02 1b 61										

---

注 – 在此描述中，十六进制的值都以 0x 开头，后面跟着它十进制的值，中间有一个 = 号，比如 0x2b=43。

---

- 首字节是选项代码。
- 第二个字节说明了封装选项的长度，也就是构成此选项值的字节数目。
- 接下来的一个或多个字节即构成多字节的选项值。  
而选项值之后又跟着另一个封装选项代码，如此接连不断。

在本示例中，是以 0x2b=43 开始，它就是供应商专用信息的 DHCP 选项。它的长度为 0x4a=74 字节，即后面字节的总数目。这些字节中包含着封装了的供应商选项。

示例的其余部分表示供应商专用信息选项的值。首字节含有第一个封装选项，其值为 0x17=23，和 NewTVer 选项，该选项的类型是 ASCII。下一个字节是 0x1d=29，表示 NewTVer 字符串的长度。这些选项后面跟着代表字符串自身的 29 个字节。

DHCPACK 右侧的 ASCII 解释是 2.0\_19.c,REV=2002.09.06.15.54。这是第一个封装选项的结尾部分。下一个字节是下一选项 Intf 的起始字节，它是以 0x21=33 表示的。再后面的字节，即长度，是 0x04=4，后四个字节是 ASCII 值 hme0。第二个封装选项到此结束。

下一个字节是 0x1f=31，代表 FWSrvr 参数，其功能是标示固件 TFTP 服务器的 IP 地址。后面的字节是长度（4），IP 地址总是这个长度。其十六进制值是 0x81 0x92 0x3a 0x88，它对应着 IP 地址 129.146.58.136。



# 术语表

5 类 (category 5) LAN 中最常用的布线类型。它是语音和数据网络的指定用线（高达 100MHz）。又称为 cat 5。

## B

bpp 每个像素的位数。

背板带宽  
(backplane  
bandwidth)

有时称为交换机互联体。交换机背板是数据从输入端口流到输出端口所经由的管道。背板带宽通常是指一台交换机上所有端口可以提供的总带宽。

本地服务器  
(local server)

局域网中离客户机最近的服务器。

本地主机  
(local host)

运行软件应用程序的 CPU 或计算机。

办公桌轮用  
(Hot desking)

用户可取出智能卡，将其插入同一服务器组中的其他任意 DTU，用户的会话将“跟随”用户，从而允许用户从多台 DTU 即时访问用户的窗口环境和当前的应用程序。

## C

CAM 受控制的访问模式，或称 *Kiosk 模式 (kiosk mode)*。

策略 (policy) 鉴别管理器使用选定的鉴别模块来确定哪些令牌有效、哪些用户可进行访问。

**超时值**  
(timeout value) DTU 到鉴别管理器之间的通讯所允许的最大时间间隔。

**存储转发交换机**  
(store-and-forward switch) 这种交换机读取和存储缓存中收到的帧，检查它的错误并搜索 MAC 地址，然后将整个完好的帧转发至外发端口。

**重新加电**  
(power cycling) 用电源线重新启动 DTU。

---

## D

**DHCP** 动态主机配置协议，是给 DTU 分配 IP 地址和初始参数的一种方式。

**登录 (login)** 访问计算机系统的进程。

**登录名称**  
(login name) 计算机系统用来识别用户的名称。

**第 2 层 (layer 2)** 数据链路层。在 OSI（开放式标准互连网络）模型中，共有七层。第 2 层是涉及过程和协议的层，这些过程和协议用来操纵网络间以及客户机与服务器间的通讯线路。第 2 层还具有检测和纠正信息错误的功能。

**端口 (port)** (1) 在计算机系统中输入及输出数据的位置。(2) Internet 传输协议用抽象名称来区分在单台目标主机上的多个并发连接。

**多点传送**  
(multicasting) 允许 Sun Ray 服务器之间通过 Sun Ray 网络接口，在故障修复环境下相互进行通讯的进程。

**多路传输**  
(multiplexing) 跨一条通讯回路传输多个信道的进程。

---

## F

**FTP** 文件传输协议。Internet 协议和程序的名称，用来在主机之间传送文件。

**非智能卡移动性**  
(non-smart card mobility) Sun Ray DTU 上的移动会话，它不依赖于智能卡。



- 服务 (service)** 对 Sun Ray Server Software 而言，是指任何可以直接连接到 Sun Ray DTU 的应用程序。这可能包括该 DTU 的音频、视频、X Server、对其他机器的访问和设备控制。
- 服务器 (server)** 为一台或多台客户机提供计算服务或资源的计算机系统。

---

## G

- GEM** 千兆位以太网。
- 工作组 (work group)** 彼此之间距离较近的相关用户的集合。一组连接到 Sun Ray 服务器上为工作组提供计算服务的 Sun Ray DTU。
- 供应站 (filling station)** 当客户机的固件因连接到运行早期版本固件的服务器而导致固件降级到早期版本时，此客户机需要连接到供应站下载新的固件。为此，供应站可以是 Sun Ray 服务配置的私用网络或 Sun Ray DHCP 服务器是其中唯一 DHCP 服务器的共享网络。
- 故障修复 (failover)** 将进程从发生故障的服务器转移到正常工作的服务器的进程。
- 固件限制 (firmware barrier)** 请参见 *限制机制 (barrier mechanism)*。
- 管理对象 (managed object)** 由 Sun Management Center 软件监视的对象。

---

## H

- 互联体 (interconnect fabric)** 连接 Sun Ray 服务器网络接口卡和 Sun Ray DTU 的所有电缆和交换机。
- 互连网 (internet)** 通过一组路由器互连的网络集合，路由器使它们如同在单一的、大型虚拟网络中运作。
- 会话 (session)** 与单个用户相关的一组服务。
- 会话移动性 (session mobility)** 会话“跟随”用户的登录 ID 或智能卡上嵌入的令牌的功能。

---

## I

**Internet** 全球最大的互连网，由大型的国家级主干网（如 MILNET、NSFNET 和 CREN）和世界各地无数的区域性和地方性的校园网组成。它是全球网络的集合，使用通用协议连接了大量计算机以进行通讯和共享服务。

**IP 地址  
(IP address)** 网络上用于识别每台主机或其他硬件系统的唯一编号。IP 地址是由以句点分隔的四位整数组成。每个十进制整数都必须在 0-255 的范围之内（如 129.144.0.0）。

**IP 地址租用  
(IP address lease)** 在指定时间内，而非永久性地，将 IP 地址指定给某台计算机系统。IP 地址的租用由动态主机配置协议 (DHCP) 管理。Sun Ray DTU 的 IP 地址均为租用。

---

## J

**监视器 (head)** 对屏幕或显示器、监视器的俗称，多用于一套键盘和鼠标连接多台显示设备，即使用“Multihead”功能的情形。

---

## K

**Kiosk 模式  
(kiosk mode)** 同 CAM。

**客户机 – 服务器  
(client-server)** 描述网络服务及这些服务的用户进程（程序）的常用方式。

---

## L

**LAN** 局域网是一组距离较近的计算机系统，它可通过一些连接的硬件和软件与另一台计算机进行通讯。

**令牌 (token)** Sun Ray 系统中，令牌必须由用户提供。鉴别管理器需要用它来考虑是否允许用户访问系统。令牌由类型和 ID 组成。如果用户插入了智能卡，则该卡的类型和 ID 就将作为令牌使用。如果用户没有使用智能卡，DTU 的内置类型 (pseudo) 和 ID（设备的以太网地址）将被用作令牌。

---

# M

**MAC 地址 (MAC address)** 媒体访问控制。MAC 地址是出厂时为每个局域网接口卡 (NIC) 指定的 48 位的数字。LAN 数据包中含有目标和源 MAC 的名称，网桥可用它来过滤、处理和转发数据包。8:0:20:9e:51:cf 即 MAC 地址的一个实例。另见“以太网地址”。

**Multihead** 请参见 *监视器 (head)*。

**名字空间 (namespace)** 一组名称，其中指定的 ID 必须唯一。

**模块 (module)** 一种鉴别模块，用于选择站点的鉴别策略。

---

# N

**NIC** 网络接口卡。

**内联网 (intranet)** 在某一机构内，提供与 Internet 相似服务的一种网络，但它不必与 Internet 连接。

---

# O

**OSD** 屏幕直接显示。Sun Ray DTU 使用小 OSD 图标来提醒用户可能存在启动问题。

---

## P

屏幕切换  
(screen flipping)

可以在单头 DTU 上切换原先由 Multihead 组创建的各个屏幕的能力。

---

## R

热插拔  
(hot-pluggable)

可从加电的系统中插入或拆除硬件组件的特性。连接到 Sun Ray DTU 的 USB 设备均属于热插拔类型。

热键 (hot key)

预定义的、显示屏幕内容的键。一个用于打开 Sun Ray DTU 上的“设置”屏幕的热键。

---

## S

生成树 (spanning tree)

生成树协议是一种智能算法，此算法允许网桥映射一个冗余拓扑结构并消除局域网 (LAN) 中的数据包循环。

瘦客户机 (thin client)

瘦客户机可远程访问计算机服务器的一些资源，如计算能力和大容量内存。Sun Ray DTU 的所有计算能力和存储都依赖于服务器。

---

## T

TCP/IP

传输控制协议 /Internet 协议 (TCP/IP) 是一种网络协议，它能在硬件结构分散的计算机和操作系统之间，通过互连的网络提供通信能力。

---

## U

**URL** 统一资源定位器。一种标准。使用此标准可通过文字引用万维网 (WWW) 中的任意数据。URL 的语法为 协议 :// 主机 / 本地信息，其中 协议指用于获取对象的协议（如 HTTP 或 FTP），主机指在其上查找对象的主机的 Internet 名称，本地信息是传递到远程主机上的协议处理程序的字符串（通常是一个文件名）。

**USB** 通用串行总线。

---

## V

**VLAN** 虚拟局域网。

---

## W

**网络 (network)** 从技术角度而言，是指连接多种计算机系统并使之能够相互通讯的硬件。一般而言，是指连接在一起的系统。

**网络地址  
(network address)** 用于指定网络的 IP 地址。

**网络接口  
(network interface)** 网络上计算机系统的访问点。每个接口都与一台物理设备关联。然而，一台物理设备可有多多个网络接口。

**网络接口卡 (network  
interface card)** NIC。将工作站或服务器链接到网络设备的硬件。

**网络协议栈  
(network protocol  
stack)** 由一组称为堆栈的分层结构组成的一套网络协议。TCP/IP 即为 Sun Ray 协议栈的一个实例。

**网络延迟时间  
(network latency)** 信息在网络上传输时的延迟时间。交互应用程序（如语音、视频显示和多媒体应用程序）对这些延迟非常敏感。

网络掩码  
(network mask)

软件用来隔离本地子网地址与其余指定的 Internet 协议地址的数字。  
255.255.255.0 即一个 C 类网络的网络掩码实例。

---

## X

X Server

X Window 系统上控制位图显示设备的进程。它根据客户机应用程序的请求执行操作。

限制机制  
(barrier mechanism)

为了防止客户机下载比其现有版本更早的固件，管理员可以设置限制机制。  
限制机制符号 BarrierLevel 由运行 2.0 版或更高版本 Sun Ray Server Software 的 Sun Ray 服务器在 DHCP 表中缺省定义。

修补程序 (patch)

文件和目录的集合，这些文件和目录用来替代或更新现有的文件和目录（阻碍计算机系统上的软件正确执行的文件和目录）。修补程序软件由特定的软件包格式派生而来，仅当它修复的软件包已经存在时，才能安装。

虚拟帧缓冲区  
(virtual frame buffer)

Sun Ray 服务器上含有用户显示器当前状态的内存区域。

---

## Y

移动性 (mobility)

对 Sun Ray Server Software 而言，可允许该软件在服务器组内跟随用户（从一台 DTU 到另一台 DTU）的会话特性。Sun Ray 系统中，移动性要求使用智能卡或其他识别机制。

以太网 (Ethernet)

根据 IEEE 802.3 系列标准定义的物理层和链路层的通讯机制。

以太网地址  
(Ethernet address)

出厂时，分配给计算机系统或接口板的唯一的硬件地址。请参见 MAC 地址。

以太网交换机  
(Ethernet switch)

将数据包由输入端口重定向到输出端口的设备。可以是 Sun Ray 互联体的组件。

用户名 (user name)

计算机系统用来识别具体用户的名称。UNIX 下，它是一个文本字符串，最多由 8 个字符组成，这些字符可以是字母（a-z 和 A-Z）、数字 (0-9)、连字符 (-) 和下划线 (\_)，如 jpmorgan。第一个字符必须是字母。

域 (domain)

一块或多块系统板的集合，该集合可充当独立的系统，具有引导操作系统和独立于其他系统板运行的功能。

---

## Z

直通式交换机  
(cut-through switch)

交换机一读到 MAC 地址，就开始将收到的帧转发到外发端口，同时继续接收剩余的帧。

智能卡 (smart card)

一种镶嵌有微处理器的塑料卡，其微处理器具有计算能力。

子网 (subnet)

将单个逻辑网络划分成多个小型物理网络、以简化路由选择的工作方案。





# 索引

---

## A

- acceptRedirectToken, 90, 92
- AltAuth, 105, 122, 123, 218
- ARCFOUR, 97
- AUDIODEV 环境变量, 208
- AuthPort, 122, 218
- AuthSrvr, 4, 105, 122, 198, 217, 218
- 安全会话, 98
- 安全性
  - 互联, 97
  - 会话, 99
  - 配置, 98, 99
- 安全性模式
  - 软, 98
  - 硬, 98
- 安全状态, 99
- 安装点
  - 过时的, 208

## B

- BarrierLevel, 122, 218
- BOOTP 转发, 106
- BYTES SENT, 28
- 办公桌轮用, 79, 87, 209
- 包丢失
  - utcapture, 28
- 报警, 128

- 监视, 133
- 设定, 130
- 细节窗口, 134
- 值, 131
- “工具提示”窗口, 135
- 并行外围设备, 77
- 部门, 11

## C

- C, 20
- CAM, 158
- CDE
  - 锁定屏幕, 24
- CDE 工具栏, 146, 151
- Cisco IOS Executive, 106
- Citrix, 211
- crontab, 178
- 策略, 4
  - 删除旧的, 20
- 串行外围设备, 77
- 存储
  - 设备
    - 支持的, 187
  - USB
    - 海量, 187
- 错位, 147
- 错误
  - 内存不足, 20, 93, 169, 172

## 错误诊断

- 激活 Sun Ray 模块, 214

- 加载 Sun Ray 模块, 213

## 重定向

- 组管理器, 176

## 重新定向

- 组管理器, 17

- 重新加电, 191

## D

- Data Store, 177

- DHCP, 169, 197

- 参数, 217

- 为故障转移配置, 171

- 状况代码, 195

- DHCP 服务器, 168, 172

- DHCP 客户机类, 123

- DHCP 配置数据, 20, 93, 169, 172

- DHCP 选项

- 供应商专用, 122

- DHCP 选项 49, 122

- DHCP 中继代理, 106, 116

- DHCPACK, 218, 219

- DHCPDISCOVER, 105

- DHCPINFORM, 105, 218

- DHCPServer, 198

- dhtadm -R, 20

- DSA, 97

- dtlogin, 4, 205

- dtlogin 屏幕, 88

- dtprofile 文件, 24

- DTU 初始化, 104

- 打印, 79

- 打印机

- 打印到附加的, 82

- 非 PostScript, 84

- 设置, 82

- 带宽

- 有限背板, 8

- 代理, 128

- 代码

- DHCP 选项, 219

- 登录屏幕, 4

- 第 2 层交换机, 9

- 低带宽部署, 1, 124

- 电缆

- 光纤, 10

- 动态主机配置协议 (DHCP), 3

## E

- e, 168

## F

- FWSrvr, 122, 123, 217, 219

- 非安全会话, 98

- 封装选项, 218

- 负荷平衡, 2, 177

- 关闭, 177

- 服务, 5

- 服务器

- 验证, 97, 98

- 服务器到交换机的带宽, 10

- 服务器地址, 171

- 辅助服务器, 177

## G

- GDM, 4

- gmSignature, 181, 185

- GXcopy, 213

- 攻击

- 人为从中, 97

- 人为从中攻击, 97

- 共享内存, 211

- 供应商专用 DHCP 选项, 122

- 供应商专用选项, 123, 218

- 工作组, 10

- 固件模块, 3

- PROM 版本管理, 22
  - 故障转移
    - 地址分配公式, 170
    - 服务器 IP 地址, 171
    - 配置 DHCP, 171
    - 设置组, 177
    - 使服务器脱机, 185
    - 受控制的存取模式, 166
    - 所需的主要组件, 168
    - 组, 127, 167
      - 辅助服务器, 178
      - 删除复制配置, 179
      - 主服务器, 178
    - 组管理器模块, 168
  - 故障转移组, 11, 168
    - 查看状态, 180
    - 管理状态, 179
    - 恢复步骤, 182
  - 管理对象, 127
    - 互连面板, 139
    - 监视, 135
    - Sun Ray 系统, 135
    - 台式机, 140
  - 管理工具, 32, 93
    - 查看 Sun Ray 会话, 74
    - 查看所有 Multihead 组, 48
    - 查找 Sun Ray 会话, 73
    - 登录, 32
    - 管理 Sun Ray 会话, 72
    - 检查日志文件, 51
    - 日志文件
      - 查看消息日志, 52
    - 受控制的存取模式, 68
      - 添加或编辑应用程序, 71
      - 选择其他应用程序, 69
    - 台式机
      - 编辑单个台式机的特性, 46
      - 查看, 43
      - 查看当前用户特性, 45
      - 搜索, 45
      - 显示当前特性, 44
    - 用户
      - 按 ID 查看, 58
      - 按名称查看, 59
      - 编辑特性, 65
      - 查看当前, 62
      - 查找用户, 67
      - 从令牌读取器获取令牌 ID, 67
      - 启用或禁用令牌 ID, 66
      - 删除, 60
      - 删除令牌 ID, 66
      - 添加令牌 ID, 66
      - 添加一个带令牌 ID 的用户, 64
      - 显示当前特性, 63
    - 正在定位令牌读取器, 38
    - 正在复位 Sun Ray 服务, 37
    - 正在更改管理员口令, 34
    - 正在重新启动 Sun Ray 服务, 37
  - 智能卡
    - 查看或列出已配置的, 53
    - 查看探测顺序, 54
    - 更改探测顺序, 55
    - 删除, 56
    - 添加, 55
  - 管理员口令, 15, 34
  - 管理组
    - 查看故障转移组状态, 180
  - 光标
    - 绿色蝶螈, 204
    - X, 204
- ## H
- Hot Desk, 147
  - 海量存储, 187
  - 互联, 172
  - 互连, 9, 10
    - 实施 Sun Ray, 8
    - 提高性能, 10
    - 专用, 108
  - 互连 IP 地址, 20, 93, 169, 172
  - 互连面板, 139
  - 互联体, 8
    - 部门, 11
    - 打印配置, 21
    - 工作组, 10
    - 故障转移组, 11
    - 管理, 20
    - 删除接口, 21, 22

- 添加接口, 21
- 环境变量
  - LD\_PRELOAD, 209
- 会话, 5
  - 安全与非安全, 98
  - 查看, 74
  - 查找, 73
  - 更改, 6
  - 管理, 72
  - 连接失败, 101
- 会话更改, 79
- 会话管理器, 2, 5

## I

- IEEE802.MACID 目录, 77
- ifname, 111
- INFORMServer, 198
- Intf, 123, 217
- IOS, 121
- IP 地址
  - 相同, 20, 93, 169, 172

## J

- 基于 Cisco IOS 的路由器, 121
- 加密
  - 仅为上行, 98
  - 仅为下行, 98
  - 双向, 98
  - 算法, 97
- 简单的故障转移组, 168
- 简单网络管理协议, 128
- 监视程序
  - CA Unicenter, 141
  - HP OpenView VPO, 141
  - Tivoli TMS, 141
- 监视器
  - 显示器分辨率, 147
- 交换机
  - 100 Mbps 的基本类型, 10
  - 第 2 层, 9

- 低容量, 10
- 高容量, 10

## K

- keepalive 消息, 175
- kiosk.conf, 155, 157, 166
- kiosk.start, 155
- 开机自检 (POST)
  - 固件模块, 3
- 客户机
  - 验证, 97
- 控制台, 128
- 快捷方式, 91
- 快速登录, 88

## L

- LAN, 1
- LATENCY, 28
- LD\_PRELOAD 环境变量, 209
- LDIF, 182, 183
- libusb, 86
- LogAppl, 123, 217
- LogHost, 122, 123, 218
- LogKern, 122, 123, 218
- LogNet, 123, 217
- LogVid, 123, 217
- LogUSB, 123, 217
- 令牌读取器
  - 获取令牌 ID 从, 67
  - 正在创建, 38
  - 正在定位, 38
- 绿色蝾螈光标, 204, 205
- 绿色蝾螈图标, 204

## M

- Multihead, 211
  - 创建新组, 148
  - 从命令行启用策略, 147

- 管理工具, 147
- Hotdesking 到设备, 151
- 屏幕显示, 146, 147
  - 自动缩放功能, 147
- 使用管理工具启用策略, 148
- 组, 146, 152
- Multihead 功能, 145
- Multihead 组
  - 查看所有, 48
- 每台连接到该服务器的, 168
- 面板
  - 互连, 139
  - Sun Ray 系统, 136
  - 台式机, 140
- 命令
  - utadm, 20, 169, 175
  - utadm -r, 22
  - utaudio, 208
  - utcapture
    - 数据元素, 28
  - utconfig, 145, 177, 185
  - utdetach, 90
  - utfwadm, 22
  - utmhconfig, 146
  - utpolicy, 95, 96
  - utpolicy -i clear, 20
  - utreplica, 178
  - utrestart -c, 20
  - utswitch, 19
  - utwall, 93, 96
  - utxconfig, 145
- 模块, 4
  - StartSession, 4
  - 已注册的, 4

## N

- Netscape, 211
- NewTBW, 123, 218
- NewTDispIndx, 123, 217
- NewTFlags, 123, 217
- NewTVer, 122, 123, 218
- NSC 移动会话, 87, 96
- NSC 移动会话登录, 88

- NSCM 会话, 88
  - 从管理工具启用, 93
  - 从命令行启用, 95
  - 正在登录到, 89
- 内部数据库, 177
- 内存不足错误, 20, 93, 169, 172

## O

- openGL, 211
- OSD
  - 简介, 193
  - 图标消息, 194

## P

- PDA 同步, 84
- PDASync, 210
- PERCENT LOSS, 28
- POST, 3
- PROM, 22
- ps, 6
- 配置
  - 安全性, 98, 99
- 配置数据
  - DHCP, 20, 93, 169, 172
- 屏幕切换, 151

## Q

- 欺骗, 97

## R

- rdate, 178
- restart, 147
- 热键, 188
  - 更改设定, 191
  - 更改站点范围内的, 189
  - 项, 189
  - 正在分离移动会话, 90

- 值, 189
- 热键组合, 91
- 人为从中攻击, 97
- 日志文件
  - 查看消息日志, 52
  - 检查, 51
- 冗余故障转移组, 169
- 软安全性模式, 98

## S

- selectAtLogin, 18
- Smart Card Frameworks, 53
- SNMP, 128
- SRDS, 7
- StarOffice, 211
- StartSession 模块, 4
- status
  - 安全性, 99
- Sun Directory Services (SunDS) 守护进程, 23
- Sun Management Center (Sun MC), 127
- Sun MC
  - 创建对象, 130
  - 当达到参数值时通知, 128
  - 其他模块, 129
  - 设置监视环境, 129
  - 组件, 128
- Sun Ray
  - Data Store, 177
- Sun Ray DTU
  - 更新和升级, 23
- Sun Ray 服务, 127
  - 正在复位, 37
  - 正在重新启动, 37
- Sun Ray 服务面板
  - 守护进程, 138
- Sun Ray 服务器, 1, 28
  - 查看所有 Multihead 组, 48
  - 软件, 3
  - 软件守护进程, 128
  - 设备目录, 77
  - 使用 CA Unicenter 监视, 141

- 使用 HP OpenView VPO 监视, 141
- 使用 Tivoli TMS 监视, 141
- 网络接口, 10
- Sun Ray 管理数据, 32
  - 更改, 34
- Sun Ray 管理数据库
  - 用户
    - 按 ID 查看, 58
    - 按名称查看, 59
    - 编辑特性, 65
    - 查看当前, 62
    - 查找, 67
    - 从令牌读取器获取令牌 ID, 67
    - 启用或禁用令牌 ID, 66
    - 删除, 60
    - 删除令牌 ID, 66
    - 添加令牌 ID, 66
    - 添加一个带令牌 ID 的用户, 64
    - 显示当前特性, 63
- Sun Ray 互连, 172
  - 服务器 IP 地址, 171
- Sun Ray 节点
  - 正在创建, 127
- Sun Ray 模块
  - 错误诊断, 213
  - 为错误诊断激活, 214
  - 正在加载, 213
- Sun Ray 设备, 1, 2, 28
  - 查看会话, 74
  - 查找会话, 73
  - 固件模块, 3
  - 管理会话, 72
  - Multihead 功能, 145
  - Multihead 组, 146
  - 屏蔽用户, 10
  - 启动打印队列, 82
  - 锁定屏幕, 24
- Sun Ray 设置
  - 更改, 46
- Sun Ray 守护进程, 138
- Sun Ray 系统, 127
  - 计算模型, 1
  - 监视功能, 128

## Sun Ray 系统面板

- 设定报警, 137
- 正在刷新, 136
- 正在显示, 136

## SunMC, 127

- Health Monitor 模块, 129
- 进程监视, 129

## SUNW.NewT.SUNW, 122, 123

## SUNWlibusb, 86

## SUNWlibusb, 86

## SUNWsynom, 129

## SUNWutesa 包

- 删除, 142

## 删除复制, 179

## 上行链接端口, 10

## 设备, 28

- Hotdesking 到一个 Multihead 组, 151
- 节点, 78
- 节点所有权, 79
- 链接, 78
- Multihead 功能, 145
- Multihead 组, 146
- 目录 (directory), 77
- 删除以不再受监视, 140
- 添加要监视的设备, 140
- USB, 78

## 设置

- 监视器
- 永久, 15

## 十六进制的值, 219

## 适配器, 85

## 守护进程

- Sun Ray 服务面板, 138

## 受控制的存取模式

- 配置, 68
- 添加或编辑应用程序, 71
- 选择其他应用程序, 69

## 数据包, 124

- 无序的, 124

## 数据存储, 7

## 属性编辑器, 136

## 双向加密, 98

## T

## Tarantella, 211

## TCP, 171

## TerminalGroup 策略, 152

## TERMINALID, 28

## TFTP, 219

## TIMESTAMP, 28

## TOTAL LOSS, 28

## TOTAL PACKET, 28

## 台式机

- 编辑单个台式机的特性, 46
- 查看, 43
- 查看当前用户特性, 45
- 搜索, 45
- 显示当前特性, 44

## 台式机 ID, 29

## 台式机面板, 140

## 添加

- 脚本, 159

## 添加应用程序

- 其他, 161
- 日历, 161
- 时钟, 161

## 图标消息

- OSD, 194

## 退出令牌, 92

## U

## ulimit, 158

## utaction, 14

## utadm, 14, 20

## utadm -A, 116

## utadm -L, 116

## utadm 命令, 20, 169

- 可用选项, 175

## utadm -r 命令, 22

## utaudio 命令, 208

## utauthd, 207

## utcapture, 14, 125

## utcapture 命令

- 数据元素, 28

- utcard, 14, 25
- utconfig, 14
- utconfig 命令, 145, 177, 185
- utcrypto, 14, 98
- utdesktop, 14
- utdetach, 14, 189
- utdetach 命令, 90
- utdiskadm, 14
- utdsd 守护进程, 23
- utdssync, 14
- uteject, 14
- utfwadm, 14
- utfwadm 命令, 22
- utfwsync, 14
- utglpolicy, 19
- utglpolicy (自 2.0 版起不再支持), 14
- utgroupsig, 15, 185
- utgstatus, 15
- utidle, 207
- utinstall, 15
- utkiosk, 15
- utload, 207
- utmhadm, 15, 145
- utmhconfig, 15, 145
- utmhconfig 命令, 146
- utmhscreen, 15
- utmount, 15
- utpolicy, 15, 19, 158
- utpolicy -i clear 命令, 20
- utpolicy 命令, 95, 96
- utpreserve, 15
- utpw, 15
- utquery, 15, 125, 198
- utrcmd, 15
- utreader, 15, 19
- utreplica, 15, 178
- utreplica 命令, 178
- utresadm, 15, 188
- utresdef, 15
- utrestart, 15, 19, 147
- utrestart -c, 20
- utselect, 16, 17, 79, 176

- utsession, 16
- utsessiond, 6, 206
- utset, 16
- utsettings, 16, 187, 189, 190
- utslaunch.properties 文件, 91
- utsvc, 16
- utswitch, 16, 17, 79
- utswitch 命令, 19
- utsunmc, 16, 142
- utsunmcinstall, 16, 143
- utwall, 16
- utwall 命令, 93, 96
- utumount, 16
- utuser, 16
- utxconfig, 16, 147
- utxconfig 命令, 145
- utxset, 16

## V

- VLAN, 10
  - 多配置, 9
  - 实施 Sun Ray 互连, 8

## W

- WAN, 1, 124
- 外围设备, 187
  - 并行, 77
  - 串行, 77
- 网络
  - 删除接口, 21, 22
  - 添加接口, 21
- 伪令牌, 92

## X

- X 光标, 204
- Xconfig, 205
- XINERAMA, 146, 151
- Xinerama, 211



- xinitrc 文件, 25
- Xservers, 205
- Xsun, 205
- 系统日志, 199
- 线程名称, 206
- 显示器分辨率
  - 在工作组监视器上, 147
  - 自动缩放功能, 147
- 限制
  - 固件, 199
- 相同的 IP 地址, 20, 93, 169, 172
- 消息类, 206
- 虚拟帧缓冲区, 2
- 选项
  - 封装, 218
  - 供应商专用, 218
- 选项代码, 219

## Y

- 验证, 97
  - 服务器, 98
- 验证管理器, 4, 28, 32, 152, 171, 175
  - 配置文件, 176
  - 与会话管理器交互作用, 5
  - 正在重新启动, 177
  - 主设备流程图, 152, 153
- 以太网交换机, 9
- 已注册的模块, 4
- 硬安全性模式, 98
- 应用程序
  - 添加, 159
- 永久设置 (监视器), 15
- 远程共享子网, 108
- 远程子网, 117

## Z

- 直接连接的共享子网, 108, 113, 114, 115
- 直接连接的专用互连, 111

- 智能卡, 24
  - 查看或列出已配置的, 53
  - 查看探测顺序, 54
  - 更改探测顺序, 55
  - 删除, 56
  - 添加, 55
- 中继代理
  - DHCP, 106
- 中央注册, 4
- 主服务器, 177
- 专用互连, 108
- 状况代码
  - DHCP, 195
- 自动缩放功能, 147
- 子网
  - 远程
    - 部署在, 117
  - 直接连接的
    - 共享, 113, 114, 115
- 自注册, 4, 96
- 组管理器, 175
  - 负荷平衡, 2, 177
  - keepalive 消息, 175
  - 使用验证管理器特性, 176
  - 重定向, 176
  - 重新定向, 17
- 组管理器模块, 175
- 组合键, 91
- 组签名, 15, 181
  - 设置, 185

